



PS 4000 W

+ antenna system

BEDIENUNGSANLEITUNG S. 2
Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen!

USER INSTRUCTIONS p. 11
Please read the manual before using the equipment!

MODE D'EMPLOI p. 20
Veuillez lire cette notice avant d'utiliser le système!

ISTRUZIONI PER L'USO p. 29
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale!

MODO DE EMPLEO p. 38
¡Sirvase leer el manual antes de utilizar el equipo!

INSTRUÇÕES DE USO p. 47
Favor leia este manual antes de usar o equipamento!





Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit und Umwelt	2
1.1 Sicherheit	2
1.2 Umwelt	3
2 Beschreibung	3
2.1 Einleitung	3
2.2 Lieferumfang	3
2.3 Empfohlenes Zubehör	3
2.4 Beschreibung	3
2.4.1 Frontplatte	3
2.4.2 Rückseite	4
2.5 Zentrale Stromversorgung PSU 4000 (optional)	4
2.6 Empfangsantennen (optional)	4
2.6.1 SRA 2 B/W	4
2.6.2 RA 4000 B/W	4
3 Inbetriebnahme	5
3.1 Rackmontage eines Antennensplitters	5
3.2 Rackmontage zweier Antennensplitter nebeneinander	5
3.3 Antennen aufstellen	5
3.3.1 Aufstellungsort	5
3.3.2 Montage auf Bodenstativ	5
3.3.3 Wand/Deckenmontage	5
3.4 Antennen anschließen	6
3.4.1 Einkanalanlage mit passiven Antennen	6
3.4.2 Einkanalanlage mit aktiven Antennen	6
3.5 Mehrkanalanlagen mit Antennensplitter PS 4000 W	6
3.6 CLA-Schalter	7
4 Betriebshinweise	9
4.1 Allgemeine Hinweise	9
4.2 Anlagen mit dezentraler Stromversorgung	9
4.2.1 Einschalten	9
4.2.2 Ausschalten	9
4.3 Anlagen mit optionaler zentraler Stromversorgung PSU 4000	9
4.3.1 Einschalten	9
4.3.2 Ausschalten	9
5 Reinigung	9
6 Fehlerbehebung	9
7 Technische Daten	10
Fig. 8 bis 13	56



1 Sicherheit und Umwelt

1.1 Sicherheit

- Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und lassen Sie keine sonstigen Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gerät fallen.
- Das Gerät darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden.
- Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet, gewartet und repariert werden. Im Inneren des Gehäuses befinden sich keinerlei Teile, die vom Laien gewartet, repariert oder ausgetauscht werden können.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die auf dem mitgelieferten Netzgerät angegebene Betriebsspannung der Netzspannung am Einsatzort entspricht.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzgerät mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC. Andere Stromarten und Spannungen könnten das Gerät ernsthaft beschädigen!
- Brechen Sie den Betrieb der Anlage sofort ab, wenn ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte. Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzkabel des Netzgeräts aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät von unserem Kundendienst überprüfen.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Netzgeräts bei längerer Nichtverwendung aus der Steckdose. Bitte beachten Sie, dass bei angestecktem Netzgerät das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wenn Sie es ausschalten.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Radiatoren, Heizungsrohren, Verstärkern, usw. auf und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung, starker Staub- und Feuchtigkeitseinwirkung, Regen, Vibrationen oder Schlägen aus.
- Verlegen Sie zur Vermeidung von Störungen bzw. Einstreuungen sämtliche Leitungen, speziell die der Mikrofoneingänge, getrennt von Starkstromleitungen und Netzleitungen. Bei Verlegung in Schächten oder Kabelkanälen achten Sie darauf, die Übertragungsleitungen in einem separaten Kanal unterzubringen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten, aber nicht nassen Tuch. Ziehen Sie unbedingt das Netzkabel des Netzgeräts vorher aus der Steckdose! Verwenden Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel sowie keine, die Alkohol oder Lösungsmittel enthalten, da diese den Lack sowie die Kunststoffteile beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen. Für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung oder missbräuchlicher Verwendung kann AKG keine Haftung übernehmen.

1 Sicherheit und Umwelt



1. Das Netzgerät nimmt auch bei ausgeschaltetem Gerät einen geringen Strom auf. Um Energie zu sparen, ziehen Sie daher das Netzkabel des Netzgeräts von der Netzsteckdose ab, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
2. Wenn Sie das Gerät verschrotten, trennen Sie Gehäuse, Elektronik und Kabel und entsorgen Sie alle Komponenten gemäß den dafür geltenden Entsorgungsvorschriften.
3. Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.

1.2 Umwelt




2 Beschreibung



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause AKG entschieden haben. **Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen**, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg!


2.1 Einleitung

2.2 Lieferumfang

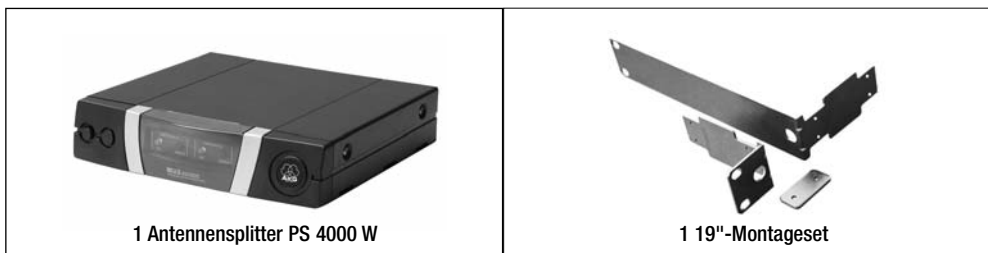

Kontrollieren Sie bitte, ob die Verpackung alle oben angeführten Teile enthält. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren AKG-Händler.

2.3 Optionales Zubehör

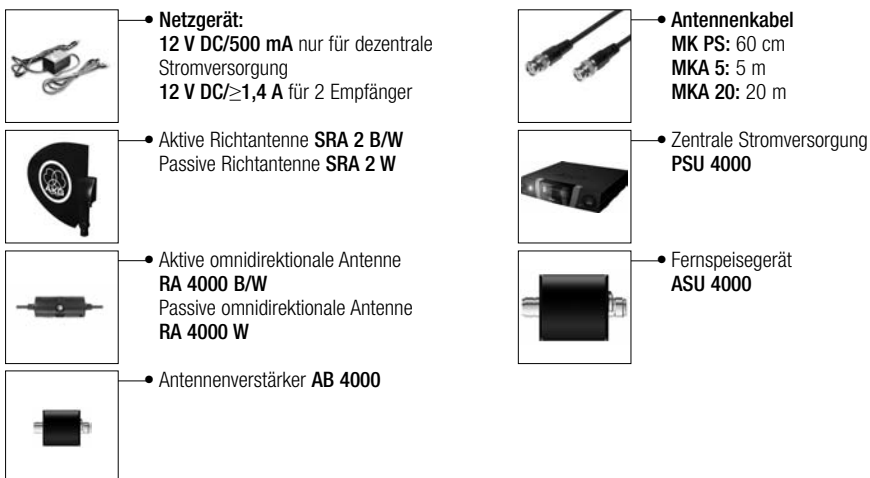

2.4 Beschreibung

Der Antennensplitter PS 4000 W ist ein Antennenverteiler zum Aufbau eines UHF-Mehrkanalsystems mit bis zu vier Empfängern je Antennensplitter (die tatsächliche Anzahl gleichzeitig betreibbarer Kanäle hängt vom Frequenzplan des Einsatzlandes ab). Der PS 4000 W besitzt zwei Antennen-Eingangsbuchsen, an die Sie die aktiven Empfangsantennen SRA 2 B/W oder RA 4000 B/W mit eingebautem Booster (Antennenverstärker) anschließen können. Die Antenneneingänge stellen eine Versorgungsspannung von 12 V DC für maximal drei aktive Antennenkomponenten, z.B. eine aktive Antenne und zwei Antennenverstärker AB 4000, bereit. An der Rückseite stehen weiters 2 x 4 Antennen-Ausgangsbuchsen für bis zu 4 Diversity-Empfänger sowie zwei zusätzliche Antennen-Ausgangsbuchsen zum Weiterleiten des Antennensignals an mehrere zusätzliche Antennensplitter PS 4000 W zur Verfügung. Der PS 4000 W besitzt ein 1 HE hohes, robustes Metallgehäuse in halber 19"-Breite, so dass Sie zwei Antennensplitter nebeneinander in einer Rackebene montieren können. Die Stromversorgung des PS 4000 W erfolgt über ein optionales Netzgerät. Für Anlagen mit mehr als 4 Kanälen empfehlen wir die optionale zentrale Stromversorgung PSU 4000 für je drei Antennensplitter. Sowohl die Antennenverstärker als auch der Antennensplitter sind Breitbandgeräte für den gesamten UHF-Frequenzbereich.

2.4.1 Frontplatte

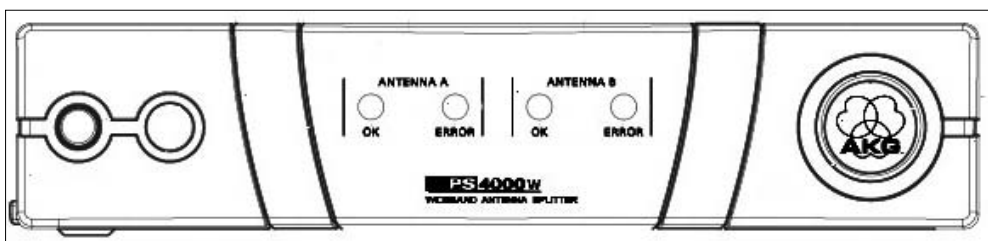


Fig. 1: Frontplatte des PS 4000 W

An der Frontplatte des Antennensplitters befinden sich folgende Bedienelemente und Anzeigen:

ANTENNA A, ANTENNA B: Die blaue OK-LED leuchtet, wenn an der Antennen-Eingangsbuchse ANTENNA A IN/ANTENNA B IN die korrekte Versorgungsspannung für aktive Komponenten bereitsteht.





2 Beschreibung

Wenn die Versorgungsspannung an einem Antenneneingang kurzgeschlossen wird oder ausfällt (unter 2 V absinkt), erlischt die jeweilige OK-LED und leuchtet die rote ERROR-LED auf.

Anmerkung:

- Die beiden OK-LEDs zeigen NICHT den Betriebszustand des jeweiligen Antennenverstärkers an und erlöschen daher nicht, wenn Sie ein Antennenkabel abziehen.

Siehe Tabelle 1 auf Seite 8.

CLA-Schalter (Cable Length Adjustment): Unter der Abdeckung mit dem AKG-Logo befindet sich ein dreistufiger DIP-Schalter zur Anpassung der Antenneneingänge (ANTENNA A IN, ANTENNA B IN) an verschiedene Antennen-Kabellängen.

2.4.2 Rückseite

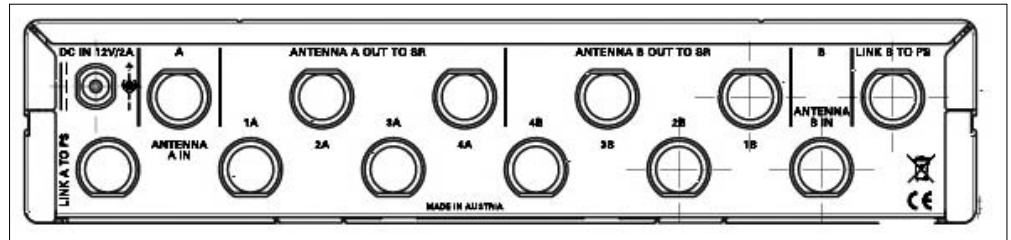


Fig. 2: Rückseite des PS 4000 W

An der Rückseite des PS 4000 W stehen folgende Ein- und Ausgänge zur Verfügung:

DC IN 12 V/2 A: Eingangsbuchse für ein 12 V DC-Netzgerät (optional) oder die optionale zentrale Stromversorgung PSU 4000.

ANTENNA A IN, ANTENNA B IN: BNC-Eingangsbuchsen für die abgesetzten Empfangsantennen SRA 2 B/W oder RA 4000 B/W. Für Diversity-Empfänger benötigen Sie zwei Empfangsantennen (nicht mitgeliefert). Die Antennen-Eingangsbuchsen stellen eine Versorgungsspannung von 12 V DC für aktive Antennen bereit.

ANTENNA A OUT TO SR: An den vier BNC-Ausgangsbuchsen 1A bis 4A steht das Antennensignal für den Empfangsteil A von bis zu vier Diversity-Empfängern zur Verfügung. Alle unbenutzten Ausgänge werden automatisch elektrisch abgeschlossen.

ANTENNA B OUT TO SR: An den vier BNC-Ausgangsbuchsen 1B bis 4B steht das Antennensignal für den Empfangsteil B von bis zu vier Diversity-Empfängern zur Verfügung. Alle unbenutzten Ausgänge werden automatisch elektrisch abgeschlossen. Neben dem Antennensignal liefern die Ausgangsbuchsen 1A bis 4A sowie 1B bis 4B eine Versorgungsspannung von 12 V DC für die angeschlossenen Empfänger.

Wichtig!

- Der Strom an den Ausgangsbuchsen 1A bis 4B reicht nur dann zur Versorgung der angeschlossenen Empfänger aus, wenn Sie den Antennensplitter an die optionale zentrale Stromversorgung PSU 4000 angeschlossen haben.
- Wenn Sie den Antennensplitter PS 4000 W mit einem eigenen (optionalen) Netzgerät betreiben, müssen Sie auch jeden Empfänger mit einem separaten (optionalen) Netzgerät betreiben. Wenn Sie die Empfänger ohne Netzgerät an den Antennensplitter anschließen, kann das Netzgerät des Antennensplitters durch Überlastung beschädigt werden.

Siehe auch Verkabelungsdiagramme Fig. 10 bis 13.

LINK A TO PS, LINK B TO PS: An diesen BNC-Ausgangsbuchsen steht das HF-Signal der beiden Antennen A und B zur Verfügung. Sie können die LINK-Buchsen mit den Antenneneingangsbuchsen eines weiteren Antennensplitters PS 4000 W verbinden und auf diese Weise mehrere Antennensplitter kaskadieren. Beachten Sie bitte, dass Sie für je drei Antennensplitter PS 4000 W eine optionale zentrale Stromversorgung PSU 4000 benötigen.

2.5 Zentrale Stromversorgung PSU 4000 (optional)

Die zentrale Stromversorgung PSU 4000 liefert eine Sekundärspannung von 12 V DC, 2 A für drei Antennensplitter PS 4000 W und die daran angeschlossenen Empfänger (max. 12). Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der PSU 4000.

2.6 Empfangsantennen (optional)

Für das Antennensystem PS 4000 W stehen passive und aktive Richtantennen sowie passive und aktive omnidirektionale Antennen zur Verfügung. Alle Antennen sind Breitbandantennen für den gesamten UHF-Frequenzbereich.

Die aktiven Antennen werden vom Antennensplitter PS 4000 W über die Antennenkabel mit Strom versorgt. Bei komplexen Anlagen mit langen Antennenkabeln empfehlen wir, die aktiven Antennen mit einer zentralen Stromversorgung PSU 4000 über je ein Fernspeisegerät ASU 4000 zu betreiben.


2.6.1 SRA 2 B/W

Die SRA 2 B/W ist eine aktive Richtantenne mit robustem, wasserfestem Gehäuse für den Einsatz in Gebäuden oder im Freien und eignet sich speziell zur Aufstellung in größerer Entfernung zum Aktionsbereich. Ein integrierter Hochleistungs-Antennenverstärker ermöglicht es, die Antenne bis zu 100 m vom Empfänger entfernt aufzustellen. Mit RG213-Antennenkabeln und 2 Antennenverstärkern AB 4000 in Serie können Sie die SRA 2 B/W sogar bis zu 200 m vom Empfänger entfernt positionieren. Die Antenne ist mit einer BNC-Ausgangsbuchse, einer Funktionskontroll-LED und einem integrierten Stativanschluss ausgestattet.

2.6.2 RA 4000 B/W

Die RA 4000 B/W ist eine aktive omnidirektionale Antenne mit robustem, wasserfestem Gehäuse für den Einsatz in Gebäuden oder im Freien und eignet sich speziell zur Aufstellung in der unmittelbaren Nähe des Aktionsbereichs. Ein integrierter Hochleistungs-Antennenverstärker ermöglicht es, die Antenne bis zu 100 m vom Empfänger entfernt aufzustellen. Mit RG213-Antennenkabeln und 2 Antennenverstärkern AB 4000 in Serie können Sie die RA 4000 B/W sogar bis zu 200 m vom Empfänger entfernt positionieren. Die Antenne ist mit einer BNC-Ausgangsbuchse, einer Funktionskontroll-LED und einem integrierten Stativanschluss ausgestattet.

3 Inbetriebnahme



- Detaillierte Installationsanleitungen für Mehrkanalanlagen (Multichannel System Setup Guide) finden Sie auf www.agg.com.

1. Schrauben Sie die vier GummifüÙe (1) von der Unterseite des Antennensplitters ab.
2. Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben (2) von jeder der beiden Seitenwände ab.
3. Befestigen Sie mit den Schrauben (2) den kurzen Montagewinkel (3) an der einen Seitenwand und den langen Montagewinkel (4) aus dem mitgelieferten Montageset an der anderen Seitenwand.
4. Befestigen Sie den Antennensplitter im Rack.


1. Schrauben Sie die vier GummifüÙe (1) von der Unterseite beider Antennensplitter ab und nehmen Sie die Schrauben (5) aus den GummifüÙen (1) heraus.
2. Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben (2) von der rechten Seitenwand des einen Antennensplitters und von der linken Seitenwand des anderen Antennensplitters ab.
3. Ziehen Sie die Plastikabdeckungen (3) von jenen Seitenwänden ab, von denen Sie die Befestigungsschrauben (2) nicht abgeschraubt haben.
4. Schieben Sie einen Verbindungsteil (4) durch je einen freien Schlitz in der Seitenwand des ersten Antennensplitters, so dass das Befestigungsloch im Verbindungsteil mit dem Gewindeloch in der Unterseite des Antennensplitters fluchtet.
5. Fixieren Sie die beiden Verbindungsteile (4) mit zwei der Schrauben (5) (aus den GummifüÙen) am ersten Antennensplitter.
6. Verbinden Sie die beiden Antennensplitter, indem Sie die Verbindungsteile (4) am ersten Antennensplitter durch die freien Schlitz in der Seitenwand des zweiten Antennensplitters schieben, bis das Befestigungsloch in beiden Verbindungsteilen (4) mit dem entsprechenden Gewindeloch in der Unterseite des zweiten Antennensplitters fluchtet.
7. Fixieren Sie die Verbindungsteile (4) mit zwei der Schrauben (5) aus den GummifüÙen (1) am zweiten Antennensplitter.
8. Schrauben Sie mit je zwei der Schrauben (2) aus den Seitenwänden je einen kurzen Montagewinkel (6) an die äussere Seitenwand jedes Antennensplitters.
9. Befestigen Sie die Antennensplitter im Rack.

- Bewahren Sie die restlichen Schrauben (5) für spätere Verwendung gut auf.

Die folgenden Hinweise zur Antennenaufstellung gelten für alle Einkanalanlagen sowie Mehrkanalanlagen unabhängig von der Anzahl der Kanäle.

Reflexionen des Sendersignals an Metallteilen, Wänden, Decken, etc. oder Abschattungen durch menschliche Körper können das direkte Sendersignal schwächen bzw. auslöschen. Positionieren Sie die Antennen daher wie folgt:


1. Positionieren Sie die Antennen immer in der Nähe des Aktionsbereichs (Bühne), achten Sie jedoch auf einen Mindestabstand zwischen Sender und Antennen von 5 m und einen Mindestabstand zwischen den beiden Antennen von 20 cm.
2. Voraussetzung für optimalen Empfang ist Sichtverbindung zwischen Sender und Antenne.
3. Positionieren Sie die Antennen in einem Abstand von mehr als 1,5 m von großen metallenen Gegenständen, Draht (besonders Maschendraht!) oder Metallblechen, Wänden, Bühnengerüsten, Decken, u.ä.
4. Stellen Sie die Antennen nicht in Wandnischen.
5. Positionieren Sie die Antennen mindestens 1,5 m von HF abstrahlenden Geräten wie Licht-Racks, Leuchtstoffröhren, digitalen Effektgeräten und PCs entfernt.
6. Wenn Sie zwei Antennen nebeneinander aufstellen (z.B. für Diversity-Empfang), achten Sie darauf, dass diese mindestens 20 cm voneinander entfernt sind.

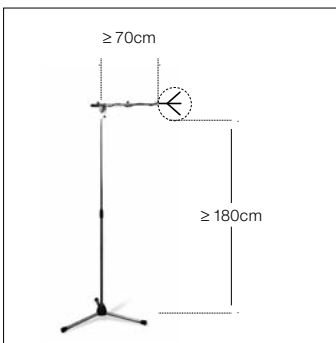

Wenn Sie die Antennen auf Bodenstativen montieren, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Befestigen Sie die Antenne mit dem mitgelieferten Stativanschluss SA 63 bzw. mit dem integrierten Stativanschluss am Ausleger eines Galgenstativs.
2. Ziehen Sie den Ausleger ganz auf eine Seite, damit die Antenne mindestens 70 cm vom Stativ entfernt ist.
3. Ziehen Sie das Stativ soweit aus, dass sich der Ausleger mindestens 1,8 m über dem Boden befindet.
4. Wickeln Sie das Antennenkabel um den Ausleger. Das Kabel darf nicht herunterhängen, da es sonst die Empfangsqualität beeinträchtigen kann.

Fig. 3: Antenne auf Bodenstativ montiert

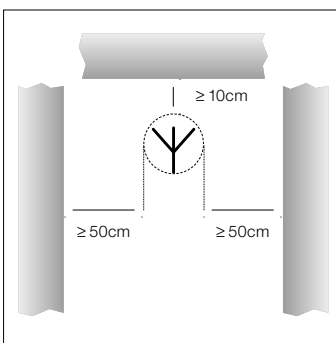

Wenn Sie Ihre Antennen an der Wand oder Decke montieren, achten Sie auf folgende Mindestabstände:

1. Montieren Sie die Antenne mindestens 10 cm vor bzw. in einem seitlichen Abstand von mindestens 50 cm von Wänden oder anderen ebenen Flächen bzw. Metallgittern oder Metallgerüsten.

Fig. 4: Mindestabstand von ebenen Flächen

Hinweis:

3.1 Rackmontage eines Antennensplitters

Siehe Fig. 8.

3.2 Rackmontage zweier Antennensplitter nebeneinander

Siehe Fig. 9.


Hinweis:

3.3 Antennen aufstellen

3.3.1 Aufstellungsort

3.3.2 Montage auf Bodenstativ

3.3.3 Wand-/Deckenmontage



3 Inbetriebnahme




Fig. 5: Mindestabstand von Boden und Decke

2. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 15 cm vom Boden bzw. 50 cm (bei Kabelzuführung von oben: 15 cm) von der Decke entfernt ist.

3.4 Antennen anschließen

3.4.1 Einkanalanlage mit passiven Antennen

Siehe Tabelle 1 auf Seite 8 und Fig. 6.

Für eine Einkanalanlage benötigen Sie keinen Antennensplitter. Sie können die Antennen mit dem Empfänger verbinden.

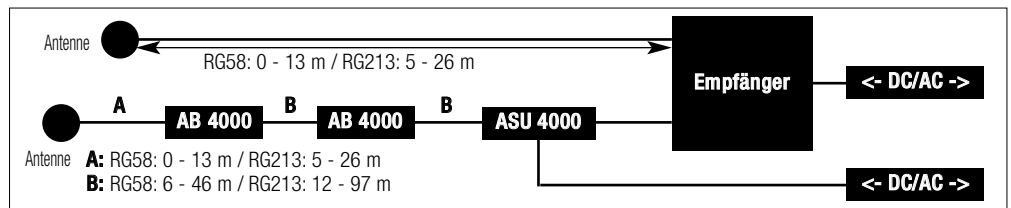


Fig. 6: Verkabelung einer Einkanalanlage mit passiven Antennen und unterschiedlich langen Antennenleitungen.

Siehe Fig. 6.

1. Stellen Sie die Länge der Kabelstrecken zwischen dem Empfänger und den beiden Antennen fest.
2. Entnehmen Sie der Tabelle 1 auf Seite 8, ob Sie die gesamte Kabelstrecke in mehrere Kabel unterteilen müssen und einen oder zwei Antennenverstärker AB 4000 benötigen. Tabelle 1 gibt die maximale zulässige Kabellänge je nach Kabeltyp an.
3. Stecken Sie an jede Antenne ein Antennenkabel an.
4. Verbinden Sie die beiden Antennen gemäß Tabelle 1 mit den Antennen-Eingangsbuchsen des Empfängers. Wenn Sie einen oder zwei Antennenverstärker AB 4000 benötigen, müssen Sie zwischen dem Empfänger und dem ersten Antennenverstärker ein Fernspeisegerät ASU 4000 in die Leitung einfügen.

Wichtig! ⚠

5. **Kontrollieren Sie, ob die an den Netzgeräten des ASU 4000 und des Empfängers angegebene Netzspannung mit der Netzspannung am Einsatzort übereinstimmt. Der Betrieb der Netzgeräte an einer anderen Netzspannung kann zu Schäden am Gerät führen.**

6. Verbinden Sie das Fernspeisegerät sowie den Empfänger mit den zugehörigen Netzgeräten und jedes Netzgerät mit einer geeigneten Netzsteckdose.

3.4.2 Einkanalanlage mit aktiven Antennen

Siehe Tabelle 1 auf Seite 8 und Fig. 7.

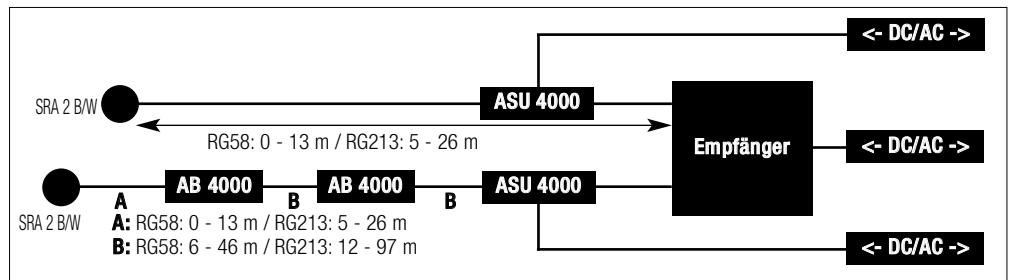


Fig. 7: Verkabelung einer Einkanalanlage mit aktiven Antennen und unterschiedlich langen Antennenleitungen.

Siehe Fig. 7.

1. Stellen Sie die Länge der Kabelstrecken zwischen dem Empfänger und den beiden aktiven Antennen fest.
2. Entnehmen Sie der Tabelle 1 auf Seite 8, ob Sie die gesamte Kabelstrecke in mehrere Kabel unterteilen müssen und einen oder zwei Antennenverstärker AB 4000 benötigen. Tabelle 1 gibt die maximale zulässige Kabellänge je nach Kabeltyp an.
3. Stecken Sie an jede Antenne ein Antennenkabel an.
4. Verbinden Sie beide Antennen gemäß Tabelle 1 mit einem oder zwei Antennenverstärkern AB 4000, je einem Fernspeisegerät ASU 4000 und mit den Antennen-Eingangsbuchsen des Empfängers.

Wichtig! ⚠

5. **Kontrollieren Sie, ob die an den Netzgeräten der beiden ASU 4000 und des Empfängers angegebene Netzspannung mit der Netzspannung am Einsatzort übereinstimmt. Der Betrieb der Netzgeräte an einer anderen Netzspannung kann zu Schäden am Gerät führen.**

6. Verbinden Sie die beiden Fernspeisegeräte sowie den Empfänger mit den zugehörigen Netzgeräten und jedes Netzgerät mit einer geeigneten Netzsteckdose.

3.5 Mehrkanalanlagen mit Antennensplitter PS 4000 W

Verkabelungsbeispiele für Mehrkanalanlagen finden Sie in Fig. 10 bis 13 auf Seite 56.

Beachten Sie beim Aufbau einer Mehrkanalanlage folgende Punkte:


1. An den Antennensplitter PS 4000 W können Sie bis zu vier Empfänger anschließen.

Warnung! ⚠

Anlagen mit dezentraler Stromversorgung:

- Wenn Sie sowohl den Antennensplitter als auch die Empfänger mit jeweils einem eigenen (optionalen) Netzgerät betreiben, verbinden Sie unbedingt das Netzgerät des Antennensplitters und die Netzgeräte der daran angeschlossenen Empfänger mit einem gemeinsamen Netzstromkreis mit Ein/Ausschalter. Wenn Sie die Netzgeräte nicht gleichzeitig einschalten, kann das Netzgerät des Antennensplitters infolge der Belastung durch die Empfänger beschädigt werden.

3 Inbetriebnahme



2. Für größere Anlagen mit bis zu 50 Kanälen können Sie eine entsprechende Anzahl von Antennensplittern zusammenschalten:
 - Verbinden Sie die LINK-Buchsen des ersten Antennensplitters jeweils mit den ANTENNA IN-Buchsen des nächsten Antennensplitters und so weiter.
 - Zur Stromversorgung derartiger Anlagen empfehlen wir die optionale zentrale Stromversorgung PSU 4000 für je drei Antennensplitter und vier Empfänger.
3. Jeder Antenneneingang des Antennensplitters ist in der Lage, maximal drei aktive Komponenten (z.B. RA 4000 B/W + 2 x AB 4000) über die Antennenkabel mit Strom zu versorgen.
In folgenden Fällen benötigen Sie ein Fernspeisegerät ASU 4000 zur Speisung aktiver Komponenten (das ASU 4000 kann ebenfalls drei aktive Komponenten speisen):
 - Die Kabelstrecke zwischen Antennensplitter und aktiver Komponente ist so lang, dass die Versorgungsspannung unter den zulässigen Mindestwert absinkt.
 - Zwischen PS 4000 W und aktiver Komponente befindet sich ein Gerät (z.B. ein Antennen-Combiner*), das die DC-Versorgungsspannung im Antennenkabel unterbricht.

* Der Antennen-Combiner ZAPD 21 der Firma Mini Circuit lässt die Versorgungsspannung durch, bei anderen Fabrikaten ist dies nicht gewährleistet.

Hinweis:

- Sie haben mittels eines Antennen-Combiners zwei Antennenleitungen an einen Antenneneingang angeschlossen. Wenn Sie in einer Antennenleitung drei oder mehr aktive Komponenten betreiben, schalten Sie zwischen den Antennen-Combiner und die erste dieser aktiven Komponenten ein Fernspeisegerät ASU 4000. Wenn Sie in beiden Antennenleitungen zusammen mehr als drei aktive Komponenten betreiben, benötigen Sie für jede Antennenleitung ein Fernspeisegerät ASU 4000. Das Fernspeisegerät ist erforderlich, um eine Überlastung der Stromversorgung des Antennensplitters zu verhindern.


Der HF-Signalpegel an jedem Antenneneingang des (der) Antennensplitters hängt vom Frequenzband, Antennentyp, Kabeltyp und von der Kabellänge ab.

Um den optimalen HF-Signalpegel am Antenneneingang sicherzustellen, müssen Sie den CLA-Schalter an jedem Antennenverstärker sowie am (an den) Antennensplitter(n) gemäß Tabelle 1 einstellen.



3.6 CLA-Schalter

1. Entfernen Sie die Abdeckung des CLA-Schalters.
2. Stellen Sie die drei DIP-Schalter je nach Frequenzband, Antennentyp, Kabeltyp und Kabellänge ein.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Siehe Tabelle 1 auf Seite 8.



3 Inbetriebnahme

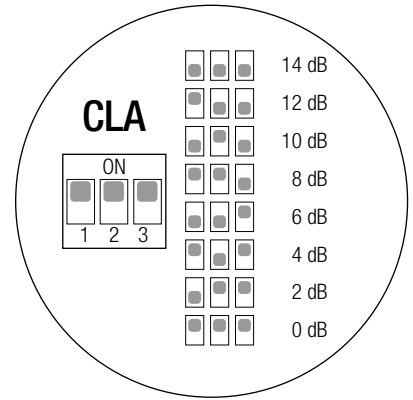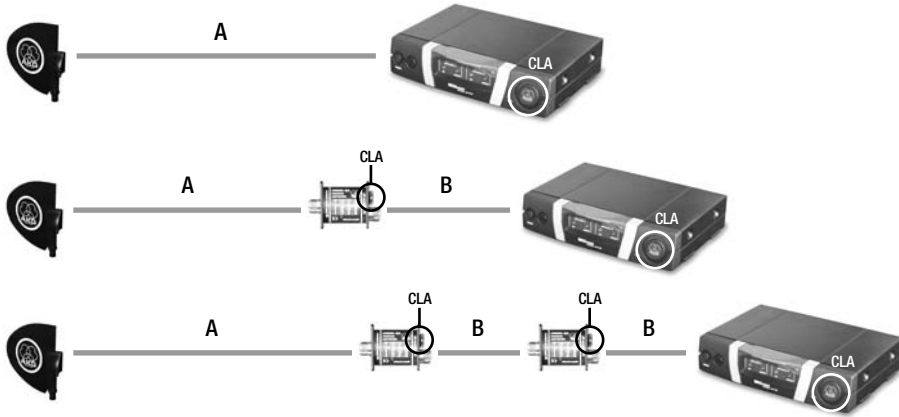

BAND II + I	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	53 - 57	111 - 121	0	38 - 43	79 - 89	0	41 - 46	87 - 97	0
	48 - 53	100 - 111	2	33 - 38	68 - 79	2	36 - 41	76 - 87	2
	43 - 48	89 - 100	4	28 - 33	58 - 68	4	31 - 36	66 - 76	4
	38 - 43	79 - 89	6	23 - 28	47 - 58	6	26 - 31	55 - 66	6
	33 - 38	68 - 79	8	18 - 23	37 - 47	8	21 - 26	45 - 55	8
	28 - 33	58 - 68	10	13 - 18	26 - 37	10	16 - 21	34 - 45	10
	23 - 28	47 - 58	12	8 - 13	16 - 26	12	11 - 16	24 - 34	12
	18 - 23	37 - 47	14	3 - 8	5 - 16	14	6 - 11	13 - 24	14

BAND III + IV	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	50 - 55	105 - 115	0	36 - 40	75 - 85	0	39 - 44	83 - 93	0
	45 - 50	95 - 105	2	31 - 36	65 - 75	2	35 - 39	73 - 83	2
	40 - 45	85 - 95	4	26 - 31	55 - 65	4	30 - 35	63 - 73	4
	36 - 40	75 - 85	6	21 - 26	45 - 55	6	25 - 30	53 - 63	6
	31 - 36	65 - 75	8	17 - 21	35 - 45	8	20 - 25	43 - 53	8
	26 - 31	55 - 65	10	12 - 17	25 - 35	10	15 - 20	33 - 43	10
	21 - 26	45 - 55	12	7 - 12	15 - 25	12	11 - 15	23 - 33	12
	17 - 21	35 - 45	14	2 - 7	5 - 15	14	6 - 11	13 - 23	14

BAND V + VI	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	47 - 51	100 - 110	0	33 - 38	71 - 81	0	37 - 41	79 - 88	0
	42 - 47	90 - 100	2	29 - 33	62 - 71	2	32 - 37	69 - 79	2
	38 - 42	81 - 90	4	24 - 29	52 - 62	4	28 - 32	60 - 69	4
	34 - 38	71 - 81	6	20 - 24	43 - 52	6	23 - 28	50 - 60	6
	29 - 34	62 - 71	8	16 - 20	33 - 43	8	19 - 23	40 - 50	8
	24 - 29	52 - 62	10	11 - 16	24 - 33	10	14 - 19	31 - 40	10
	20 - 24	43 - 52	12	7 - 11	14 - 24	12	10 - 14	21 - 31	12
	16 - 20	33 - 43	14	2 - 7	5 - 14	14	6 - 10	12 - 21	14

BAND VII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	56 - 60	132 - 140	0	44 - 46	102 - 108	0	49 - 50	110 - 118	0
	51 - 56	120 - 132	2	40 - 44	93 - 102	2	47 - 49	100 - 110	2
	46 - 51	108 - 120	4	36 - 40	84 - 93	4	42 - 47	90 - 100	4
	41 - 46	97 - 108	6	32 - 36	75 - 84	6	36 - 42	81 - 90	6
	36 - 41	83 - 97	8	28 - 32	66 - 75	8	31 - 36	70 - 81	8
	31 - 36	71 - 83	10	25 - 28	57 - 66	10	27 - 31	60 - 70	10
	26 - 31	60 - 71	12	21 - 25	48 - 57	12	23 - 27	50 - 60	12
	23 - 26	52 - 60	14	18 - 21	42 - 48	14	19 - 23	44 - 50	14

BAND VIII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	53 - 56	122 - 131	0	40 - 44	94 - 101	0	43 - 46	102 - 107	0
	48 - 53	110 - 122	2	35 - 40	82 - 94	2	38 - 43	88 - 102	2
	43 - 48	99 - 110	4	30 - 35	70 - 82	4	33 - 38	76 - 88	4
	38 - 43	88 - 99	6	25 - 30	58 - 70	6	28 - 33	64 - 76	6
	33 - 38	79 - 88	8	22 - 25	46 - 58	8	23 - 28	52 - 64	8
	28 - 33	63 - 74	10	16 - 22	34 - 46	10	18 - 23	40 - 52	10
	23 - 28	50 - 63	12	11 - 16	22 - 34	12	13 - 18	28 - 40	12
	20 - 23	43 - 50	14	7 - 11	15 - 22	14	10 - 13	20 - 28	14

Tabelle 1: Stellung der CLA-Schalter je nach Frequenzband, Antenne, Kabeltyp und Kabellänge

4 Betriebshinweise



1. Achten Sie darauf, jeden Sendekanal (Sender + Empfänger) auf eine eigene Frequenz einzustellen.
2. Betreiben Sie nie mehr als einen Sendekanal gleichzeitig am selben Ort auf derselben Frequenz. Dies würde aus physikalischen Gründen zu starken Störgeräuschen führen.

• Halten Sie beim Ein- und Ausschalten der Anlage die in Kapitel 4.2 und 4.3 angegebene Reihenfolge unbedingt ein, um Schäden durch Überlastung der Stromversorgung des Antennensplitters zu vermeiden. Beachten Sie auch Kapitel 3.5!

1. Schalten Sie die Sender ein.
2. Schalten Sie den Antennensplitter und alle mit dem Antennensplitter verbundenen Empfänger **gleichzeitig** ein. Die blauen OK-LEDs am Antennensplitter sowie die grünen Kontroll-LEDs der angeschlossenen aktiven Komponenten leuchten auf.

1. Schalten Sie den Antennensplitter und alle mit dem Antennensplitter verbundenen Empfänger **gleichzeitig** aus.
2. Schalten Sie die Sender aus. Die blauen OK-LEDs am Antennensplitter sowie die grünen Kontroll-LEDs der angeschlossenen aktiven Komponenten erlöschen.

1. Schalten Sie die zentrale Stromversorgung PSU 4000 ein. Die blauen OK-LEDs am Antennensplitter sowie die grünen Kontroll-LEDs der angeschlossenen aktiven Komponenten leuchten auf.
2. Schalten Sie die Sender ein.
3. Schalten Sie alle mit dem Antennensplitter verbundenen Empfänger ein.

1. Schalten Sie alle mit dem Antennensplitter verbundenen Empfänger aus.
2. Schalten Sie die Sender aus.
3. Schalten Sie die zentrale Stromversorgung PSU 4000 aus. Die blauen OK-LEDs am Antennensplitter sowie die grünen Kontroll-LEDs der angeschlossenen aktiven Komponenten erlöschen.

4.1 Allgemeine Hinweise



Wichtig!

4.2 Anlagen mit dezentraler Stromversorgung (s.a. Kapitel 3.5)

4.2.1 Einschalten

4.2.2 Ausschalten

4.3 Anlagen mit optionaler zentraler Stromversorgung PSU 4000

4.3.1 Einschalten

4.3.2 Ausschalten

5 Reinigung



- Zum Reinigen der Oberflächen des Antennensplitters verwenden Sie am besten ein mit Wasser befeuchtetes weiches Tuch.

6 Fehlerbehebung



Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Ton.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzgeräte/PSU 4000 nicht an Netzsteckdose angeschlossen. 2. DC-Kabel nicht angeschlossen oder defekt. 3. Antennen nicht angeschlossen. 4. Netzgerät(e)/PSU 4000 defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzgeräte/PSU 4000 an Netzsteckdose anschließen. 2. DC-Kabel anschließen oder austauschen. 3. Antennen anschließen. 4. Wenden Sie sich an Ihre AKG-Servicestelle.
Kein oder gestörter Empfang auf einzelnen Kanälen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sender und/oder Empfänger ist (sind) nicht eingeschaltet. 2. Senderbatterie(n) leer. 3. Netzgerät des Empfängers bzw. Verbindungskabel vom PSU 4000 zum Empfänger <ol style="list-style-type: none"> a) hat schlechten Kontakt oder b) ist defekt. 4. Sender und Empfänger des betreffenden Kanals sind nicht auf dieselbe Frequenz eingestellt. 5. Sender oder Empfänger defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sender und/oder Empfänger einschalten. 2. Senderbatterie(n) austauschen. 3. a) Stecker des Netzgeräts bzw. Verbindungskabels auf sicheren Sitz überprüfen oder b) Netzgerät bzw. Verbindungskabel austauschen. 4. Sender und Empfänger auf dieselbe Frequenz einstellen. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Senders und Empfängers nach. 5. Wenden Sie sich an Ihre AKG-Servicestelle.
Grüne LED an einer aktiven Antennenkomponente leuchtet nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antennenkabel nicht angeschlossen bzw. hat schlechten Kontakt. 2. Antennenkabel defekt. 3. Aktive Antennenkomponente defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antennenkabel anschließen bzw. Stecker auf sicheren Sitz überprüfen. 2. Antennenkabel austauschen. 3. Wenden Sie sich an Ihre AKG-Servicestelle.
Eine der ERROR-LEDs am Antennensplitter leuchtet auf.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Versorgungsspannung für aktive Antennenkomponenten kurzgeschlossen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle angeschlossenen Kabel und aktiven Antennenkomponenten überprüfen. Defekte Kabel und/oder Komponenten austauschen.



6 Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
(Eine der ERROR-LEDs am Antennensplitter leuchtet auf.)	2. Versorgungsspannung für aktive Antennenkomponenten auf Grund zu großer Kabellängen zu niedrig.	2. Längen der angeschlossenen Kabel anhand Tabelle 1 überprüfen und kürzere Kabel verwenden oder Kabel unterteilen und ASU 4000 einfügen (s.a. Verkabelungsdiagramme).



7 Technische Daten

Antennensplitter PS 4000 W

Typ:	2 x 1 auf 4 Empfänger + 2 x 1 PS (kaskadierbar)
Trägerfrequenzbereich:	500 - 865 MHz
Dämpfung:	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, schaltbar
HF-Eingänge:	2 BNC-Buchsen, 50 Ohm
HF-Ausgänge:	10 BNC Buchsen, 50 Ohm
Versorgungsspannung:	12 V DC
Abmessungen:	200 x 190 x 44 mm
Gewicht:	ca. 970 g

Antennenverstärker AB 4000

Trägerfrequenzbereich:	500 - 865 MHz
Verstärkung:	ca. 17 - 7 dB, schaltbar
HF-Eingang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
HF-Ausgang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
Versorgungsspannung:	8 V DC zugeführt über Antennenkabel von PS 4000 W oder ASU 4000
Abmessungen:	110 x 35 mm
Gewicht:	ca. 150 g

Omnidirektionale Booster-Antenne RA 4000 B/W

Trägerfrequenzbereich:	500 - 865 MHz
Gewinn + Verstärkung:	17dB
HF-Eingang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
HF-Ausgang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
Versorgungsspannung:	8 V DC zugeführt über Antennenkabel von PS 4000 W oder ASU 4000
Abmessungen:	78 x 50 x 50 mm
Gewicht:	68 g

Aktive Richtantenne SRA 2 B/W

Trägerfrequenzbereich:	500 - 865 MHz
Gewinn + Verstärkung:	21,5 dB
Öffnungswinkel:	70°
Abmessungen:	230 x 240 x 26 mm
Gewicht:	ca. 250 g

Fernspeisegerät ASU 4000

Trägerfrequenzbereich:	500 - 865 MHz
HF-Eingang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
HF-Ausgang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
Versorgungsspannung:	12 V DC
Abmessungen:	78 x 50 x 50 mm
Gewicht:	ca. 167 g

Dieses Produkt entspricht den in der Konformitätserklärung angegebenen Normen. Sie können die Konformitätserklärung auf <http://www.akg.com> oder per E-Mail an sales@akg.com anfordern.

Table of Contents



FCC Statement	11
1 Safety and Environment	12
1.1 Safety	12
1.2 Environment	12
2 Description	12
2.1 Introduction	12
2.2 Packing List	12
2.3 Optional Accessories	12
2.4 Description	13
2.4.1 Front Panel	13
2.4.2 Rear Panel	13
2.5 PSU 4000 Central Power Supply (optional)	14
2.6 Receiving Antennas (optional)	14
2.6.1 SRA 2 B/W	14
2.6.2 RA 4000 B/W	14
3 Getting Started	14
3.1 Rack Mounting a Single Antenna Splitter	14
3.2 Rack Mounting Two Antenna Splitters Side by Side	14
3.3 Setting Up Antennas	14
3.3.1 Placement	14
3.3.2 Mounting Antennas on Floor Stands	15
3.3.3 Wall/Ceiling Mounting	15
3.4 Connecting Antennas	15
3.4.1 Single-channel System with Passive Antennas	15
3.4.2 Single-channel System with Active Antennas	15
3.5 Multichannel Systems with PS 4000 W Antenna Splitters	16
3.6 The CLA Switch Bank	16
4 Operating Notes	18
4.1 General Hints	18
4.2 Systems with Distributed Power Supplies	18
4.2.1 Powering Up	18
4.2.2 Powering Down	18
4.3 Systems with PS 4000 W Optional Central Power Supplies	18
4.3.1 Powering Up	18
4.3.2 Powering Down	18
5 Cleaning	18
6 Troubleshooting	18
7 Specifications	19
Figs. 8 through 13	56

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded cables and I/O cords must be used for this equipment to comply with the relevant FCC regulations. Changes or modifications not expressly approved in writing by AKG Acoustics may void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





1 Safety and Environment

1.1 Safety

1. Do not spill any liquids on the equipment and do not drop any objects through the ventilation slots in the equipment.
2. The equipment may be used in dry rooms only.
3. The equipment may be opened, serviced, and repaired by authorized personnel only. The equipment contains no user-serviceable parts.
4. Before connecting the equipment to power, check that the AC mains voltage stated on the supplied power supply is identical to the AC mains voltage available where you will use the equipment.
5. Operate the equipment with the supplied 12 VDC power supply. Using adapters with an AC output and/or a different output voltage may cause serious damage to the equipment.
6. If any solid object or liquid penetrates into the equipment, shut down the sound system immediately. Disconnect the power supply from the power outlet immediately and have the equipment checked by AKG service personnel.
7. If you will not use the equipment for a long period of time, disconnect the power supply from the power outlet. Please note that the equipment will not be fully isolated from power when you set the power switch to OFF.
8. Do not place the equipment near heat sources such as radiators, heating ducts, or amplifiers, etc. and do not expose it to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain, mechanical vibrations, or shock.
9. To avoid hum or interference, route all audio lines, particularly those connected to the microphone inputs, away from power lines of any type. If you use cable ducts, be sure to use separate ducts for the audio lines.
10. Clean the equipment with a moistened (not wet) cloth only. Be sure to disconnect the power supply from the power outlet before cleaning the equipment! Never use caustic or scouring cleaners or cleaning agents containing alcohol or solvents since these may damage the enamel and plastic parts.
11. Use the equipment for the applications described in this manual only. AKG cannot accept any liability for damages resulting from improper handling or misuse.

1.2 Environment



1. The power supply will draw a small amount of current even when the equipment is switched off. To save energy, disconnect the power supply from the power outlet if you will leave the equipment unused for a long period of time.
2. When scrapping the equipment, separate the case, circuit boards, and cables, and dispose of all components in accordance with local waste disposal rules.
3. The packaging of the equipment is recyclable. Dispose of the packaging in an appropriate container provided by the local waste collection/recycling entity and observe all local legislation relating to waste disposal and recycling.




2 Description

2.1 Introduction





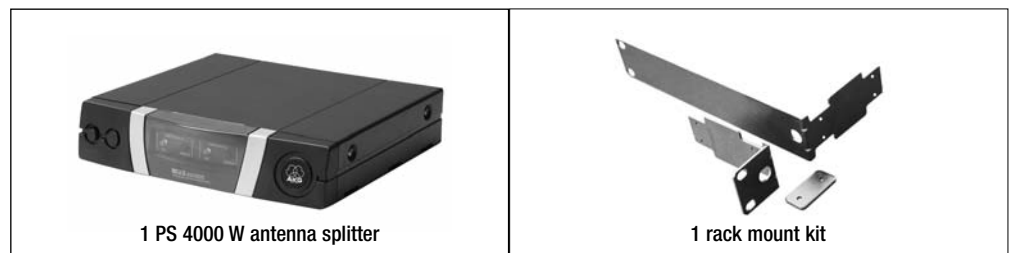


Thank you for purchasing an AKG product. This Manual contains important instructions for setting up and operating your equipment. Please take a few minutes to **read the instructions below carefully before operating the equipment**. Please keep the Manual for future reference. Have fun and impress your audience!

2.2 Packing List



Check that the packaging contains all of the components listed above. Should anything be missing, please contact your AKG dealer.

2.3 Optional Accessories

	<ul style="list-style-type: none"> • Power supplies: 12 V DC/500 mA for distributed powering only 12 V DC/≥1,4 A for two receivers 		<ul style="list-style-type: none"> • Antenna cables: MK PS: 2 ft. (60 cm) MKA 5: 15 ft. (5 m) MKA 20: 66 ft. (20 m)
	<ul style="list-style-type: none"> • SRA 2 B/W active directional antenna SRA 2 W passive directional antenna 		<ul style="list-style-type: none"> • PSU 4000 central power supply
	<ul style="list-style-type: none"> • RA 4000 B/W active omnidirectional antenna RA 4000 W passive omnidirectional antenna 		<ul style="list-style-type: none"> • ASU 4000 remote power adapter
	<ul style="list-style-type: none"> • AB 4000 antenna booster 		



The PS 4000 W is an antenna splitter for setting up UHF multichannel systems with up to four receivers per antenna splitter. (Note that the number of channels you can actually operate simultaneously depends on local frequency plans.)

The PS 4000 W features two rear panel antenna inputs for connecting SRA 2 B/W or RA 4000 B/W active antennas with built-in boosters. Each antenna input provides a 12 VDC supply voltage for powering up to three active antenna components, e.g., one active antenna and two AB 4000 antenna boosters. Also located on the rear panel are two sets of four antenna output connectors for up to four diversity receivers and two additional antenna outputs for feeding the antenna signal to several additional PS 4000 W antenna splitters.

The PS 4000 W is housed in a 1 U, half-rack case so you can mount two antenna splitters in a single rack space.

The PS 4000 W can be powered from an optional local power supply. For systems with more than four channels, we recommend using an optional PSU 4000 central power supply for three antenna splitters each.

Both the antenna boosters and the antenna splitter are wideband devices for the entire UHF band.

2.4 Description

2.4.1 Front Panel

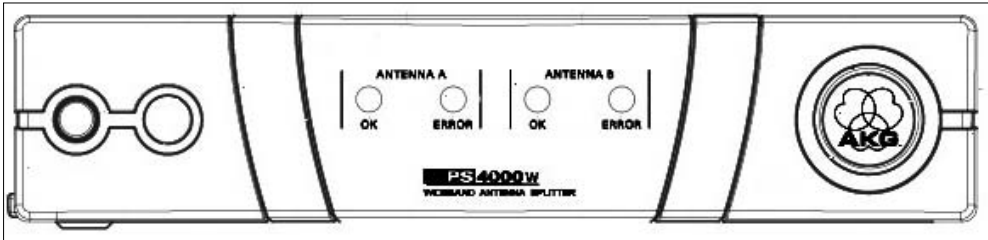


Fig. 1: PS 4000 W front panel.

The antenna splitter front panel provides the following controls and indicators:

ANTENNA A, ANTENNA B: The blue OK LED will be lit for as long as the ANTENNA A IN/ANTENNA B IN input provides the correct supply voltage for active components.

Should the supply voltage at an input be shorted or fail (drop below 2 V) the OK LED for that input will extinguish and the red ERROR LED be lit instead.

- The two OK LEDs do NOT indicate the operating status of the connected antenna booster and therefore will not go out when you disconnect an antenna cable.

Note:

CLA (Cable Length Adjustment): The round plate with the AKG logo covers a bank of three DIP switches for matching the antenna inputs (ANTENNA A IN, ANTENNA B IN) to the length of the connected cable run.

Refer to Table 1 on page 17.

2.4.2 Rear Panel

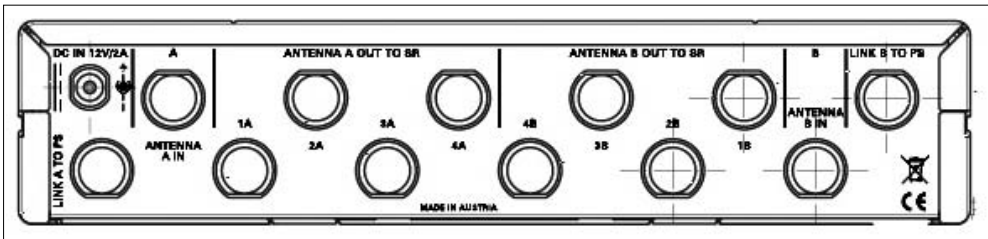


Fig. 2: PS 4000 W rear panel.

The PS 4000 W rear panel provides the following inputs and outputs:

DC IN 12 V/2A: Input jack for an optional 12 VDC power supply or optional PSU 4000 central power supply.

ANTENNA A IN, ANTENNA B IN: BNC input connectors for SRA 2 B/W, or RA 4000 B/W remote antennas. When using diversity receivers you will need two receiving antennas (optional). Each antenna input provides a 12 VDC supply voltage for an active antenna.

ANTENNA A OUT TO SR: The four BNC connectors 1A through 4A deliver the antenna signals for the A inputs of up to four diversity receivers. All unused outputs are electrically terminated automatically.

ANTENNA B OUT TO SR: The four BNC connectors 1B through 4B deliver the antenna signals for the B inputs of up to four diversity receivers. All unused outputs are electrically terminated automatically.

In addition to the antenna signals, outputs 1A through 4A and 1B through 4B provide a 12 VDC supply voltage for the connected receivers.

- The only way to ensure that outputs 1A through 4B/Will provide sufficient current to power the connected receivers is to connect the antenna splitter to an optional PSU 4000 central power supply.
- If you power the PS 4000 W antenna splitter from an optional local power supply, make sure to power each receiver from a local (optional) power supply, too. If you connect receivers to the antenna splitter without connecting each receiver to a power supply and AC power, the antenna splitter's standard power supply may be damaged due to overload.

Important!

LINK A TO PS, LINK B TO PS: These two BNC outputs carry the RF signal of the two antennas A and B. You can connect the LINK outputs to the antenna inputs of another PS 4000 W antenna splitter to daisy-chain several antenna splitters.

Note that you will need one optional PSU 4000 central power supply each to power three PS 4000 W antenna splitters.

See also Wiring Diagrams figs. 10 through 13.



2 Description

2.5 PSU 4000 Central Power Supply (optional)

The PSU 4000 central power supply delivers a 12 VDC, 2 A secondary voltage for powering three PS 4000 W antenna splitters and the receivers (12 max.) connected to the antenna splitters. For details refer to the PSU 4000 user manual.

2.6 Receiving Antennas (optional)

Passive and active directional antennas as well as passive and active omnidirectional antennas are available for the PS 4000 W antenna system. All antennas are wideband devices for the entire UHF band.

The active antennas are powered by the PS 4000 W antenna splitter via the antenna cables. For complex systems with long antenna cables, we recommend powering each active antenna from a PSU 4000 central power supply via an ASU 4000 remote power adapter.

2.6.1 SRA 2 B/W


The SRA 2 B/W is an active directional antenna with a rugged, water-resistant case designed specifically for indoor and outdoor use at a distance from the performance area. An integrated high-performance antenna booster allows you to position the antenna up to 100 m (330 ft.) away from the receiver. Using RG213 antenna cables and two AB 4000 antenna boosters in series, you can set up the SRA 2 B/W even 200 m (660 ft.) away from the receiver.

The antenna provides a BNC output, status LED, and integrated stand adapter.

2.6.2 RA 4000 B/W

The RA 4000 B/W is an active omnidirectional antenna with a rugged, water-resistant case designed specifically for indoor and outdoor use in close proximity to the performance area. An integrated high-performance antenna booster allows you to position the antenna up to 100 m (330 ft.) away from the receiver. Using RG213 antenna cables and two AB 4000 antenna boosters in series, you can set up the RA 4000 B/W even 200 m (660 ft.) away from the receiver.

The antenna provides a BNC output, status LED, and integrated stand adapter.



3 Getting Started

Note:

- For detailed installation instructions, visit www.ake.com and go to Multichannel System Setup Guide.

3.1 Rack Mounting a Single Antenna Splitter

Refer to fig. 8.

1. Unscrew the four rubber feet (1) from the antenna splitter bottom panel.
2. Unscrew the two fixing screws (2) from each side panel.
3. Use the fixing screws (2) to screw the short bracket (3) to one side panel and the long bracket (4) to the other side panel. The brackets are contained in the supplied rack mounting kit.
4. Install the antenna splitter in your rack.

3.2 Rack Mounting Two Antenna Splitters Side by Side.

Refer to fig. 9.

1. Unscrew the four rubber feet (1) from each antenna splitter's bottom panel and remove the screws (5) from the rubber feet (1).
2. Unscrew the two fixing screws (2) from the right-hand side panel of one antenna splitter and from the left-hand side panel of the other antenna splitter.
3. Remove the plastic covers (3) from the side panels with the fixing screws (2) still on.
4. Insert one connecting strip (4) into each free slot in the side panel of the first antenna splitter, making sure to align the hole in each connecting strip (4) with the appropriate threaded hole in the antenna splitter bottom panel.
5. Fix the two connecting strips (4) on the first antenna splitter using two of the screws (5) you removed from the rubber feet.
6. To join the two antenna splitters, slide the connecting strips (4) on the first antenna splitter through the free slots in the side panel of the second antenna splitter. Make sure to align the hole in each connecting strip (4) with the appropriate threaded hole in the bottom panel of the second antenna splitter.
7. Fix the two connecting strips (4) on the second antenna splitter using two of the screws (5) you removed from the rubber feet.
8. Screw a short bracket (6) to the outer side panel of each antenna splitter using for each bracket two of the screws (2) you removed from the antenna splitter side panels.
9. Install the antenna splitters in your rack.

Note:

- Be sure to keep the remaining screws (5) for later use.

3.3 Setting Up Antennas


The following hints on placing antennas apply to both single-channel and multichannel systems with any number of channels.

3.3.1 Placement


Reflections off metal parts, walls, ceilings, etc. or the shadow effects of musicians and other people may weaken or cancel the direct transmitter signal. For best results, place the antennas as follows:

1. Place the antennas near the performance area (stage). Make sure, though, that the transmitter will never get any closer to the antennas than 16 ft. (5 m). Place the two antennas at least 8 inches. (20 cm) from each other.
2. There should always be a direct line of sight between the transmitter and antennas.
3. Place the receiver at least 5 ft. (1.5 m) away from any big metal objects, walls, scaffolding, ceilings, etc.
4. Do not place antennas in wall recesses.
5. Place antennas at least 5 ft. (1.5 m) away from any equipment that may emit RF radiation such as lighting racks, fluorescent lamps, digital effects units, or PCs.
6. If you set up two antennas side by side (e.g., for diversity reception), check that the two antennas are spaced at least 20 cm (8 in.) apart.

3 Getting Started



3.3.2 Mounting Antennas on Floor Stands




When mounting the antennas on floor stands, be sure to proceed as follows:

1. Use the supplied SA 63 or the integrated stand adapter to mount the antenna on the boom of a boom stand.
2. Pull the boom out all the way to one side to make sure the antenna will be at least 28 inches (70 cm) away from the stand.
3. Extend the stand high enough to place the boom at least 6 ft. (1.8 m) above the floor.
4. Wind the antenna cable around the boom. Do not allow the cable to sag below the boom because this may degrade the reception quality.

Fig. 3: Antenna mounted on floor stand


3.3.3 Wall/Ceiling Mounting



If you mount your antennas on a wall or ceiling, be sure to keep the following minimum distances:

1. Mount the antenna at least 10 cm (4 in.) in front of and at a minimum lateral distance of 50 cm (20 in.) from any walls or other plane surfaces, metal grids, or metal scaffolding.


Fig. 4: Minimum distances from plane surfaces.



2. Make sure the antenna will sit at least 15 cm (6 in.) above the floor or 50 cm (20 in.) from the ceiling (or 15 cm (6 in.) if you route the cable to the antenna from above).

Fig. 5: Minimum distances from floor and ceiling.

For a single-channel system, you need no antenna splitter. Connect the antennas to the receiver directly.

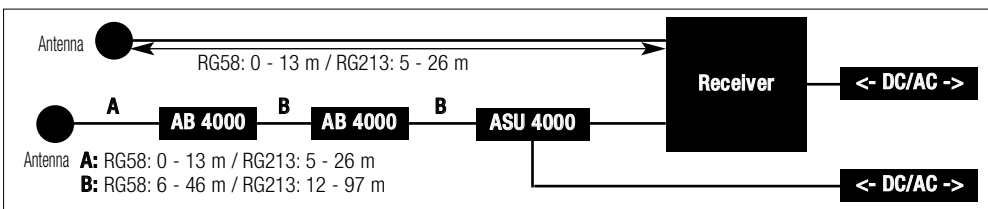

3.4 Connecting Antennas

3.4.1 Single-channel System with Passive Antennas

Refer to Table 1 on page 17 and fig. 6.

Fig. 6: Wiring a single-channel system with passive antennas and different antenna cable runs.

1. Measure the cable run between the receiver and each antenna.
2. Refer to Table 1 on page 17 to find out whether you will need to break the cable run down into several cables and insert one or two AB 4000 antenna boosters. Table 1 states the maximum acceptable cable lengths for RG58 and RG213 cables separately.
3. Connect an antenna cable to each antenna.
4. Referring to Table 1, connect the antennas to the antenna inputs on the receiver.
If you need one or two AB 4000 antenna boosters, you will need to insert an ASU 4000 remote power adapter between the receiver and the first antenna booster.

Refer to fig. 6.

5. Check that the AC mains voltage stated on the power supplies for the ASU 4000 and the receiver is identical to the AC mains voltage available where you will use your system. Using the power supplies with a different AC voltage may cause damage to the unit.




Important!

6. Connect the remote power adapter and the receiver to their respective power supplies and connect each power supply to a convenient power outlet.

1. Measure the cable run between the receiver and each active antenna.
2. Refer to Table 1 on page 17 to find out whether you will need to break the cable run down into several cables and insert one or two AR 4000 antenna boosters. Table 1 states the maximum acceptable cable lengths for RG58 and RG213 cables separately.
3. Connect an antenna cable to each antenna.
4. Referring to Table 1, connect each antenna to one or two AB 4000 antenna boosters (if necessary), an ASU 4000 remote power adapter, and to the appropriate antenna input on the receiver.


3.4.2 Single-channel System with Active Antennas

Refer to Table 1 on page 17 and fig. 7 on page 16.



3 Getting Started

Fig. 7: Wiring a single-channel system with active antennas and different antenna cable runs.

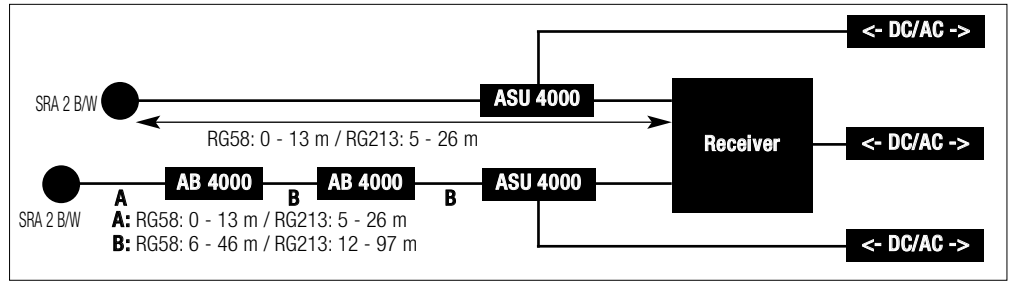

Important!

5. Check that the AC mains voltage stated on the power supplies for the two ASU 4000s and the receiver is identical to the AC mains voltage available where you will use your system. Using the power supplies with a different AC voltage may cause damage to the unit.

6. Connect the remote power adapters and the receiver to their respective power supplies and connect each power supply to a convenient power outlet.

3.5 Multichannel Systems with PS 4000 W Antenna Splitters

For wiring examples for multichannel systems, refer to figs. 10 through 13 on page 56.

When setting up a multichannel system, remember the following points:

1. You can connect up to four receivers to each PS 4000 W antenna splitter.

Warning!

Systems with distributed power supplies

- If you power both the antenna splitter and the receivers connected to it from (optional) local power supplies, make absolutely sure to connect the antenna splitter power supply and the power supplies of the receivers to a common AC power circuit with an ON/OFF switch. Failing to switch power to all devices on simultaneously may cause damage to the antenna splitter power supply due to the load presented by the receivers.

2. For large systems with up to 50 channels you can daisy-chain the required number of antenna splitters:
 - Connect the LINK outputs on the first antenna splitter to the ANTENNA IN connectors on the next antenna splitter and so on.
 - We recommend powering large systems from optional PSU 4000 central power supplies for three antenna splitters and four receivers each.
3. Each antenna input on the antenna splitter is capable of powering a maximum of three active components (e.g., RA 4000 B/W + 2 x AB 4000) via the antenna cables. In the following cases you will need an ASU 4000 remote power adapter to power active components (each ASU 4000 is capable of powering up to three active components, too):
 - The cable run from the antenna splitter to an active component is long enough to reduce the supply voltage below the acceptable minimum.
 - A device (e.g., an antenna combiner*) in the line between the PS 4000 W and an active component interrupts the DC supply voltage across the antenna cable.

Note:

- * The ZAPD 21 antenna combiner from Mini Circuit feeds the supply voltage through. Similar devices from other manufacturers may not do so.
- You have used an antenna combiner to connect two antenna lines to the same antenna input. If you use three or more active components in one antenna line, insert an ASU 4000 remote power adapter between the antenna combiner and the first of the active components. If the number of active components in both lines totals more than three, be sure to insert an ASU 4000 remote power adapter into each line. The remote power adapter prevents the antenna splitter power supply from being overloaded.




3.6 The CLA Switch Bank

The RF signal level at each antenna input on the antenna splitter(s) depends on the frequency band, antenna type, cable type, and cable length. To ensure optimum signal level at the antenna input, set the CLA switches on each antenna booster and on the antenna splitter(s) as shown in Table 1 below.

Refer to Table 1 on page 17.

1. Remove the cover of the CLA switch bank.
2. Set the three DIP switches as required for your frequency band, antenna model, cable type, and cable length.
3. Replace the cover.

3 Getting Started

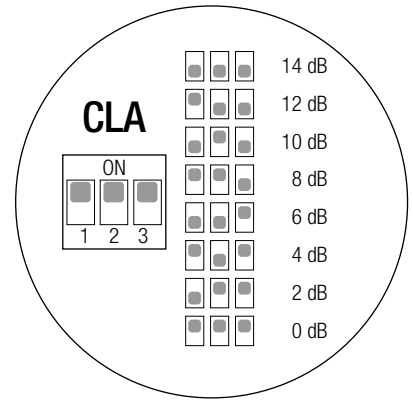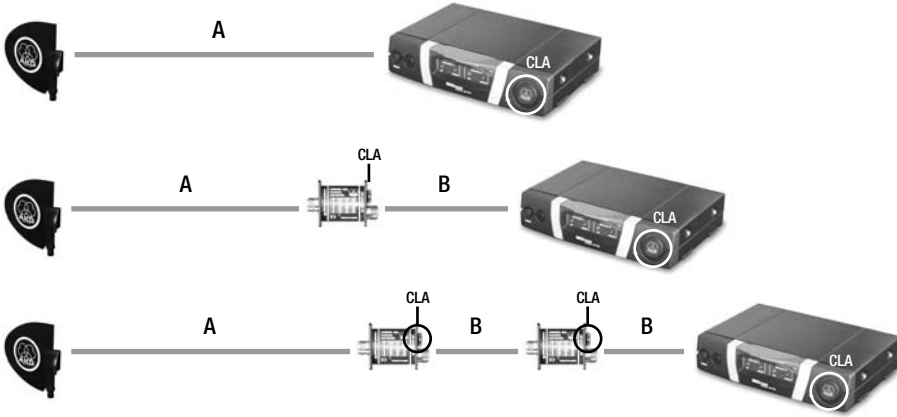

BANDS I + II	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	53 - 57	111 - 121	0	38 - 43	79 - 89	0	41 - 46	87 - 97	0
	48 - 53	100 - 111	2	33 - 38	68 - 79	2	36 - 41	76 - 87	2
	43 - 48	89 - 100	4	28 - 33	58 - 68	4	31 - 36	66 - 76	4
	38 - 43	79 - 89	6	23 - 28	47 - 58	6	26 - 31	55 - 66	6
	33 - 38	68 - 79	8	18 - 23	37 - 47	8	21 - 26	45 - 55	8
	28 - 33	58 - 68	10	13 - 18	26 - 37	10	16 - 21	34 - 45	10
	23 - 28	47 - 58	12	8 - 13	16 - 26	12	11 - 16	24 - 34	12
	18 - 23	37 - 47	14	3 - 8	5 - 16	14	6 - 11	13 - 24	14

BANDS III + IV	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	50 - 55	105 - 115	0	36 - 40	75 - 85	0	39 - 44	83 - 93	0
	45 - 50	95 - 105	2	31 - 36	65 - 75	2	35 - 39	73 - 83	2
	40 - 45	85 - 95	4	26 - 31	55 - 65	4	30 - 35	63 - 73	4
	36 - 40	75 - 85	6	21 - 26	45 - 55	6	25 - 30	53 - 63	6
	31 - 36	65 - 75	8	17 - 21	35 - 45	8	20 - 25	43 - 53	8
	26 - 31	55 - 65	10	12 - 17	25 - 35	10	15 - 20	33 - 43	10
	21 - 26	45 - 55	12	7 - 12	15 - 25	12	11 - 15	23 - 33	12
	17 - 21	35 - 45	14	2 - 7	5 - 15	14	6 - 11	13 - 23	14

BANDS V + VI	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	47 - 51	100 - 110	0	33 - 38	71 - 81	0	37 - 41	79 - 88	0
	42 - 47	90 - 100	2	29 - 33	62 - 71	2	32 - 37	69 - 79	2
	38 - 42	81 - 90	4	24 - 29	52 - 62	4	28 - 32	60 - 69	4
	34 - 38	71 - 81	6	20 - 24	43 - 52	6	23 - 28	50 - 60	6
	29 - 34	62 - 71	8	16 - 20	33 - 43	8	19 - 23	40 - 50	8
	24 - 29	52 - 62	10	11 - 16	24 - 33	10	14 - 19	31 - 40	10
	20 - 24	43 - 52	12	7 - 11	14 - 24	12	10 - 14	21 - 31	12
	16 - 20	33 - 43	14	2 - 7	5 - 14	14	6 - 10	12 - 21	14

BAND VII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	56 - 60	132 - 140	0	44 - 46	102 - 108	0	49 - 50	110 - 118	0
	51 - 56	120 - 132	2	40 - 44	93 - 102	2	47 - 49	100 - 110	2
	46 - 51	108 - 120	4	36 - 40	84 - 93	4	42 - 47	90 - 100	4
	41 - 46	97 - 108	6	32 - 36	75 - 84	6	36 - 42	81 - 90	6
	36 - 41	83 - 97	8	28 - 32	66 - 75	8	31 - 36	70 - 81	8
	31 - 36	71 - 83	10	25 - 28	57 - 66	10	27 - 31	60 - 70	10
	26 - 31	60 - 71	12	21 - 25	48 - 57	12	23 - 27	50 - 60	12
	23 - 26	52 - 60	14	18 - 21	42 - 48	14	19 - 23	44 - 50	14

BAND VIII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	53 - 56	122 - 131	0	40 - 44	94 - 101	0	43 - 46	102 - 107	0
	48 - 53	110 - 122	2	35 - 40	82 - 94	2	38 - 43	88 - 102	2
	43 - 48	99 - 110	4	30 - 35	70 - 82	4	33 - 38	76 - 88	4
	38 - 43	88 - 99	6	25 - 30	58 - 70	6	28 - 33	64 - 76	6
	33 - 38	79 - 88	8	22 - 25	46 - 58	8	23 - 28	52 - 64	8
	28 - 33	63 - 74	10	16 - 22	34 - 46	10	18 - 23	40 - 52	10
	23 - 28	50 - 63	12	11 - 16	22 - 34	12	13 - 18	28 - 40	12
	20 - 23	43 - 50	14	7 - 11	15 - 22	14	10 - 13	20 - 28	14


Table 1: CLA DIP switch positions depending on frequency band, antenna, cable type, and cable length.



4 Operating Notes

4.1 General Hints

1. Be sure to assign a separate carrier frequency to each wireless channel (transmitter and receiver).
2. Do not operate two or more wireless channels on the same frequency at the same time and location. This would cause unwanted noise due to radio interference.



- To prevent damage from overloading the antenna splitter power supply, always switch power to the various components of your system on and off in the order described in sections 4.2 and 4.3. Be sure to follow the instructions in section 3.5!

4.2 Systems with Distributed Power Supplies (see also section 3.5)

4.2.1 Powering Up

1. Switch power to all transmitters ON.
2. Switch power to the antenna splitter and all receivers connected to the antenna splitter ON **simultaneously**. The blue OK LEDs and the green status LEDs on the connected active components will illuminate.

4.2.2 Powering Down

1. Switch power to the antenna splitter and all receivers connected to the antenna splitter OFF **simultaneously**.
2. Switch power to all transmitters OFF. The blue OK LEDs and the green status LEDs on the connected active components will extinguish.

4.3 Systems with PSU 4000 Central Power Supplies

4.3.1 Powering Up

1. Switch the PSU 4000 central power supply ON. The blue OK LEDs and the green status LEDs on the connected active components will illuminate.
2. Switch power to all transmitters ON.
3. Switch ON all receivers connected to the antenna splitter.

4.3.2 Powering Down

1. Switch OFF all receivers connected to the antenna splitter.
2. Switch power to all transmitters OFF.
3. Switch the PSU 4000 central power supply OFF. The blue OK LEDs and the green status LEDs on the connected active components will extinguish.



5 Cleaning

- Use a soft cloth moistened with water to clean the antenna splitter surfaces.



6 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedy
No sound.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power supplies/PSU 4000 not connected to power outlet(s). 2. DC cables not connected or defective. 3. Antennas not connected. 4. Power supplies/PSU 4000 defective. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect power supplies/PSU 4000 to power outlet(s). 2. Connect or replace DC cables. 3. Connect antennas. 4. Contact your nearest AKG Service Center.
No or poor reception on some channels.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmitter and/or receiver switched OFF. 2. Transmitter batteries down. 3. Power supply of receiver or feeder cable from PSU 4000 to receiver <ol style="list-style-type: none"> a) makes poor contact or b) is defective. 4. Transmitter and receiver of dead channel are tuned to different frequencies. 5. Transmitter or receiver defective. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch transmitter and/or receiver ON. 2. Replace transmitter batteries. 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Check power supply or feeder cable connectors for secure fit or b) Replace power supply or feeder cable. 4. Tune transmitter and receiver to the same frequency. Refer to the transmitter and receiver Instruction Manuals. 5. Contact your nearest AKG Service Center.
Green LED on an active antenna component is dark.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antenna cable not connected or makes poor contact. 2. Antenna cable defective. 3. Active antenna component defective. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect antenna cable or check connectors for secure fit. 2. Replace antenna cable. 3. Contact your nearest AKG Service Center.
One of the ERROR LEDs on the antenna splitter is lit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supply voltage for active antenna components shorted out. 2. Supply voltage for active antenna components too low because cable run is too long. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check all cables and active antenna components connected to antenna splitter. 2. Refer to Table 1 to check cable lengths and use shorter cables or break down cable run and insert ASU 4000(s) (see also Wiring Diagrams).

7 Specifications



PS 4000 W Antenna Splitter

Type:	2 x 1 to 4 receivers + 2 x 1 PS (for daisy-chaining)
Carrier range:	500 to 865 MHz
Attenuation:	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB switchable
RF inputs:	2 x BNC sockets, 50 ohms
RF outputs:	10 x BNC sockets, 50 ohms
Power requirement:	12 VDC
Size:	200 x 190 x 44 mm (7.8 x 7.5 x 1.7 in.)
Weight:	approx. 970 g (2.2 lbs.)

AB 4000 Antenna Amplifier

Carrier range:	500 to 865 MHz
Gain:	approx. 17 dB to 7 dB, selectable
RF input:	1 x BNC, 50 ohms
RF output:	1 x BNC, 50 ohms
Power requirement:	8 VDC, supplied through connecting cable from PS 4000 W or ASU 4000
Size:	110 x 35 mm (4.3 x 1.4 in.)
Weight:	approx. 150 g (5.3 oz.)

RA 4000 B/W Omnidirectional Booster Antenna

Carrier range:	500 to 865 MHz
Antenna gain + booster gain:	17 dB
RF input:	1 x BNC socket, 50 ohms
RF output:	1 x BNC socket, 50 ohms
Power requirement:	8 VDC, supplied through connecting cable from PS 4000 W or ASU 4000
Size:	78 x 50 x 50 mm / 3.1 x 2 x 2 in.
Weight:	68 g (2.4 oz.)

SRA 2 B/W Active Directional Antenna

Carrier range:	500 to 865 MHz
Antenna gain + booster gain:	21.5 dB
Coverage angle:	70 °
Size:	230 x 240 x 26 mm (9 x 9.5 x 1 in.)
Weight:	approx. 250 g (8.8 oz.)

ASU 4000 Remote Power Adapter

Carrier range:	500 to 865 MHz
RF input:	1 x BNC socket, 50 ohms
RF output:	1 x BNC socket, 50 ohms
Power requirement:	12 VDC
Size:	78 x 50 x 50 mm / 3.1 x 2 x 2 in.
Weight:	approx. 167 g (5.9 oz.)

This product conforms to the standards listed in the Declaration of Conformity. To order a free copy of the Declaration of Conformity, visit <http://www.akg.com> or contact sales@akg.com.



Table des matières

1 Sécurité et environnement	20
1.1 Sécurité	20
1.2 Environnement	20
2 Description	21
2.1 Introduction	21
2.2 Fournitures d'origine	21
2.3 Accessoires recommandés	21
2.4 Description	21
2.4.1 Façade	21
2.4.2 Face arrière	22
2.5 Alimentation centrale PSU 4000 (optionnelle)	22
2.6 Antennes réceptrices (optionnelles)	22
2.6.1 SRA 2 B/W	22
2.6.2 RA 4000 B/W	22
3 Mise en service	23
3.1 Montage en rack d'un splitter d'antenne	23
3.2 Montage en rack de deux splitters d'antenne juxtaposés	23
3.3 Installation des antennes	23
3.3.1 Lieu d'installation	23
3.3.2 Montage sur pied	23
3.3.3 Montage sur un mur/au plafond	23
3.4 Raccordement des antennes	24
3.4.1 Installation monocanal avec antennes passives	24
3.4.2 Installation monocanal avec antennes actives	24
3.5 Installation multicanaux avec splitter d'antenne PS 4000 W	24
3.6 Commutateur CLA	26
4 Instructions pour le fonctionnement	27
4.1 Généralités	27
4.2 Installations avec alimentation décentralisée	27
4.2.1 Mise sous tension	27
4.2.2 Mise hors tension	27
4.3 Installations avec alimentation centrale optionnelle PSU 4000	27
4.3.1 Mise sous tension	27
4.3.2 Mise hors tension	27
5 Nettoyage	27
6 Dépannage	27
7 Caractéristiques techniques	28
Fig. 8 à 13	56



1 Sécurité et environnement

1.1 Sécurité

- Faites attention de ne pas renverser de liquide sur l'appareil et à ce que rien ne tombe à l'intérieur par les fentes d'aération.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé dans un local humide.
- Cet appareil ne peut être ouvert, entretenu et réparé que par le personnel technique autorisé. On ne trouve à l'intérieur du boîtier aucun élément pouvant être entretenu, réparé ou remplacé par un profane.
- Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez si la tension de service indiquée sur le bloc secteur fourni correspond bien à la tension secteur sur le lieu d'utilisation.
- N'utilisez jamais l'appareil avec une alimentation autre que le bloc secteur pour courant alternatif et tension sortie de 12 V c.c. fourni avec l'appareil. Tout autre type de courant ou de tension risqueraient de provoquer de sérieux dégâts sur l'appareil !
- S'il arrivait qu'un objet quelconque ou du liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, mettez immédiatement la chaîne hors service. Débranchez aussitôt le bloc secteur et faites réviser l'appareil par notre service après-vente.
- Lorsque vous avez l'intention de rester quelque temps sans utiliser l'appareil, débranchez le bloc secteur. Tant que l'adaptateur est branché sur la prise secteur, l'appareil n'est pas entièrement coupé du secteur lorsque vous le mettez hors tension.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur, tuyaux de chauffage, amplificateurs, etc.) ni à un endroit où il risque d'être exposé directement au soleil, à une atmosphère poussiéreuse, à l'humidité, à la pluie, aux vibrations ou aux secousses.
- Pour éviter les parasites et les interférences, posez tous les fils, en particulier ceux des entrées micro, séparément des câbles de puissance et des lignes de secteur. En cas de pose dans un puits ou une conduite pour câbles, les câbles de transmission devront toujours être posés dans une conduite séparée.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide, jamais un chiffon mouillé. N'oubliez surtout pas de débrancher auparavant le bloc secteur ! N'utilisez jamais de produits de nettoyage mordants ou abrasifs, non plus que des produits contenant de l'alcool ou un solvant qui risqueraient d'abîmer la laque et les éléments en plastique.
- N'utilisez jamais le chargeur pour une application autre que celles indiquées dans le mode d'emploi. AKG décline toute responsabilité concernant les dégâts qui résulteraient d'une manipulation inappropriée ou d'une utilisation non conforme.

1.2 Environnement



- Le bloc secteur consomme toujours un peu de courant même lorsque l'appareil est hors tension. Pour économiser le courant, pensez donc à débrancher le bloc secteur lorsque l'appareil restera un certain temps sans être utilisé.
- Si vous mettez l'appareil à la ferraille, enlevez les piles ou les accus, séparez le boîtier, l'électronique et les câbles et éliminez les différents éléments conformément aux règlements en vigueur.
- L'emballage est recyclable. Déposez l'emballage dans un récipient de collecte prévu à cet effet.

2 Description




Nous vous remercions d'avoir choisi un produit AKG.

Lisez très attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez soigneusement le mode d'emploi pour pouvoir le consulter lorsque vous vous posez des questions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès.


2.1 Introduction

2.2 Fournitures d'origine

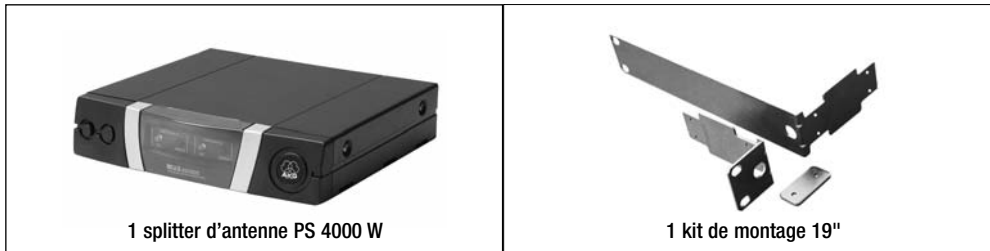

Assurez-vous que l'emballage contient bien toutes les pièces indiquées ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, contactez immédiatement votre fournisseur AKG.

2.3 Accessoires optionnels

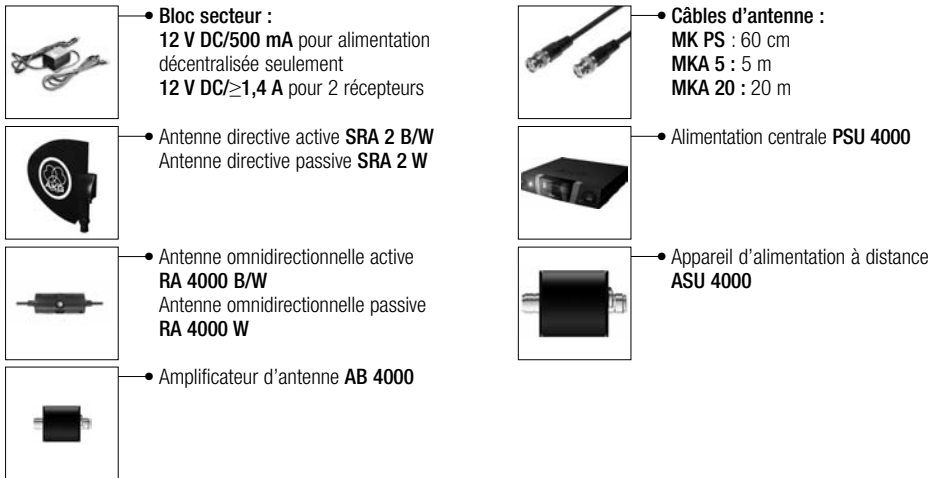

Le splitter PS 4000 W est un répartiteur d'antenne fait pour monter des systèmes multicanaux UHF comprenant jusqu'à quatre récepteurs par splitter (le nombre effectif de canaux pouvant être utilisés simultanément dépend du plan de fréquences du pays considéré).

Le PS 4000 W possède deux embases d'entrée d'antenne sur lesquelles vous pouvez connecter soit des antennes réceptrices actives SRA 2 B/W ou RA 4000 B/W avec booster (amplificateur d'antenne) incorporé. Les entrées d'antenne délivrent une tension d'alimentation de 12 V c.c. pour un maximum de trois composants actifs, p.ex. une antenne active et deux amplificateurs d'antenne AB 4000. En face arrière on trouve en outre 2 x 4 embases de sortie d'antenne pour jusqu'à 4 récepteurs diversité ainsi que deux embases de sortie d'antenne supplémentaires pour la transmission du signal d'antenne à plusieurs autres splitters PS 4000 W.

Le boîtier métallique robuste du PS 4000 W, en demi-largeur 19" pour 1 U de hauteur, permet de juxtaposer deux splitters dans le même plan d'un rack.

L'alimentation du PS 4000 W est assurée par le bloc secteur fourni. Pour les installations à plus de 4 canaux nous recommandons l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000 prévue pour trois splitters d'antenne. Les amplificateurs d'antenne comme les splitters sont des appareils à large bande couvrant la totalité de la bande de fréquences UHF.

2.4 Description

2.4.1 Façade

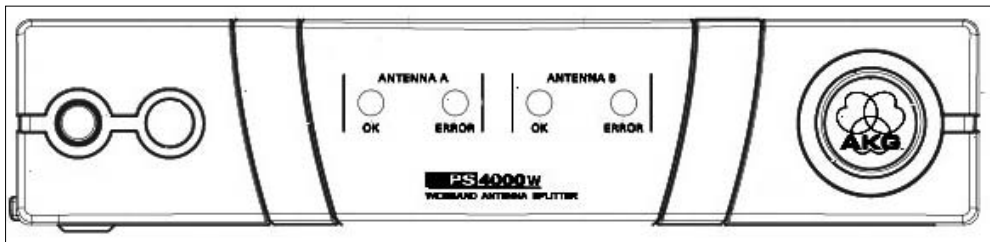


Fig. 1 : Façade du PS 4000 W

Sur la face avant du splitter d'antenne se trouvent les éléments de commande et voyants suivants :

ANTENNA A, ANTENNA B : La LED OK bleue s'allume lorsque l'embase d'entrée d'antenne ANTENNA A IN/ ANTENNA B IN reçoit la tension d'alimentation correcte pour les composants actifs.

Lorsque la tension d'alimentation est court-circuitée ou fait défaut (tombe au-dessous de 2 V) sur une entrée d'antenne, la LED OK correspondante s'éteint et la LED ERROR s'allume.

- Les deux LED OK n'indiquent PAS l'état de fonctionnement de l'amplificateur d'antenne correspondant et ne s'éteignent donc pas lorsqu'on débranche un câble d'antenne.

Remarque :

CLA (Cable Length Adjustment) : Sous la plaque portant le logo d'AKG se trouve un commutateur DIP à trois positions permettant d'adapter l'entrée d'antenne (ANTENNA A IN, ANTENNA B IN) à différentes longueurs de câble d'antenne.

Voir Tableau 1, page 26.



2 Description

2.4.2 Face arrière

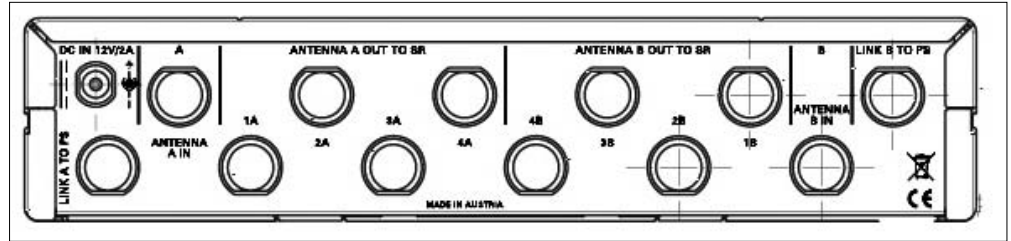


Fig. 2 : Face arrière du PS 4000 W

En face arrière du PS 4000 W se trouvent les entrées et sorties suivantes :

DC IN 12 V/2 A : Embase d'entrée pour un bloc secteur avec tension secondaire de 12 V c.c. (optionnel) ou l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000.

ANTENNA A IN, ANTENNA B IN : Embases d'entrée BNC pour les antennes réceptrices externes SRA 2 B/W ou RA 4000 B/W. Si vous utilisez des récepteurs en technique Diversité, vous avez besoin de deux antennes réceptrices (non fournies). Les entrées d'antenne délivrent une tension d'alimentation de 12 V c.c. pour les antennes actives.

ANTENNA A OUT TO SR : Les quatre embases de sortie BNC 1A à 4A délivrent le signal d'antenne pour l'élément récepteur A de un à quatre récepteurs Diversité. Toutes les sorties non utilisées sont automatiquement shuntées.

ANTENNA B OUT TO SR : Les quatre embases de sortie BNC 1B à 4B délivrent le signal d'antenne pour l'élément récepteur B de un à quatre récepteurs Diversité. Toutes les sorties non utilisées sont automatiquement shuntées.

Outre le signal d'antenne, les sorties 1A à 4A de même que les sorties 1B à 4B délivrent une tension d'alimentation de 12 V c.c. aux récepteurs raccordés.



- Le courant délivré par les sorties 1A à 4B ne suffit à alimenter les récepteurs raccordés qu'à condition que le splitter d'antenne soit branché sur l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000.
- Si vous utilisez le splitter d'antenne PS 4000 W avec le bloc secteur fourni, vous devez brancher aussi tous les récepteurs sur un bloc secteur séparé (fourni). Si vous raccordez les récepteurs au splitter sans bloc secteur, vous risquez une surcharge risquant d'endommager le bloc secteur du splitter.

Voir aussi diagrammes de câblage Fig. 10 à 13.

LINK A TO PS, LINK B TO PS : Le signal HF des deux antennes A et B est disponible sur ces embases de sortie BNC. Vous pouvez relier les embases LINK aux entrées d'antenne d'un autre splitter PS 4000 W en ayant la possibilité de cascader plusieurs splitters.

N'oubliez pas que vous avez besoin d'une alimentation centrale optionnelle PSU 4000 par trois splitters PS 4000 W.

2.5 Alimentation centrale PSU 4000 (optionnelle)

L'alimentation centrale PSU 4000 fournit une tension secondaire de 12 V c.c., 2 A, pour trois splitters PS 4000 W et les récepteurs qui leur sont raccordés (12 au maximum). Pour plus de détails veuillez consulter le mode d'emploi du PSU 4000.

2.6 Antennes réceptrices (optionnelles)

On dispose pour le système d'antenne PS 4000 W des antennes directives passives et actives et des antennes omnidirectionnelles actives et passives. Il s'agit pour les unes et les autres d'antennes à large bande couvrant la totalité de la plage de fréquences UHF. Les antennes actives sont alimentées par le splitter PS 4000 W via les câbles d'antenne. Sur les installations complexes avec câbles d'antenne longs, nous recommandons d'assurer l'alimentation des antennes actives à l'aide d'une alimentation centrale PSU 4000, via une alimentation à distance ASU 4000 par antenne.

2.6.1 SRA 2 B/W

La SRA 2 B/W est une antenne directive active dotée d'un boîtier robuste, étanche à l'eau, pouvant être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, principalement indiquée lorsqu'on doit implanter l'antenne à une assez grande distance du lieu d'action. L'amplificateur d'antenne intégré à haut rendement permet d'avoir jusqu'à 100 m de distance entre l'antenne et le récepteur. Avec les câbles d'antenne RG213 et 2 amplificateurs d'antenne AB 4000 en série vous pourrez augmenter encore la distance et positionner l'antenne SRA 2 B/W jusqu'à 200 m du récepteur.


L'antenne possède une embase de sortie BNC, une LED témoin et un raccord de pied intégré. Un pointeur laser optionnel facilite l'orientation précise de l'antenne sur le rayon d'action.

2.6.2 RA 4000 B/W

La RA 4000 B/W est une antenne active omnidirectionnelle dotée d'un boîtier robuste, étanche à l'eau, pouvant être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, principalement indiquée lorsqu'on doit implanter l'antenne à proximité immédiate du lieu d'action. L'amplificateur d'antenne intégré à haut rendement permet de placer l'antenne jusqu'à 100 m de distance du récepteur. Avec les câbles d'antenne RG213 et 2 amplificateurs d'antenne AB 4000 en série vous pourrez augmenter encore la distance et positionner l'antenne RA 4000 B/W à 200 m du récepteur.

L'antenne possède une embase de sortie BNC, une LED témoin et un élément raccord intégré.

3 Mise en service



• Vous trouverez les instructions d'installation détaillées pour un système multicanaux (Multichannel System Setup Guide) sur www.akg.com.

1. Dévissez les quatre pieds de caoutchouc (1) se trouvant à la base du splitter.
2. Dévissez les deux vis de fixation (2) se trouvant sur chacune des deux parois latérales.
3. Vissez sur l'une des faces latérales la cornière de montage courte 3, sur l'autre face latérale la cornière de montage longue (4) ; ces cornières font partie du kit de montage fourni.
4. Fixez le splitter dans le rack.


1. Dévissez les quatre pieds de caoutchouc (1) se trouvant à la base du splitter et sortez les vis (5) des pieds de caoutchouc (1).
2. Dévissez les deux vis de fixation (2) de la face latérale droite d'un splitter et les deux vis de fixation (2) de la face latérale gauche de l'autre splitter.
3. Enlevez les panneaux de plastique (3) des faces latérales dont vous n'avez pas dévissé les vis de fixation (2).
4. Introduisez un élément raccord (4) dans chacune des fentes libres de la paroi latérale du premier splitter en veillant à ce que le trou de fixation de l'élément raccord coïncide avec le trou taraudé de la base du splitter.
5. Fixez les deux éléments raccord (4) au premier splitter à l'aide de deux des vis (5) (qui se trouvaient dans les pieds de caoutchouc).
6. Réunissez les deux splitters en introduisant chacun des éléments raccord (4) du premier splitter dans une fente libre de la paroi latérale du second splitter, de manière à ce que le trou de fixation de l'élément raccord (4) coïncide avec le trou taraudé de la base du splitter.
7. Fixez les éléments raccord (4) au second splitter à l'aide de deux des vis (5) qui se trouvaient dans les pieds de caoutchouc (1).
8. Fixez une cornière de montage courte (6) sur la face latérale externe de chaque splitter en utilisant pour chacune deux vis (2) dévissées des faces latérales.
9. Fixez les splitters dans le rack.

• Conservez les vis (5) restantes pour le cas où vous en auriez besoin plus tard.

Les instructions ci-dessous concernant l'installation des antennes valent aussi bien pour toutes les installations monocanal que pour les installations multicanaux, quelque soit le nombre de canaux.

Les réflexions du signal de l'émetteur sur les surfaces métalliques, les murs, le plafond, etc. de même que l'écran du corps humain risquent d'affaiblir voire supprimer le signal direct de l'émetteur. Placez donc les antennes comme suit :


1. Placez toujours les antennes à proximité du lieu d'action (scène) en respectant toutefois une distance minimum de 5 m entre émetteur et antenne et de 20 cm entre les deux antennes.
2. Le contact visuel entre émetteur et antenne est une condition indispensable pour avoir une réception optimale.
3. Placez les antennes à plus de 1,5 m des objets métalliques volumineux, fils métalliques (en particulier grillages) ou tôles, de même que des murs, des décors, du plafond, etc.
4. N'installez pas les antennes dans des niches murales.
5. Ne placez jamais les antennes à moins de 1,5 m des appareils émettant un rayonnement HF tels que racks d'éclairage, tubes fluorescents, appareils à effets numériques ou PC.
6. Si vous placez deux antennes l'une à côté de l'autre (p.ex. pour la réception Diversity) veillez à ce qu'elles se trouvent à au moins 20 cm l'une de l'autre.



Si vous montez les antennes sur un pied, veuillez tenir compte des remarques suivantes :

1. Fixez les antennes à la perche d'un pied à l'aide de l'élément raccord SA 63 fourni ou du raccord intégré.
2. Tirez la perche à fond d'un côté pour que l'antenne se trouve à 70 cm au moins du pied.
3. Déployez le pied télescopique pour que la perche se trouve à 1,8 m au moins du sol.
4. Enroulez le câble d'antenne sur la perche. Avec un câble qui pend vous risquez d'avoir une mauvaise réception.

Fig. 3 : Antenne montée sur pied

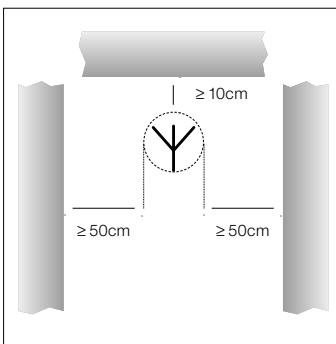

Si vous fixez votre antenne à un mur ou au plafond, veillez à respecter les distances minima suivantes :

1. Placez l'antenne à une distance aux murs, parois, grilles métalliques ou échafaudages de métal de 10 cm au minimum sur l'arrière et 50 cm latéralement.

Fig. 4 : Distance minimum d'une surface plane

Remarque :

3.1 Montage d'un splitter d'antenne en rack

Voir Fig. 8.

3.2 Montage en rack de deux splitters d'antenne juxtaposés

Voir Fig. 9.


Remarque:

3.3 Installation des antennes

3.3.1 Lieu d'installation

3.3.2 Montage sur pied

3.3.3 Montage sur un mur/au plafond



3 Mise en service




Fig. 5 : Distance minimum du sol et du plafond


2. Veillez à ce que l'antenne se trouve à une distance minimum de 15 cm du sol ou 50 cm du plafond (15 cm si le câble arrive par le haut).

3.4 Raccordement des antennes

3.4.1 Installation monocal avec antennes passives

Voir Tableau 1, page 26 et Fig. 6

Fig. 6 : Câblage d'une installation monocal avec antennes passives et différentes longueurs de câble

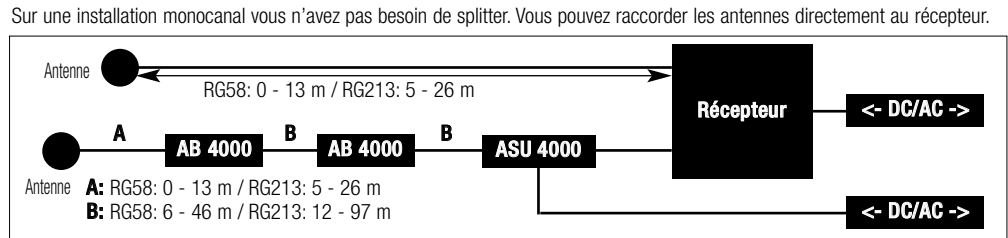

Voir Fig. 6.

Important !



1. Mesurez la longueur de câble nécessaire entre le récepteur et les deux antennes.
2. Consultez le Tableau 1, page 26 pour voir si vous avez besoin de plusieurs câbles pour surmonter cette distance et s'il vous faut un ou deux amplificateurs d'antenne AB 4000. Le Tableau 1 indique la longueur de câble maximale autorisée suivant le type de câble.
3. Branchez un câble d'antenne sur chaque antenne.
4. Reliez les deux câbles d'antenne aux entrées d'antenne du récepteur comme indiqué au Tableau 1. Si vous avez besoin d'un ou deux amplificateurs d'antenne AB 4000, il vous sera indispensable d'insérer une alimentation à distance ASU 4000 sur le câble entre le récepteur et le premier amplificateur d'antenne.


5. Vérifiez si la tension secteur indiquée sur les blocs secteurs de l'ASU 4000 et du récepteur concorde avec la tension secteur sur le lieu d'utilisation. Le fonctionnement sur une tension secteur différente risquerait d'endommager les blocs secteur.

6. Connectez l'alimentation à distance et le récepteur aux blocs secteur correspondants et branchez chaque bloc secteur sur une prise secteur appropriée.

3.4.2 Installation monocal avec antennes actives

Voir Tableau 1, page 26 et Fig. 7

Fig. 7 : Câblage d'une installation monocal avec antennes actives et différentes longueurs de câble.

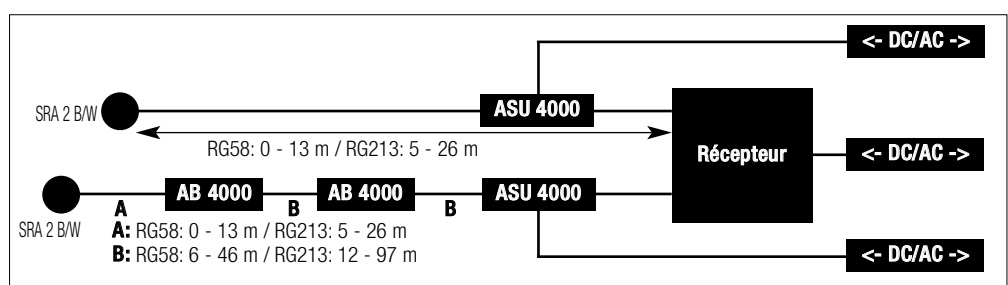

Voir Fig. 7.

Important !



1. Mesurez la longueur de câble nécessaire entre le récepteur et les deux antennes actives.
2. Consultez le Tableau 1, page 26 pour voir si vous avez besoin de plusieurs câbles pour surmonter cette distance et s'il vous faut un ou deux amplificateurs d'antenne AB 4000. Le Tableau 1 indique la longueur de câble maximale autorisée suivant le type de câble.
3. Branchez un câble d'antenne sur chaque antenne.
4. Reliez les deux câbles d'antenne, comme indiqué au Tableau 1, à un ou deux amplificateurs d'antenne AB 4000, à une alimentation à distance ASU 4000 chaque et aux entrées d'antenne du récepteur.

5. Vérifiez si la tension secteur indiquée sur les blocs secteurs des deux ASU 4000 et du récepteur concorde avec la tension secteur sur le lieu d'utilisation. En les utilisant sur une tension secteur différente, vous risquez des dégâts sur l'installation.

6. Reliez les deux alimentations à distance et le récepteur aux blocs secteur correspondants et branchez chaque bloc secteur sur une prise secteur appropriée.

3.5 Installations multicanaux avec splitter d'antenne PS 4000 W

Vous trouverez des exemples de câblage pour installations multicanaux aux Fig. 10 à 13, page 56.

Lorsque vous configurez une installation multicanaux, veuillez tenir compte des points suivants :


1. Vous pouvez raccorder jusqu'à quatre récepteurs sur le splitter PS 4000 W.

Attention !



- Installations avec alimentation décentralisée :
- Si vous utilisez aussi bien le splitter d'antenne que les récepteurs avec chacun son bloc secteur (optionnel) il faut impérativement relier le bloc secteur du splitter d'antenne et les blocs secteurs des récepteurs connectés par un circuit commun avec interrupteur. Si les blocs secteurs ne sont pas mis sous tension tous en même temps la charge que représentent les récepteurs risque d'endommager le bloc secteur du splitter d'antenne.

3 Mise en service



2. Pour les grosses installations comptant jusqu'à 50 canaux, vous pouvez relier ensemble un nombre de splitters d'antenne correspondants :
 - Reliez les embases LINK du premier splitter aux embases ANTENNA IN du splitter suivant et ainsi de suite.
 - Pour alimenter de telles installations nous conseillons d'utiliser l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000, à raison d'un PSU 4000 pour trois splitters et quatre récepteurs.
3. Chaque entrée d'antenne du splitter peut alimenter au maximum trois composants actifs (p.ex. RA 4000 B/W + 2 x AB 4000) via le câble d'antenne.
Dans les cas suivants vous aurez besoin d'une alimentation à distance ASU 4000 pour les composants actifs (l'ASU 4000 peut également alimenter trois composants actifs) :

- La longueur de câble nécessaire entre le splitter et les composants actifs est telle que la tension d'alimentation tombe au-dessous de la valeur minimum admise.
- Un appareil (p.ex. combineur* d'antennes) intercalé entre le PS 4000 W et les composants actifs interrompt l'alimentation en c.c. dans le câble d'antenne.

* Le combineur d'antennes ZAPD 21 de la société Mini Circuit laisse passer la tension d'alimentation, ce qui n'est généralement pas le cas pour les autres produits.

Remarque :

- Vous avez connecté deux câbles d'antenne sur une entrée d'antenne à l'aide d'un combineur d'antennes. Si vous utilisez un câble d'antenne pour trois ou plusieurs composants actifs, intercalez une alimentation à distance ASU 4000 entre le combineur et le premier de ces composants actifs. Si vous avez au total plus de trois composants actifs pour les deux câbles d'antenne, vous aurez besoin d'une alimentation à distance ASU 4000 pour chaque câble. L'alimentation à distance est nécessaire pour éviter une surcharge de l'alimentation du splitter d'antenne.


Le niveau de signal HF sur chaque entrée d'antenne du (des) splitter(s) d'antenne dépend de la bande de fréquences, du type d'antenne, du type de câble et de la longueur du câble.

Pour être sûr d'avoir le niveau de signal HF optimal sur l'entrée d'antenne, réglez le commutateur CLA sur chaque amplificateur d'antenne de même que sur le(s) splitter(s) comme indiqué au Tableau 1.



3.6 Commutateur CLA

1. Otez la plaque du commutateur CLA.
2. Réglez les trois commutateurs DIP en fonction de la bande de fréquences, du type d'antenne, du type de câble et de la longueur du câble.
3. Remettez la plaque en place.

Voir Tableau 1, page 26



3 Mise en service

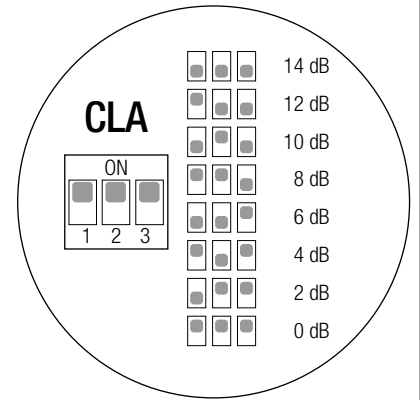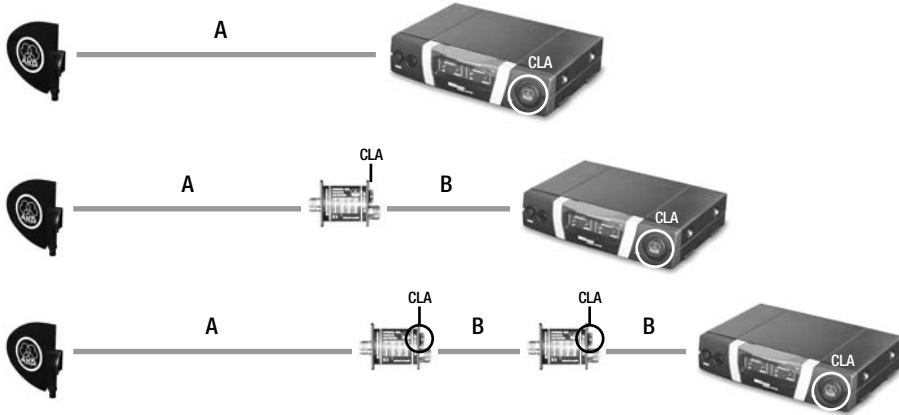

GAMME + II	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	53 - 57	111 - 121	0	38 - 43	79 - 89	0	41 - 46	87 - 97	0
	48 - 53	100 - 111	2	33 - 38	68 - 79	2	36 - 41	76 - 87	2
	43 - 48	89 - 100	4	28 - 33	58 - 68	4	31 - 36	66 - 76	4
	38 - 43	79 - 89	6	23 - 28	47 - 58	6	26 - 31	55 - 66	6
	33 - 38	68 - 79	8	18 - 23	37 - 47	8	21 - 26	45 - 55	8
	28 - 33	58 - 68	10	13 - 18	26 - 37	10	16 - 21	34 - 45	10
	23 - 28	47 - 58	12	8 - 13	16 - 26	12	11 - 16	24 - 34	12
	18 - 23	37 - 47	14	3 - 8	5 - 16	14	6 - 11	13 - 24	14

GAMME III + IV	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	50 - 55	105 - 115	0	36 - 40	75 - 85	0	39 - 44	83 - 93	0
	45 - 50	95 - 105	2	31 - 36	65 - 75	2	35 - 39	73 - 83	2
	40 - 45	85 - 95	4	26 - 31	55 - 65	4	30 - 35	63 - 73	4
	36 - 40	75 - 85	6	21 - 26	45 - 55	6	25 - 30	53 - 63	6
	31 - 36	65 - 75	8	17 - 21	35 - 45	8	20 - 25	43 - 53	8
	26 - 31	55 - 65	10	12 - 17	25 - 35	10	15 - 20	33 - 43	10
	21 - 26	45 - 55	12	7 - 12	15 - 25	12	11 - 15	23 - 33	12
	17 - 21	35 - 45	14	2 - 7	5 - 15	14	6 - 11	13 - 23	14

GAMME V + VI	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	47 - 51	100 - 110	0	33 - 38	71 - 81	0	37 - 41	79 - 88	0
	42 - 47	90 - 100	2	29 - 33	62 - 71	2	32 - 37	69 - 79	2
	38 - 42	81 - 90	4	24 - 29	52 - 62	4	28 - 32	60 - 69	4
	34 - 38	71 - 81	6	20 - 24	43 - 52	6	23 - 28	50 - 60	6
	29 - 34	62 - 71	8	16 - 20	33 - 43	8	19 - 23	40 - 50	8
	24 - 29	52 - 62	10	11 - 16	24 - 33	10	14 - 19	31 - 40	10
	20 - 24	43 - 52	12	7 - 11	14 - 24	12	10 - 14	21 - 31	12
	16 - 20	33 - 43	14	2 - 7	5 - 14	14	6 - 10	12 - 21	14

GAMME VII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	56 - 60	132 - 140	0	44 - 46	102 - 108	0	49 - 50	110 - 118	0
	51 - 56	120 - 132	2	40 - 44	93 - 102	2	47 - 49	100 - 110	2
	46 - 51	108 - 120	4	36 - 40	84 - 93	4	42 - 47	90 - 100	4
	41 - 46	97 - 108	6	32 - 36	75 - 84	6	36 - 42	81 - 90	6
	36 - 41	83 - 97	8	28 - 32	66 - 75	8	31 - 36	70 - 81	8
	31 - 36	71 - 83	10	25 - 28	57 - 66	10	27 - 31	60 - 70	10
	26 - 31	60 - 71	12	21 - 25	48 - 57	12	23 - 27	50 - 60	12
	23 - 26	52 - 60	14	18 - 21	42 - 48	14	19 - 23	44 - 50	14

GAMME VIII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58	RG213	CLA
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	(m)	(m)	(dB)
	53 - 56	122 - 131	0	40 - 44	94 - 101	0	43 - 46	102 - 107	0
	48 - 53	110 - 122	2	35 - 40	82 - 94	2	38 - 43	88 - 102	2
	43 - 48	99 - 110	4	30 - 35	70 - 82	4	33 - 38	76 - 88	4
	38 - 43	88 - 99	6	25 - 30	58 - 70	6	28 - 33	64 - 76	6
	33 - 38	79 - 88	8	22 - 25	46 - 58	8	23 - 28	52 - 64	8
	28 - 33	63 - 74	10	16 - 22	34 - 46	10	18 - 23	40 - 52	10
	23 - 28	50 - 63	12	11 - 16	22 - 34	12	13 - 18	28 - 40	12
	20 - 23	43 - 50	14	7 - 11	15 - 22	14	10 - 13	20 - 28	14

Tableau 1 : Positions des commutateurs DIP CLA en fonction de la bande de fréquences, du type d'antenne, du type et de la longueur du câble.

4 Instructions pour le fonctionnement



1. Faites attention à bien choisir pour chaque canal d'émission (émetteur + récepteur) une fréquence propre.
2. N'utilisez jamais plus d'un canal d'émission à la fois en un même lieu sur une même fréquence. En raison des lois physiques, ceci aurait des parasites bruyants pour conséquence.

- Pour mettre l'installation sous tension et hors tension, procédez impérativement dans l'ordre indiqué aux points 4.2 et 4.3 afin d'éviter toute détérioration due à une surcharge de l'alimentation du splitter d'antenne. Voir aussi le point 3.5 !

1. Mettez les émetteurs sous tension.
2. Mettez le splitter d'antenne et tous les récepteurs connectés au splitter d'antenne **simultanément** sous tension. Les LED OK bleues du splitter ainsi que les voyants verts des composants actifs connectés s'allument.

1. Mettez le splitter d'antenne et tous les récepteurs connectés au splitter d'antenne **simultanément** hors tension.
2. Mettez les émetteurs hors tension. Les LED OK bleues du splitter ainsi que les voyants verts des composants actifs connectés s'éteignent.

1. Mettez l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000 sous tension. Les LED OK bleues du splitter ainsi que les voyants verts des composants actifs connectés s'allument.
2. Mettez les émetteurs sous tension.
3. Mettez tous les récepteurs connectés au splitter d'antenne sous tension.

1. Mettez tous les récepteurs connectés au splitter d'antenne hors tension.
2. Mettez les émetteurs hors tension.
3. Mettez l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000 hors tension. Les LED OK bleues du splitter ainsi que les voyants verts des composants actifs connectés s'éteignent.

4.1 Généralités



Important !

4.2 Installations avec alimentation décentralisée (voir aussi le point 3.5)

4.2.1 Mise sous tension

4.2.2 Mise hors tension

4.3 Installations avec alimentation centrale optionnelle PSU 4000

4.3.1 Mise sous tension

4.3.2 Mise hors tension

5 Nettoyage



- Pour nettoyer la surface du splitter d'antenne, utilisez un chiffon souple légèrement humecté d'eau.

6 Dépannage



Problème	Cause possible	Remède
Pas de son.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les blocs secteurs/le PSU 4000 ne sont pas branchés sur le secteur. 2. Les câbles c.c. ne sont pas connectés ou sont défectueux. 3. Les antennes ne sont pas connectées. 4. Le(s) bloc(s) secteur/le PSU 4000 sont défectueux. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brancher les blocs secteurs/le PSU 4000 sur une prise secteur. 2. Connecter ou remplacer les câbles c.c. 3. Connecter les antennes. 4. Contacter le S.A.V. d'AKG.
Pas de réception ou réception perturbée sur certains canaux :	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'émetteur et/ou le récepteur ne sont pas sous tension. 2. Les piles de l'émetteur sont épuisées. 3. Le bloc secteur du récepteur ou le câble de liaison du PSU 4000 sur le récepteur <ol style="list-style-type: none"> a) a un mauvais contact ou b) est défectueux. 4. L'émetteur et le récepteur du canal considéré ne sont pas réglés sur la même fréquence. 5. Emetteur ou récepteur défectueux. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettre l'émetteur et/ou le récepteur sous tension. 2. Remplacer les piles de l'émetteur. 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Vérifier si la fiche du bloc secteur ou du câble de liaison est bien enfoncée ou b) remplacer le bloc secteur ou le câble de liaison. 4. Régler émetteur et récepteur sur la même fréquence. Pour ce faire, veuillez consulter la notice d'emploi de l'émetteur et du récepteur. 5. Contactez votre revendeur AKG.
La LED verte d'un composant actif ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le câble d'antenne n'est pas connecté ou a un mauvais contact. 2. Câble d'antenne défectueux. 3. Composants actifs défectueux. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connecter le câble d'antenne ou vérifier si le connecteur est bien enfoncé. 2. Remplacer le câble d'antenne. 3. Contacter le S.A.V. d'AKG.
Une LED ERROR du splitter s'allume.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension d'alimentation des composants d'antenne actifs est court-circuitée. 2. La tension d'alimentation des composants d'antenne actifs est insuffisante en raison d'une longueur excessive du câble. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôler tous les câbles et composants actifs connectés. Remplacer les câbles et/ou composants actifs défectueux. 2. Contrôler à l'aide du Tableau 1 la longueur des câbles connectés ; utiliser un câble plus court ou mettre plusieurs câbles courts bout à bout et ajouter un ASU 4000 (cf. diagrammes de câblage).



7 Caractéristiques techniques

Splitter d'antenne PS 4000 W

Type :	2 x 1 sur 4 récepteurs + 2 x 1 PS (possibilité de cascader)
Gamme de fréquences porteuses :	500 - 865 MHz
Atténuation :	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, commutable
Entrées HF :	2 embases BNC, 50 Ohms
Sorties HF :	10 embases BNC, 50 Ohms
Tension d'alimentation :	12 V c.c.
Dimensions :	200 x 190 x 44 mm
Poids :	970 g env.

Amplificateur d'antenne AB 4000

Gamme de fréquences porteuses :	500 - 865 MHz
Amplification :	17 - 7 dB env., commutable
Entrée HF :	1 embase BNC, 50 Ohms
Sortie HF :	1 embase BNC, 50 Ohms
Tension d'alimentation :	8 V c.c. via le câble d'antenne du PS 4000 W ou ASU 4000
Dimensions :	110 x 35 mm
Poids :	150 g env.

Antenne amplifiée omnidirectionnelle RA 4000 B/W

Gamme de fréquences porteuses :	500 - 865 MHz
Gain + amplification :	17 dB
Entrée HF :	1 embase BNC, 50 Ohms
Sortie HF :	1 embase BNC, 50 Ohms
Tension d'alimentation :	8 V c.c. via le câble d'antenne du PS 4000 W ou ASU 4000
Dimensions :	78 x 50 x 50 mm
Poids :	68 g

Antenne directive passive SRA 2 B/W

Gamme de fréquences porteuses :	500 - 865 MHz
Gain + amplification :	21,5 dB env.
Ouverture :	70°
Dimensions :	230 x 240 x 26 mm
Poids :	250 g env.

Alimentation à distance ASU 4000

Gamme de fréquences porteuses :	500 - 865 MHz
Entrée HF :	1 embase BNC, 50 Ohms
Sortie HF :	1 embase BNC, 50 Ohms
Tension d'alimentation :	12 V c.c.
Dimensions :	78 x 50 x 50 mm
Poids :	167 g env.

Ce produit est conforme aux normes citées dans la Déclaration de Conformité, dont vous pouvez prendre connaissance en consultant le site <http://www.akg.com> ou en adressant un e-mail à sales@akg.com.



1 Sicurezza ed ambiente	29
1.1 Sicurezza	29
1.2 Ambiente	29
2 Descrizione	30
2.1 Introduzione	30
2.2 In dotazione	30
2.3 Accessori opzionali	30
2.4 Descrizione	30
2.4.1 Pannello frontale	30
2.4.2 Lato posteriore	31
2.5 Alimentatore centrale PSU 4000 (opzionale)	31
2.6 Antenne di ricezione (opzionali)	31
2.6.1 SRA 2 B/W	31
2.6.2 RA 4000 B/W	31
3 Messa in esercizio	32
3.1 Montaggio di uno splitter d'antenna in un rack	32
3.2 Montaggio di due splitter d'antenna in un rack, uno accanto all'altro	32
3.3 Come posizionare le antenne	32
3.3.1 Luogo di posizionamento	32
3.3.2 Montaggio su supporto da pavimento	32
3.3.3 Montaggio su parete/soffitto	32
3.4 Come collegare le antenne	33
3.4.1 Impianto mono-canale con antenne passive	33
3.4.2 Impianto mono-canale con antenne attive	33
3.5 Impianti pluri-canale con splitter d'antenna PS 4000 W	33
3.6 Interruttore CLA	34
4 Indicazioni per l'esercizio	36
4.1 Indicazioni generali	36
4.2 Impianti con alimentatori decentrali	36
4.2.1 Attivazione	36
4.2.2 Disattivazione	36
4.3 Impianti con alimentatore centrale opzionale PSU 4000	36
4.3.1 Attivazione	36
4.3.2 Disattivazione	36
5 Pulizia	36
6 Errori e rimedi	36
7 Dati tecnici	37
Figg. 8 a 13	56

1 Sicurezza ed ambiente



1.1 Sicurezza

1. Non versate liquidi sull'apparecchio e non fate cadere oggetti nell'apparecchio attraverso le fessure di ventilazione.
2. L'apparecchio deve venir impiegato solo in vani asciutti.
3. L'apparecchio deve venir aperto, mantenuto e riparato solo da personale specializzato autorizzato. All'interno della scatola non vi sono componenti che possano venir mantenuti, riparati o sostituiti da non professionisti.
4. Prima di mettere in esercizio l'apparecchio controllate se la tensione d'esercizio indicata sull'alimentatore in dotazione corrisponde alla tensione di rete del luogo d'impiego.
5. Fate funzionare l'apparecchio esclusivamente con l'alimentatore in dotazione, con una tensione d'uscita di 12 V c.c. Altri tipi di corrente e di tensione possono danneggiare seriamente l'apparecchio!
6. Interrompete subito il funzionamento dell'impianto quando un corpo solido o liquidi entrano nell'apparecchio. Sfilate in questo caso subito l'alimentatore dalla presa e fate controllare l'apparecchio dal nostro reparto service clienti.
7. Quando non usate l'apparecchio per più tempo, sfilate l'alimentatore dalla presa. Tenete presente che quando l'alimentatore è inserito nella presa l'apparecchio – anche quando è spento – non è completamente staccato dalla rete.
8. Non posizionate l'apparecchio nella vicinanza di fonti di calore, come p.e. radiatori, tubi del riscaldamento o amplificatori ecc., e non esponetelo direttamente al sole, alla polvere e all'umidità, alla pioggia, a vibrazioni o a colpi.
9. Per evitare disturbi, posate tutte le linee, specialmente quelle degli ingressi microfonici, separate dalle linee a corrente forte e linee di rete. In caso di posa in pozzi o canali per cavi fate attenzione a posare le linee di trasmissione in un canale separato.
10. Pulite l'apparecchio solo con un panno umido, ma non bagnato. Dovete assolutamente sfilare prima l'alimentatore dalla presa! Non usate in nessun caso detersivi acidi o abrasivi o detersivi contenenti alcool o solventi perché potrebbero danneggiare la vernice e i componenti in materia sintetica.
11. Usate l'apparecchio solo per gli impieghi descritti nelle presenti istruzioni per l'uso. La AKG non assume nessuna responsabilità per danni causati da manipolazione non effettuata a regola d'arte o da uso non corretto.

1.2 Ambiente

1. L'alimentatore assorbe una piccola quantità di corrente anche quando l'apparecchio è spento. Per risparmiare energia sfilate quindi l'alimentatore dalla presa se non lo usate per più tempo.
2. Se rottamate l'apparecchio, togliete le batterie risp. gli accumulatori, separate scatola, elettronica e cavi e smaltite tutti i componenti conformemente alle norme di smaltimento vigenti per essi.
3. L'imballaggio è riciclabile. Smaltite l'imballaggio in un apposito sistema di raccolta.






2 Descrizione

2.1 Introduzione


Vi ringraziamo di aver scelto un prodotto della AKG. **Leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di usare l'apparecchio** e tenete sempre a mano le istruzioni per poterle consultare in qualsiasi momento. Vi auguriamo buon divertimento e successo!

2.2 In dotazione

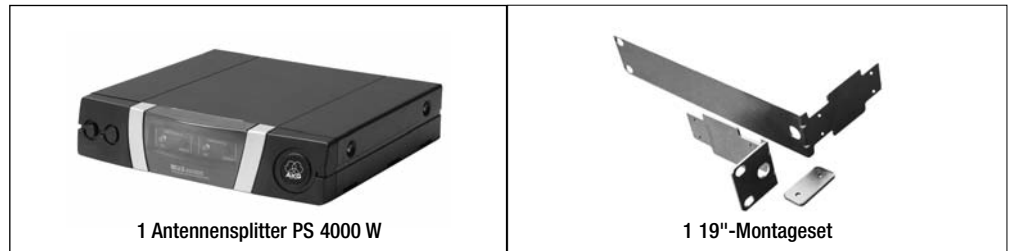

Controllate per favore se la confezione contiene tutti i componenti indicati. Se manca qualcosa, rivolgetevi al vostro rivenditore AKG.

2.3 Accessori opzionali

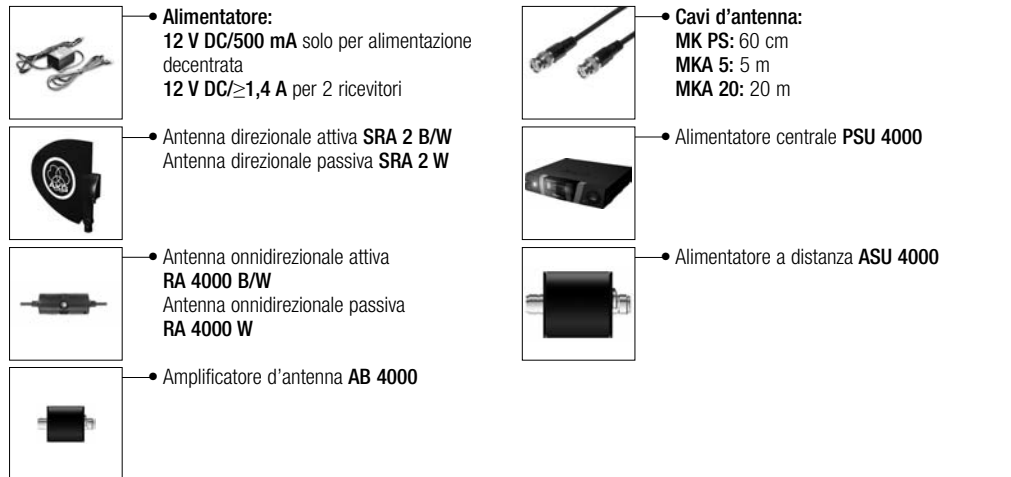

2.4 Descrizione

Lo splitter d'antenna PS 4000 W è un distributore d'antenna per configurare un sistema pluri-canale URF con fino a 4 ricevitori per ogni splitter d'antenna (il numero effettivo di canali che potranno essere gestiti contemporaneamente dipende dal piano di frequenza del paese dove vengono impiegati).

Il PS 4000 W è dotato di due prese d'ingresso d'antenna a cui potete collegare le antenne di ricezione attive SRA 2 B/W o RA 4000 B/W con booster incorporato (amplificatore d'antenna). Gli ingressi d'antenna forniscono una tensione di alimentazione di 12 V c.c. per al massimo tre componenti d'antenna attivi, p.e. un'antenna attiva e due amplificatori d'antenna AB 4000. Sul lato posteriore sono disposti inoltre 2 x 4 prese d'uscita d'antenna per fino a 4 ricevitori Diversity nonché due prese d'uscita d'antenna aggiuntive per trasmettere il segnale d'antenna a più splitter d'antenna PS 4000 W.

Il PS 4000 W è dotato di una scatola metallica robusta di un'unità d'altezza e di mezza larghezza 19" in modo da poter montare due splitter d'antenna in un livello di rack, uno accanto all'altro.

Il PS 4000 W viene alimentato da un'alimentatore opzionale. Per impianti con più di 4 canali raccomandiamo l'alimentatore centrale opzionale PSU 4000 per rispettivamente tre splitter d'antenna.

Sia gli amplificatori d'antenna che lo splitter d'antenna sono apparecchi a larga gamma, per l'intera gamma delle frequenze UHF.

2.4.1 Pannello frontale

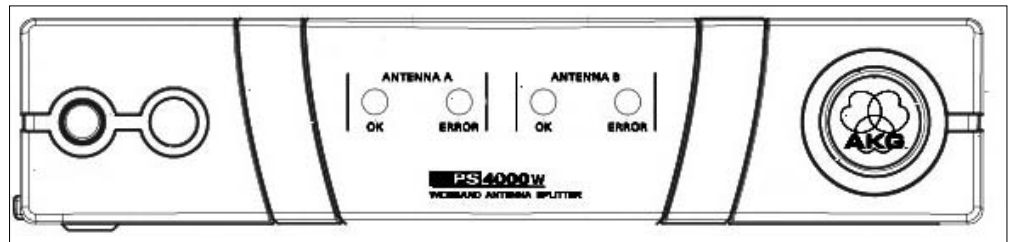


Fig. 1: Pannello frontale del PS 4000 W

Sul pannello frontale dello splitter d'antenna sono disposti i seguenti elementi di comando e le seguenti indicazioni:

ANTENNA A, ANTENNA B: Il LED OK blu si accende quando alla presa d'ingresso d'antenna ANTENNA A IN/ANTENNA B IN è a disposizione la corretta tensione di alimentazione per i componenti attivi.


Se la tensione di alimentazione di un ingresso d'antenna è cortocircuitata o viene a mancare (scendendo sotto i 2 V), il rispettivo LED OK si spegne e il LED rosso ERROR si accende.

Nota:

- I due LED OK NON indicano lo stato d'esercizio del rispettivo amplificatore d'antenna e non si spengono quindi quando sfilate il cavo d'antenna.

Vedi tabella 1 a pagina 35.

CLA (Cable Length Adjustment): Sotto la copertura recante il logo dell'AKG è disposto un interruttore DIP a tre fasi, per adattare gli ingressi d'antenna (ANTENNA A IN, ANTENNA B IN) alle diverse lunghezze dei cavi d'antenna.

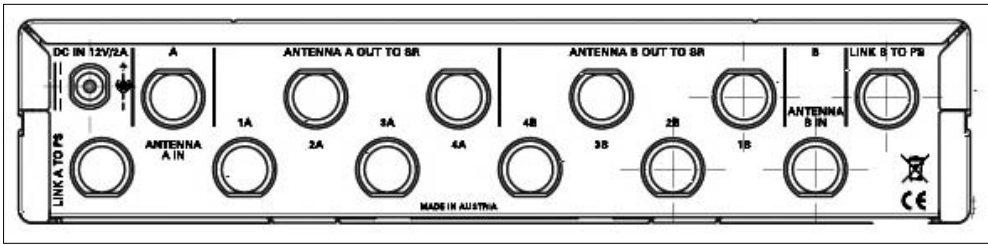

2.4.2 Lato posteriore

Fig. 2: Lato posteriore del PS 4000 W

Sul lato posteriore del PS 4000 W sono a disposizione i seguenti ingressi e le seguenti uscite:

DC IN 12 V/2 A: Presa d'ingresso per un'alimentatore 12 V c.c. (opzionale) oppure l'alimentatore centrale opzionale PSU 4000.

ANTENNA A IN, ANTENNA B IN: Prese d'ingresso BNC per le antenne di ricezione staccate SRA 2 B/W o RA 4000 B/W. Quando utilizzate ricevitori con tecnica Diversity, avete bisogno di due antenne di ricezione (non in dotazione). Le prese d'ingresso d'antenna forniscono una tensione di alimentazione di 12 V c.c. per le antenne attive.

ANTENNA A OUT TO SR: Alle quattro prese d'uscita BNC 1A fino a 4A è a disposizione il segnale d'antenna per la parte ricevente A di fino a quattro ricevitori Diversity. Tutte le uscite non utilizzate vengono automaticamente chiuse elettricamente.

ANTENNA B OUT TO SR: Alle quattro prese d'uscita BNC 1B fino a 4B è a disposizione il segnale d'antenna per la parte ricevente B di fino a quattro ricevitori Diversity. Tutte le uscite non utilizzate vengono automaticamente chiuse elettricamente. Oltre al segnale d'antenna, le prese d'uscita 1A fino a 4A nonché 1B fino a 4B forniscono una tensione di alimentazione di 12 V c.c. per i ricevitori collegati.

- La corrente alle prese d'uscita 1A fino a 4B è sufficiente per alimentare i ricevitori collegati solo se lo splitter d'antenna è collegato all'alimentatore centrale opzionale PSU 4000.
- Se gestite lo splitter d'antenna PS 4000 W con l'alimentatore in dotazione, dovete gestire anche tutti i ricevitori con un alimentatore separato (in dotazione). Se collegate i ricevitori allo splitter d'antenna senza alimentatore, l'alimentatore dello splitter d'antenna potrà venir danneggiato a causa del sovraccarico.



Importante!

LINK A TO PS, LINK B TO PS: A queste prese d'uscita BNC è a disposizione il segnale RF delle due antenne A e B. Potete collegare le prese LINK alle prese d'ingresso d'antenna di un ulteriore splitter d'antenna PS 4000 W collegando così in cascata parecchi splitter d'antenna.

Vedi anche i diagrammi di cablaggio figg. 10 a 13.

Tenete per favore presente che per ogni tre splitter d'antenna PS 4000 W avete bisogno di un alimentatore centrale opzionale PSU 4000.

L'alimentatore centrale PSU 4000 fornisce una tensione secondaria di 12 V c.c., 2 A, per tre splitter d'antenna PS 4000 W ed i ricevitori ad essi collegati (al massimo 12). Per i dettagli, consultate le istruzioni per l'uso del PSU 4000.

2.5 Alimentatore centrale PSU 4000 (opzionale)

Per il sistema d'antenna PS 4000 W sono a disposizione antenne direzionali passive ed attive, ed antenne omnidirezionali passive ed attive. Tutte le antenne sono antenne a larga gamma, per l'intera gamma delle frequenze UHF.

2.6 Antenne di ricezione (opzionali)

Le antenne attive vengono alimentate dallo splitter d'antenna PS 4000 W, attraverso i cavi d'antenna. In caso di impianti complessi, con lunghi cavi d'antenna, raccomandiamo di gestire le antenne attive con l'alimentatore centrale PSU 4000, attraverso rispettivamente un alimentatore a distanza ASU 4000.

La SRA 2 B/W è un'antenna direzionale attiva, con una scatola robusta, stagna all'acqua, per l'impiego in edifici o all'aperto e si presta specialmente per il collocamento a distanze più grandi dalla zona d'azione. L'integrato amplificatore d'antenna ad alto rendimento permette di posizionare l'antenna ad una distanza di fino a 100 m dal ricevitore. Con cavi d'antenna RG213 e due amplificatori d'antenna AB 4000 in serie potete posizionare la SRA 2 B/W persino ad una distanza di fino a 200 m dal ricevitore.


2.6.1 SRA 2 B/W

L'antenna è dotata di una presa d'uscita BNC, di un LED per il controllo della funzione e di un collegamento integrato per supporto.

La RA 4000 B/W è un'antenna omnidirezionale attiva con una scatola robusta, stagna all'acqua, per l'impiego in edifici o all'aperto e si presta specialmente per il collocamento nelle immediate vicinanze della zona d'azione. L'integrato amplificatore d'antenna ad alto rendimento permette di posizionare l'antenna ad una distanza di fino a 100 m dal ricevitore. Con cavi RG213 e 2 amplificatori d'antenna AB 4000 in serie potete posizionare la RA 4000 B/W persino ad una distanza di fino a 200 m dal ricevitore.

2.6.2 RA 4000 B/W

L'antenna è dotata di una presa d'uscita BNC, di un LED per il controllo della funzione e di un collegamento integrato per supporto.



3 Messa in esercizio

Nota:

- Istruzioni dettagliate per l'installazione del sistema pluri-canale (Multichannel System Setup Guide) da consultare il sito www.ahg.com.

3.1 Come montare uno splitter d'antenna in un rack

Vedi fig. 8.

- Svitare i quattro piedini in gomma (1) dal lato inferiore dello splitter d'antenna.
- Svitare le due viti di fissaggio (2) da ognuna delle pareti laterali.
- Con le viti (2), avvitate l'angolo di montaggio corto (3) su una parete laterale e l'angolo di montaggio lungo (4) sull'altra parete laterale, scegliendoli dal set di montaggio RMU 40/div.
- Fissate lo splitter d'antenna nel rack.

3.2 Come montare due splitter d'antenna in un rack

Vedi fig. 9.

- Svitare i quattro piedini in gomma (1) dal lato inferiore degli splitter d'antenna e togliete le viti (5) dai piedini in gomma (1).
- Svitare le due viti di fissaggio (2) dalla parete laterale destra del primo splitter d'antenna e dalla parete laterale sinistra del secondo splitter d'antenna.
- Sfilare le coperture in plastica (3) da quelle pareti laterali dalle quali non avete svitato le viti di fissaggio (2).
- Inserire un elemento di collegamento (4) attraverso rispettivamente una fessura libera nella parete laterale del primo splitter d'antenna in modo che il foro di fissaggio di ambedue gli elementi di collegamento (4) sia allineato al foro di filettatura nella parte inferiore dello splitter d'antenna.
- Fissate i due elementi di collegamento (4) con due delle viti (5) (dei piedini in gomma) sul primo splitter d'antenna.
- Collegate i due splitter d'antenna inserendo gli elementi di collegamento (4) del primo splitter d'antenna attraverso le fessure libere nella parete laterale del secondo splitter d'antenna fin quando il foro di fissaggio dei due elementi di collegamento (4) sia allineato con il corrispondente foro di filettatura nella parte inferiore del secondo splitter d'antenna.
- Fissate gli elementi di collegamento (4) con due delle viti (5) dei piedini in gomma (1) sul secondo splitter d'antenna.
- Avviate, con rispettivamente due delle viti (2) delle pareti laterali, rispettivamente un angolo di montaggio corto (6) sulla parete laterale esterna di ogni splitter d'antenna.
- Fissate gli splitter d'antenna nel rack.

Nota:

- Conservate le restanti viti (5) per poterle utilizzare più tardi.

3.3 Come posizionare le antenne

Le seguenti indicazioni relative al posizionamento delle antenne valgono per tutti gli impianti mono-canale nonché per impianti pluri-canale, indipendentemente dal numero dei canali.

3.3.1 Luogo di posizionamento

Le riflessioni del segnale del trasmettitore su parti metalliche, pareti e soffitti ecc. oppure le ombre prodotte dall'interposizione del corpo umano possono indebolire o spegnere il segnale diretto del trasmettitore. Posizionate quindi le antenne come segue:

- Posizionate le antenne sempre nelle vicinanze del luogo d'impiego (palco), facendo attenzione a mantenere una distanza minima tra trasmettitore e antenne di 5 m e una distanza minima tra le antenne di 20 cm.
- Presupposto per una ricezione ottimale è il collegamento a vista tra trasmettitore e antenna.
- Posizionate le antenne ad una distanza di più di 1,5 m da grandi oggetti metallici, filo metallico (in particolare reticolato) e lamie, pareti, impalcature, soffitti e simili.
- Non posizionate le antenne in nicchie.
- Posizionate le antenne ad una distanza minima di 1,5 m da apparecchi emittenti radiazioni RF, come light racks, tubi luminescenti, apparecchi digitali per effetti acustici e PC.
- Se posizionate due antenne una accanto all'altra (p.e. per ricezione diversity), fate attenzione che la distanza tra le antenne sia di almeno 20 cm.

3.3.2 Montaggio su supporto da pavimento




Fig. 3: Antenna montata su supporto da pavimento

Se montate le antenne su supporti da pavimento, tenete presente le seguenti avvertenze:

- Fissate l'antenna, per mezzo del collegamento per supporto SA 63 in dotazione, rispettivamente del collegamento integrato per supporto, all'asta di un supporto a giraffa.
- Tirate l'asta completamente da un lato, in modo che l'antenna si trovi ad una distanza di almeno 70 cm dal supporto.
- Allungate il supporto fin quando l'asta si trova almeno 1,8 m sopra il suolo.
- Arrotolate il cavo d'antenna intorno all'asta. Il cavo non deve pendere giù perché in tal modo potrebbe pregiudicare la qualità di ricezione.

3.3.3 Montaggio su parete/soffitto






Fig. 4: Distanza minima da superfici piane

Se montate le vostre antenne su pareti o soffitti, rispettate le seguenti distanze minime:

- Installate l'antenna ad una distanza di almeno 10 cm davanti risp. ad una distanza laterale di almeno 50 cm da pareti o altre superfici piane, oppure reti o intelaiature metalliche.


3 Messa in esercizio



- Fate attenzione che l'antenna abbia una distanza minima di 15 cm dal pavimento, rispettivamente di 50 cm (se il cavo arriva dall'alto: 15 cm) dal soffitto.

Fig. 5: Distanza minima da pavimento e soffitto


Per un impianto mono-canale non avete bisogno di uno splitter d'antenna. Potete collegare le antenne al ricevitore.

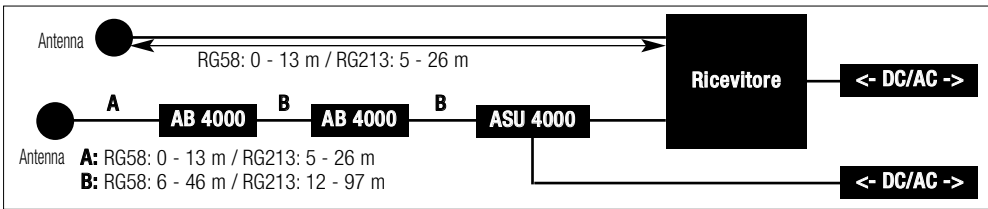

- Rilevate la distanza tra il ricevitore e le due antenne SRA 1 da coprire con cavi.
- Leggete nella tabella 1 a pagina 35, se dovete suddividere l'intera distanza per coprirla con più cavi e avete bisogno di uno o due amplificatori d'antenna AB 4000. La tabella 1 vi indica la massima lunghezza del cavo ammissibile, a seconda del tipo del cavo.
- Inserite in ogni antenna un cavo d'antenna.
- Collegate le due antenne, seguendo le indicazioni della tabella 1, alle prese d'ingresso d'antenna del ricevitore .
Se avete bisogno di uno o due amplificatori d'antenna AB 4000, dovete inserire nella linea, tra ricevitore ed il primo amplificatore d'antenna, un alimentatore a distanza ASU 4000.

5. Controllate se la tensione di rete indicata sugli alimentatori dell'ASU 4000 e del ricevitore corrisponde alla tensione di rete del luogo d'impiego. Gestire gli alimentatori con una tensione di alimentazione diversa può causare danni all'apparecchio.

- Collegate l'alimentatore a distanza e il ricevitore agli alimentatori corrispondenti ed ogni alimentatore ad una presa di rete idonea.

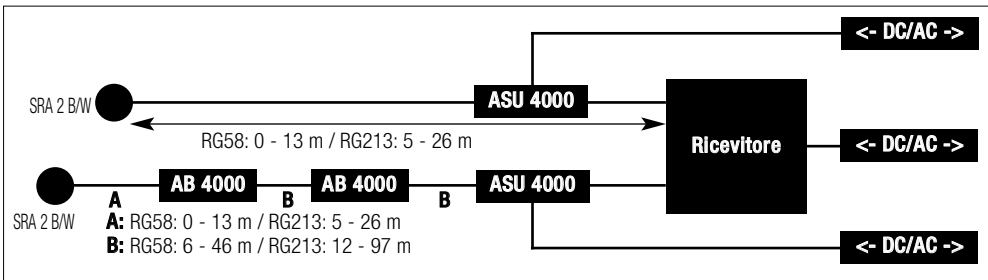

- Rilevate la distanza tra il ricevitore e le due antenne attive da coprire con cavi.
- Leggete nella tabella 1 a pagina 35 se dovete coprire l'intera distanza con più cavi e se avete bisogno di uno o due amplificatori d'antenna AB 4000. La tabella 1 vi indica la massima lunghezza del cavo ammissibile, a seconda del tipo del cavo.
- Inserite in ogni antenna un cavo d'antenna.
- Collegate le due antenne, seguendo le indicazioni della tabella 1, ad uno o due amplificatori d'antenna AB 4000, rispettivamente ad un alimentatore a distanza ASU 4000 e alle prese d'ingresso d'antenna del ricevitore .

5. Controllate se la tensione di rete indicata sugli alimentatori dei due ASU 4000 e del ricevitore corrisponde alla tensione di rete del luogo d'impiego. Gestire gli alimentatori con una tensione di rete diversa può causare danni all'apparecchio.

- Collegate i due alimentatori a distanza nonché il ricevitore agli alimentatori corrispondenti ed ogni alimentatore ad una presa di rete idonea.

Esempi di cablaggi per impianti pluri-canale sono illustrati nelle figure 10 a 13 a pagina 56.

Quando configurate un impianto pluri-canale, tenete presenti i seguenti punti:

- Allo splitter d'antenna PS 4000 W potete collegare fino a quattro ricevitori .

Impianti di alimentazione decentrata:

- Ogni volta che usate sia lo splitter d'antenna che il ricevitore con un proprio (opzionale) alimentatore, collegate assolutamente l'alimentatore dello splitter d'antenna e gli alimentatori collegati con i ricevitori, con un unico circuito di corrente di rete munito di interruttore per accendere e spegnere.
Se non accendete contemporaneamente gli alimentatori si può danneggiare l'alimentatore dello splitter d'antenna per sovraccarico dei ricevitori.

3.4 Come collegare le antenne

3.4.1 Impianto mono-canale con antenne passive

Vedi tabella 1 a pagina 35 e fig. 6.

Fig. 6: Cablaggio di un impianto mono-canale con antenne passive e cavi d'antenna di lunghezza diversa.

Vedi fig. 6.

! Importante!

3.4.2 Impianti mono-canale con antenne attive

Vedi tabella 1 a pagina 35 e fig. 7.


Fig. 7: Cablaggio di un impianto mono-canale con antenne attive e cavi d'antenna di lunghezze diverse.

Vedi fig. 7.

! Importante!

3.5 Impianti pluri-canale con splitter d'antenna PS 4000 W

! Avvertenza!



3 Messa in esercizio

- Per impianti più grandi con fino a 50 canali potete collegare insieme un numero corrispondente di splitter d'antenna:
 - Collegate le prese LINK del primo splitter d'antenna sempre alle prese ANTENNA IN del prossimo splitter d'antenna e così via.
 - Per alimentare impianti di questo genere raccomandiamo l'alimentatore centrale opzionale PSU 4000 per rispettivamente tre splitter d'antenna e quattro ricevitori.
- Ogni ingresso d'antenna dello splitter d'antenna è in grado di alimentare, attraverso i cavi d'antenna, al massimo tre componenti attivi (p.e. RA 4000 B/W + 2 x AB 4000).
Nei casi qui di seguito indicati avete bisogno di un alimentatore a distanza ASU 4000 per alimentare i componenti attivi (l'ASU 4000 può alimentare pure tre componenti attivi):
 - La distanza da coprire con cavi tra splitter d'antenna e componente attivo è così lunga che la tensione di alimentazione scende al di sotto del valore minimo ammissibile.
 - Tra PS 4000 W e componente attivo è disposto un apparecchio (p.e. un Combiner d'antenna*) che interrompe la tensione di alimentazione c.c. nel cavo d'antenna.

Nota:

- * Il Combiner d'antenna ZAPD 21 della ditta Mini Circuit fa passare la tensione di alimentazione, altri prodotti non garantiscono questo passaggio.
- Avete collegato, per mezzo di un Combiner d'antenna, due linee d'antenna ad un ingresso d'antenna. Se gestite tre o più componenti attivi in una linea d'antenna, inserite un alimentatore a distanza ASU 4000 tra il Combiner d'antenna ed il primo di questi componenti attivi. Se, nella somma delle due linee d'antenna, gestite più di tre componenti attivi, avete bisogno per ogni linea d'antenna di un alimentatore a distanza ASU 4000. L'alimentatore a distanza è necessario per evitare il sovraccarico dell'alimentatore dello splitter d'antenna.




3.6 Interruttore CLA

Il livello del segnale RF di ogni ingresso d'antenna dello (degli) splitter d'antenna dipende dalla gamma delle frequenze, dal tipo d'antenna, dal tipo di cavo e dalla lunghezza del cavo.

Per garantire un ottimale livello di segnale RF all'ingresso d'antenna, dovete regolare l'interruttore CLA di ogni amplificatore d'antenna nonché dello (degli) splitter d'antenna secondo le indicazioni riportate nella tabella 1.

- Togliete la copertura dell'interruttore CLA.
- Regolate i tre interruttori DIP a seconda della gamma di frequenze, del tipo d'antenna, del tipo di cavo e della lunghezza del cavo.
- Rimontate la copertura.

3 Messa in esercizio

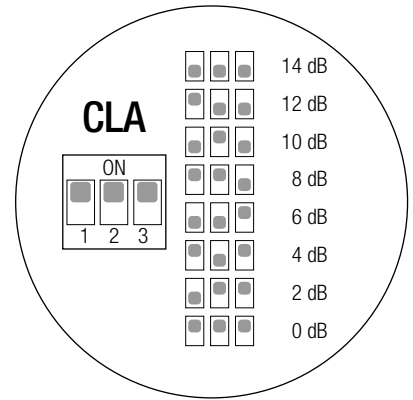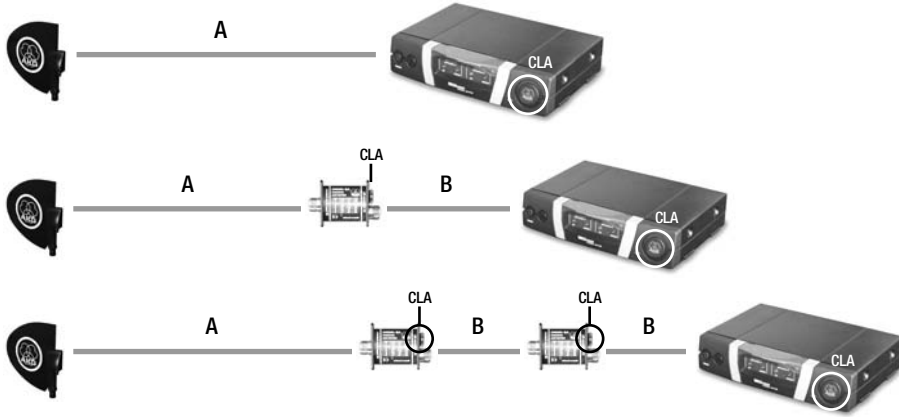

GAMMA I + II	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	53 - 57	111 - 121	0	38 - 43	79 - 89	0	41 - 46	87 - 97	0
	48 - 53	100 - 111	2	33 - 38	68 - 79	2	36 - 41	76 - 87	2
	43 - 48	89 - 100	4	28 - 33	58 - 68	4	31 - 36	66 - 76	4
	38 - 43	79 - 89	6	23 - 28	47 - 58	6	26 - 31	55 - 66	6
	33 - 38	68 - 79	8	18 - 23	37 - 47	8	21 - 26	45 - 55	8
	28 - 33	58 - 68	10	13 - 18	26 - 37	10	16 - 21	34 - 45	10
	23 - 28	47 - 58	12	8 - 13	16 - 26	12	11 - 16	24 - 34	12
	18 - 23	37 - 47	14	3 - 8	5 - 16	14	6 - 11	13 - 24	14

GAMMA III + IV	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	50 - 55	105 - 115	0	36 - 40	75 - 85	0	39 - 44	83 - 93	0
	45 - 50	95 - 105	2	31 - 36	65 - 75	2	35 - 39	73 - 83	2
	40 - 45	85 - 95	4	26 - 31	55 - 65	4	30 - 35	63 - 73	4
	36 - 40	75 - 85	6	21 - 26	45 - 55	6	25 - 30	53 - 63	6
	31 - 36	65 - 75	8	17 - 21	35 - 45	8	20 - 25	43 - 53	8
	26 - 31	55 - 65	10	12 - 17	25 - 35	10	15 - 20	33 - 43	10
	21 - 26	45 - 55	12	7 - 12	15 - 25	12	11 - 15	23 - 33	12
	17 - 21	35 - 45	14	2 - 7	5 - 15	14	6 - 11	13 - 23	14

GAMMA V + VI	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	47 - 51	100 - 110	0	33 - 38	71 - 81	0	37 - 41	79 - 88	0
	42 - 47	90 - 100	2	29 - 33	62 - 71	2	32 - 37	69 - 79	2
	38 - 42	81 - 90	4	24 - 29	52 - 62	4	28 - 32	60 - 69	4
	34 - 38	71 - 81	6	20 - 24	43 - 52	6	23 - 28	50 - 60	6
	29 - 34	62 - 71	8	16 - 20	33 - 43	8	19 - 23	40 - 50	8
	24 - 29	52 - 62	10	11 - 16	24 - 33	10	14 - 19	31 - 40	10
	20 - 24	43 - 52	12	7 - 11	14 - 24	12	10 - 14	21 - 31	12
	16 - 20	33 - 43	14	2 - 7	5 - 14	14	6 - 10	12 - 21	14

GAMMA VII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	56 - 60	132 - 140	0	44 - 46	102 - 108	0	49 - 50	110 - 118	0
	51 - 56	120 - 132	2	40 - 44	93 - 102	2	47 - 49	100 - 110	2
	46 - 51	108 - 120	4	36 - 40	84 - 93	4	42 - 47	90 - 100	4
	41 - 46	97 - 108	6	32 - 36	75 - 84	6	36 - 42	81 - 90	6
	36 - 41	83 - 97	8	28 - 32	66 - 75	8	31 - 36	70 - 81	8
	31 - 36	71 - 83	10	25 - 28	57 - 66	10	27 - 31	60 - 70	10
	26 - 31	60 - 71	12	21 - 25	48 - 57	12	23 - 27	50 - 60	12
	23 - 26	52 - 60	14	18 - 21	42 - 48	14	19 - 23	44 - 50	14

GAMMA VIII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	53 - 56	122 - 131	0	40 - 44	94 - 101	0	43 - 46	102 - 107	0
	48 - 53	110 - 122	2	35 - 40	82 - 94	2	38 - 43	88 - 102	2
	43 - 48	99 - 110	4	30 - 35	70 - 82	4	33 - 38	76 - 88	4
	38 - 43	88 - 99	6	25 - 30	58 - 70	6	28 - 33	64 - 76	6
	33 - 38	79 - 88	8	22 - 25	46 - 58	8	23 - 28	52 - 64	8
	28 - 33	63 - 74	10	16 - 22	34 - 46	10	18 - 23	40 - 52	10
	23 - 28	50 - 63	12	11 - 16	22 - 34	12	13 - 18	28 - 40	12
	20 - 23	43 - 50	14	7 - 11	15 - 22	14	10 - 13	20 - 28	14

Tabella 1: Posizioni degli interruttori DIP CLA a seconda della gamma di frequenze, del tipo d'antenna, del tipo di cavo e della lunghezza del cavo



4 Indicazioni per l'esercizio

4.1 Indicazioni generali

1. Tenete presente che ogni canale di trasmissione (trasmettitore + ricevitore) deve essere regolato su una propria frequenza.
2. Non gestite mai più di un canale di trasmissione contemporaneamente sullo stesso posto e sulla stessa frequenza. Per ragioni fisiche, si verificherebbero forti rumori disturbanti.

Importante!

- Quando attivate e disattivate l'impianto, dovete assolutamente rispettare la successione dei passi indicata nei capitoli 4.2 e 4.3 per evitare danni all'alimentatore dello splitter d'antenna causati da sovraccarico. Osservate anche il capitolo 3.5!

4.2 Impianti con alimentatori decentrali (vedi anche capitolo 3.5)

4.2.1 Attivazione

1. Attivate i trasmettitori.
2. Accendete **contemporaneamente** lo splitter d' antenna e tutti i ricevitori collegati.
I LED OK blu sullo splitter d'antenna nonché i LED di controllo verdi dei componenti attivi collegati si accendono.

4.2.2 Disattivazione

1. Spegnete **contemporaneamente** lo splitter d'antenna e tutti i ricevitori collegati.
2. Disattivate i trasmettitori.
I LED OK blu sullo splitter d'antenna nonché i LED di controllo verdi dei componenti attivi collegati si spengono.

4.3 Impianti con alimentatore centrale opzionale PSU 4000

4.3.1 Attivazione

1. Attivate l'alimentatore centrale PSU 4000.
I LED OK blu sullo splitter d'antenna nonché i LED di controllo verdi dei componenti attivi collegati si accendono.
2. Attivate i ricevitori.
3. Attivate tutti i ricevitori collegati allo splitter d'antenna.

4.3.2 Disattivazione

1. Disattivate tutti i ricevitori collegati allo splitter d'antenna.
2. Disattivate i ricevitori.
3. Disattivate l'alimentatore centrale PSU 4000.
I LED OK blu sullo splitter d'antenna nonché i LED di controllo verdi dei componenti attivi collegati si spengono.



5 Pulizia

- Per pulire le superfici dello splitter d'antenna usate un panno morbido inumidito di acqua.



6 Errori e rimedi

Errore	Possibile causa	Rimedio
Non c'è suono.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli alimentatori/PSU 4000 non sono collegati ad una presa di rete. 2. I cavi c.c. non sono collegati o sono difettosi. 3. Le antenne non sono collegate. 4. L'alimentatore (gli alimentatori)/PSU 4000 è (sono) difettoso(i). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare gli alimentatori/PSU 4000 ad una presa di rete. 2. Collegare i cavi c.c. o sostituirli. 3. Collegare le antenne. 4. Rivolgetevi al vostro punto service AKG.
Nessuna ricezione o ricezione disturbata su singoli canali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il trasmettitore e/o il ricevitore non è (sono) inserito(i). 2. Le pile del trasmettitore sono esauste. 3. L'alimentatore di rete del ricevitore rispettivamente il cavo di collegamento dal PSU 4000 al ricevitore: <ol style="list-style-type: none"> a) ha un cattivo contatto o b) è difettoso. 4. Trasmettitore e ricevitore del rispettivo canale non sono sintonizzati sulla stessa frequenza. 5. Il trasmettitore o il ricevitore è difettoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire il trasmettitore e/o il ricevitore. 2. Sostituire le pile del trasmettitore. 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Controllare la sede del connettore dell'alimentatore di rete rispettivamente del cavo di collegamento o b) sostituire l'alimentatore di rete o il cavo di collegamento. 4. Sintonizzare il trasmettitore e il ricevitore sulla stessa frequenza. Leggete in merito le istruzioni per l'uso del trasmettitore e del ricevitore. 5. Rivolgetevi al vostro rivenditore AKG.
Il LED verde di un componente attivo d'antenna non si accende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo d'antenna non è collegato o ha un contatto cattivo. 2. Il cavo d'antenna è difettoso. 3. Il componente attivo è difettoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il cavo d'antenna o verificare se il connettore è inserito bene. 2. Sostituire il cavo d'antenna. 3. Rivolgetevi al vostro punto service AKG.
Uno dei LED ERROR dello splitter d'antenna si accende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tensione d'alimentazione per i componenti d'antenna attivi è cortocircuitata. 2. La tensione d'alimentazione dei componenti attivi d'antenna è troppo bassa, causa i cavi troppo lunghi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare tutti i cavi collegati e tutti i componenti attivi d'antenna. Sostituire cavi e/o componenti difettosi. 2. Controllare, in base alla tabella 1, la lunghezza dei cavi collegati, usare cavi più corti o spezzare i cavi e inserire l'ASU 4000 (vedi anche i diagrammi di cablaggio).

Splitter d'antenna PS 4000 W

Tipo:	2 x 1 su 4 ricevitori + 2 x 1 PS (collegabile in cascata)
Gamma delle frequenze portanti:	500 - 865 MHz
Attenuazione:	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, regolabile
Ingressi RF:	2 prese BNC, 50 Ohm
Uscite RF:	10 prese BNC, 50 Ohm
Tensione d'alimentazione:	12 V c.c.
Dimensioni:	200 x 190 x 44 mm
Peso:	circa 970 g

Amplificatore d'antenna AB 4000

Gamma delle frequenze portanti:	500 - 865 MHz
Amplificazione:	circa 17 - 7 dB, regolabile
Ingresso RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Uscita RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Tensione d'alimentazione:	8 V c.c., fornita attraverso cavo d'antenna da PS 4000 W o ASU 4000
Dimensioni:	110 x 35 mm
Peso:	circa 150 g

Antenna onnidirezionale con booster RA 4000 B/W

Gamma delle frequenze portanti:	500 - 865 MHz
Guadagno e amplificazione:	17 dB
Ingresso RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Uscita RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Tensione d'alimentazione:	8 V c.c., fornita attraverso cavo d'antenna da PS 4000 W o ASU 4000
Dimensioni:	78 x 50 x 50 mm
Peso:	68 g

Antenna direzionale passiva SRA 2 B/W

Gamma delle frequenze portanti:	500 - 865 MHz
Guadagno e amplificazione:	21,5 dB
Angolo d'apertura:	70°
Dimensioni:	230 x 240 x 26 mm
Peso:	circa 250 g

Alimentatore a distanza ASU 4000

Gamma delle frequenze portanti:	500 - 865 MHz
Ingresso RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Uscita RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Tensione d'alimentazione:	12 V c.c.
Dimensioni:	78 x 50 x 50 mm
Peso:	circa 167 g

Questo prodotto corrisponde alle norme elencate nella dichiarazione di conformità, che è disponibile al sito <http://www.akg.com> oppure all'indirizzo email sales@akg.com.



Índice

1 Seguridad y medio ambiente	38
1.1 Seguridad	38
1.2 Medio ambiente	39
2 Descripción	39
2.1 Introducción	39
2.2 Volumen de suministros	39
2.3 Accesorios opcionales	39
2.4 Descripción	39
2.4.1 Frente	39
2.4.2 Parte posterior	40
2.5 Unidad de alimentación central PSU 4000 (opcional)	40
2.6 Antenas de recepción (opcional)	40
2.6.1 SRA 2 B/W	40
2.6.2 RA 4000 B/W	40
3 Puesta en funcionamiento	41
3.1 Montaje de un divisor de antenas en el bastidor	41
3.2 Montaje de dos divisores de antenas en el bastidor	41
3.3 Instalación de antenas	41
3.3.1 Lugar de instalación	41
3.3.2 Instalación en trípodes de suelo	41
3.3.3 Instalación en muros/techos	41
3.4 Conexión de antenas	42
3.4.1 Sistema monocanal con antenas pasivas SRA 1	42
3.4.2 Sistema monocanal con antenas activas	42
3.5 Sistemas multicanal con divisor de antenas PS 4000 W	42
3.6 Conmutador CLA	43
4 Instrucciones de funcionamiento	45
4.1 Instrucciones generales	45
4.2 Sistemas con alimentación descentralizada	45
4.2.1 Encender	45
4.2.2 Apagar	45
4.3 Sistemas con alimentación central PSU 4000 opcional	45
4.3.1 Encender	45
4.3.2 Apagar	45
5 Limpieza	45
6 Solución de errores	45
7 Datos técnicos	46
Fig. 8 a 13	56



1 Seguridad y medio ambiente

1.1 Seguridad

- No verter líquidos sobre el equipo y no dejar caer objetos a través de las ranuras de ventilación.
- Utilice el aparato sólo en lugares secos.
- El personal técnico calificado es el único autorizado para abrir, atender y reparar el aparato. En el interior de la caja no se encuentra ninguna pieza que pueda ser atendida, reparada o cambiada por un profano.
- Antes de utilizar el aparato, verifique que la tensión de servicio corresponda a la tensión de red en el lugar de utilización.
- Utilice el aparato solamente con el alimentador de red de tensión alterna con tensión de salida de 12 V DC. ¡Otros tipos de corriente pueden dañar seriamente el aparato!
- Ponga inmediatamente fuera de servicio el equipo si llegara a penetrar algún objeto sólido o un líquido al interior del aparato. En ese caso tiene que desenchufar inmediatamente el alimentador de red y el aparato debe ser examinado por nuestro servicio de atención al cliente.
- Si el aparato no se va a utilizar durante largo tiempo, debe desenchufar el alimentador de red. Por favor, recuerde que si el alimentador de red permanece enchufado, el aparato no se desconecta completamente de la red cuando se apaga.
- No colocar el aparato cerca de fuentes de calor, como p.ej radiadores, tubos de calefacción, amplificadores, etc. y no exponerlo directamente al sol, a polvo o humedad intensos, a la lluvia, a vibraciones o a golpes.
- Para evitar perturbaciones o interferencias, todas las líneas de audio, y sobre todo las de las entradas de micrófono, deben tenderse separadas de las líneas de alta intensidad y de alimentación. Si el tendido se hace en una caja de entrada de cables o en canales para cables, las líneas de audio deben colocarse en un canal separado.
- Para limpiar el aparato, utilice únicamente un paño húmedo, pero no mojado. ¡Antes de proceder a la limpieza desenchufe el alimentador de red! No debe utilizar nunca materiales de limpieza corrosivos o abrasivos ni aquellos que contengan alcohol o disolventes, puesto que pueden dañar la laca o las piezas de material sintético.
- El aparato debe ser utilizado sólo para los fines descritos en estas instrucciones de uso. AKG no se responsabiliza por daños debidos a un uso inadecuado o indebido.

1.2 Medio ambiente



- El alimentador de red sigue recibiendo un poco de corriente aun estando apagado el aparato. Para ahorrar energía, desenchufe el alimentador de red si no va a utilizar el aparato durante largo tiempo.
- Para desguazar el aparato hay que sacar las pilas o los acumuladores, separar la caja, la electrónica y el cable y proceder a la eliminación de todos los componentes atendiendo a las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos vigentes.
- El embalaje es reciclable. Elimine el embalaje en un sistema de recogida previsto para ello.


2 Descripción




Muchas gracias por haberse decidido por un producto de la empresa AKG. Tómese, por favor, unos momentos para **leer el Modo de Empleo antes de usar el aparato**. Guarde las instrucciones de empleo en un lugar seguro de modo que pueda consultarlas si se le presenta alguna duda. ¡Que se divierta y que tenga mucho éxito con su nuevo equipo!

2.1 Introducción

2.2 Volumen de suministros

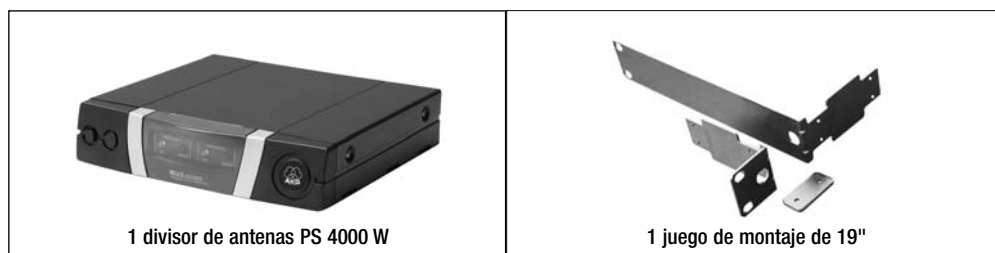

Verifique que el embalaje contenga todos los elementos arriba indicados. Si falta algo, por favor contacte con su distribuidor AKG.

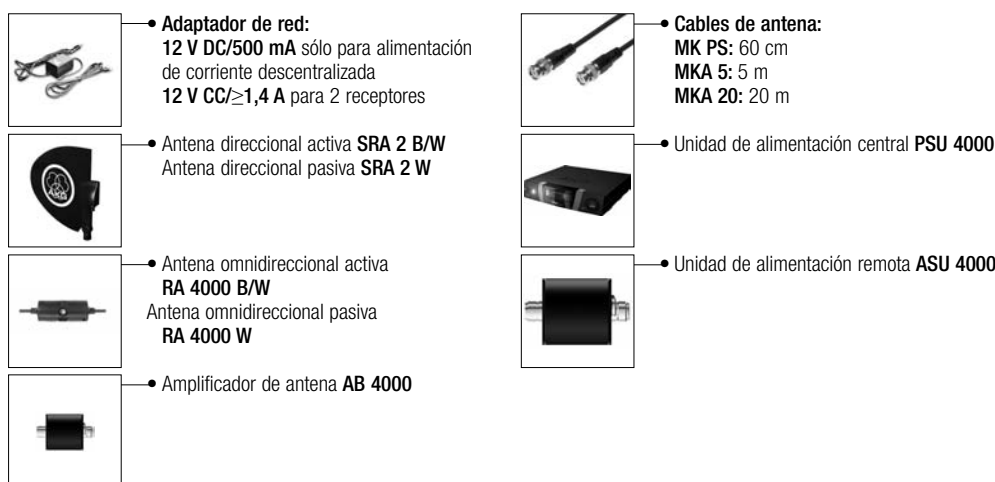

2.3 Accesorios opcionales

El divisor de antenas PS 4000 W es un distribuidor de antenas para la configuración de un sistema multicanal UHF con hasta cuatro receptores por cada divisor de antenas (el número exacto de canales que pueden hacerse funcionar simultáneamente depende del plan de frecuencias del país en que se utilice).

El PS 4000 W posee dos entradas hembra de antena, a las que puede conectarse las antenas de recepción activas SRA 2 B/W ó RA 4000 B/W con Booster (amplificador de antena) incorporado. Las entradas de antena ponen a disposición una tensión de alimentación de 12 V DC para un máximo de tres componentes de antena activos, p.e. una antena activa y dos amplificadores de antena AB 4000. En la parte posterior del divisor de antenas hay además 2 x 4 salidas hembra de antena para hasta 4 receptores en diversidad así como también dos salidas hembra de antena adicionales para la transmisión de la señal de antena a varios divisores de antenas PS 4000 W adicionales.

El PS 4000 W posee una robusta caja metálica de 44,45 mm de altura y de un ancho de la mitad de 19", para el montaje de dos divisores de antenas, uno al lado del otro, en un nivel del bastidor.

La alimentación de energía eléctrica del PS 4000 W se realiza a través de un adaptador de red opcional. Para sistemas de más de 4 canales, recomendamos una unidad de alimentación central PSU 4000 opcional por cada tres divisores de antenas.

Tanto el amplificador de antena como el divisor de antenas son aparatos de banda ancha para toda la gama de frecuencias UHF.

2.4 Descripción

2.4.1 Frente

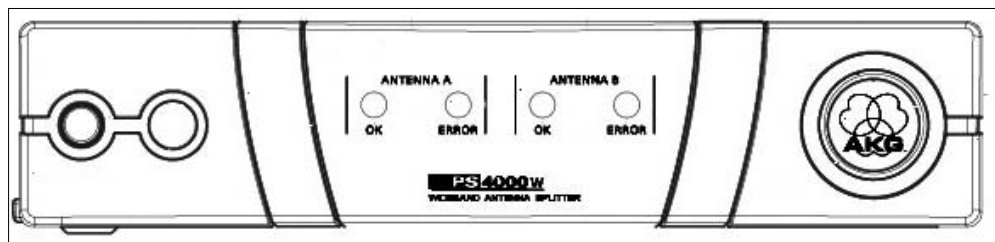


Fig. 1: Frente del PS 4000 W

En el frente del divisor de antenas están los siguientes elementos de mando e indicadores:

ANTENNA A, ANTENNA B: El LED OK azul emite luz cuando en la entrada hembra de antena ANTENNA A IN/ANTENNA B IN se dispone de la correcta tensión de alimentación para componentes activos.

Si en una entrada de antena se produce un cortocircuito o fallo (caída por debajo de los 2 V) de la tensión de alimentación, el respectivo LED OK deja de emitir luz y el LED ERROR rojo empieza a emitir luz.

- Los LEDs OK NO indican el estado de funcionamiento del correspondiente amplificador de antena y, por lo tanto, no dejan de emitir luz cuando se desconecta un cable de antena.

Nota:

CLA (Cable Length Adjustment): Debajo de la tapa con el logo AKG hay un conmutador DIP de tres posiciones para el ajuste de las entradas de antenas (ANTENNA A IN, ANTENNA B IN) a las diferentes longitudes de cable de antena.

Ver Tabla 1 de la página 44.



2 Descripción

2.4.2 Parte posterior

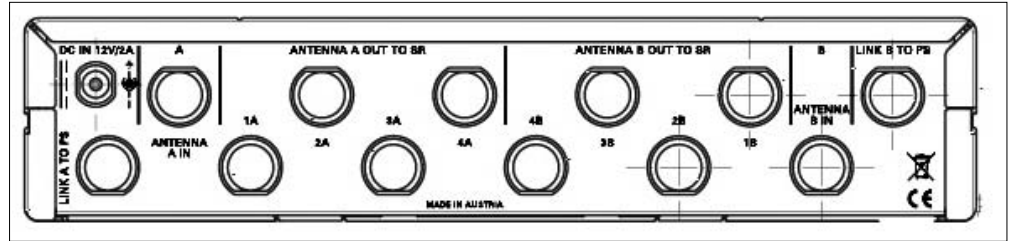


Fig. 2: Parte posterior del PS 4000 W

En la parte posterior del PS 4000 W están las siguientes entradas y salidas:

DC IN 12 V/2 A: Entrada hembra para un adaptador de red opcional o la unidad de alimentación central PSU 4000 opcional.

ANTENNA A IN, ANTENNA B IN: Entradas hembra BNC para las antenas de recepción remotas SRA 2 B/W ó RA 4000 B/W. Si utiliza receptores en diversidad, necesitará dos antenas de recepción (no incluidas en el volumen de suministros). Las entradas hembra de antena ponen a disposición una tensión de alimentación de 12 V DC para antenas activas.

ANTENNA A OUT TO SR: En las cuatro salidas hembra BNC 1A a 4A está disponible la señal de antena para la sección receptora A de hasta cuatro receptores en diversidad. Todas las salidas no utilizadas se terminan eléctricamente en forma automática.

ANTENNA B OUT TO SR: En las cuatro salidas hembra BNC 1B a 4B está disponible la señal de antena para la sección receptora B de hasta cuatro receptores en diversidad. Todas las salidas no utilizadas se terminan eléctricamente en forma automática. Además de la señal de antena, las salidas hembra 1A a 4A y 1B a 4B suministran una tensión de alimentación de 12 V DC para el receptor conectado.

¡Importante!

- La energía eléctrica en las salidas hembra 1A a 4B sólo es suficiente para alimentar los receptores conectados si el divisor de antenas está conectado a una unidad de alimentación central PSU 4000 opcional.
- Si utiliza el divisor de antenas PS 4000 W con un adaptador de red por separado (opcional), debe utilizar también todos los receptores con un adaptador de red por separado (opcional). Si conecta los receptores al divisor de antenas sin un adaptador de red, el adaptador de red del divisor de antenas puede ser dañado por sobrecarga.

Ver también los diagramas de cableado Fig. 10 a Fig. 13.

LINK A TO PS, LINK B TO PS: En estas salidas hembra BNC está disponible la señal de alta frecuencia (RF) de ambas antenas A y B. Los conectores hembra LINK se pueden conectar a las entradas hembra de antena de otro divisor de antenas PS 4000 W y de este modo conectar en cascada más divisores de antenas.

Tenga en cuenta que para cada tres divisores de antenas PS 4000 W se requiere una unidad de alimentación central PSU 4000 opcional.

2.5 Unidad de alimentación central PSU 4000 (opcional)

La unidad de alimentación central PSU 4000 suministra una tensión secundaria de 12 V DC, 2 A para tres divisores de antenas PS 4000 W y los receptores conectados a ellos (máx. 12). Para mayor información, lea las instrucciones de uso de la PSU 4000.

2.6 Antenas de recepción (opcionales)

Para el sistema de antenas PS 4000 W se dispone de antenas direccionales pasivas y activas, y antenas omnidireccionales pasivas y activas. Todas las antenas son antenas de banda ancha para todo el rango de frecuencias UHF.

Las antenas activas son alimentadas eléctricamente por el divisor de antenas PS 4000 W a través del cable de antena. En sistemas complejos con cables de antena largos, recomendamos utilizar las antenas activas con una unidad de alimentación central PSU 4000 a través de una unidad de alimentación remota ASU 4000 para cada antena.

2.6.1 SRA 2 B/W

La SRA 2 B/W es una antena direccional activa con robusta caja resistente al agua, para utilización en edificios o al aire libre y especialmente para instalación a mayor distancia del radio de acción. Un potente amplificador de antena integrado permite instalarla a hasta 100 metros de distancia del receptor. Utilizando cables de antena RG213 y 2 amplificadores de antena AB 4000 en serie, es posible colocar la SRA 2 B/W incluso hasta a 200 metros de distancia del receptor.


Esta antena posee una salida hembra BNC, un LED de control del funcionamiento y un adaptador de soporte integrado.

2.6.2 RA 4000 B/W

La RA 4000 B/W es una antena activa omnidireccional con robusta caja resistente al agua, para utilización en edificios y al aire libre y especialmente para instalación en las cercanías del radio de acción. Un potente amplificador de antena integrado permite instalarla a hasta 100 metros de distancia del receptor. Utilizando cables de antena RG213 y 2 amplificadores de antena AB 4000 en serie, es posible colocar la RA 4000 B/W incluso hasta a 200 metros de distancia del receptor.

Esta antena posee una salida hembra BNC, un LED de control del funcionamiento y un adaptador de soporte integrado.

3 Puesta en funcionamiento



- Las instrucciones detalladas para la instalación de sistemas multicanales (Multichannel System Setup Guide) las encuentra bajo www.akg.com.

- Destornille las cuatro patas de goma (1) del lado inferior del divisor de antenas.
- Destornille los dos tornillos de fijación (2) de cada una de las dos paredes laterales.
- Atornille con los tornillos de fijación (2) la escuadra de montaje corta (3) a una de las paredes laterales y la escuadra de montaje larga (4) del juego de montaje suministrado a la otra pared lateral.
- Fije el divisor de antenas en el rack.


- Destornille las cuatro patas de goma (1) del lado inferior de los divisores de antenas y saque los tornillos (5) de las patas de goma (1).
- Destornille los dos tornillos de fijación (2) de la pared lateral derecha de uno de los divisores de antenas y de la pared lateral izquierda del otro divisor de antenas.
- Saque las tapas de plástico (3) de las paredes laterales de las que no destornilló los tornillos de fijación (2).
- Pase una pieza de unión (4) a través de cada una de las ranuras libres de la pared lateral del primer divisor de antenas, de modo tal que el agujero de fijación de cada pieza de unión quede alineado con el correspondiente agujero roscado del lado inferior del divisor de antenas.
- Fije ambas piezas de unión (4) al primer divisor de antenas utilizando dos de los tornillos (5) que sacó de las patas de goma.
- Una ambos divisores de antenas pasando las piezas de unión (4) del primer divisor de antenas a través de las ranuras libres de la pared lateral del segundo divisor de antenas de modo tal que el agujero de fijación de ambas piezas de unión (4) queden alineados con el correspondiente agujero roscado del lado inferior del segundo divisor de antenas.
- Fije las piezas de unión (4) al segundo divisor de antenas utilizando dos de los tornillos (5) que sacó de las patas de goma (1).
- Atornille una escuadra de montaje corta (6) a la pared lateral exterior de cada uno de los divisores de antenas utilizando para cada escuadra dos de los tornillos (2) que sacó de las paredes laterales.
- Fije los divisores de antenas en el rack.

- Guarde los restantes tornillos (5) para utilizarlos en el futuro.

Las siguientes instrucciones para la instalación de antenas son válidas para todos los sistemas monocanal y multicanal independientemente del número de canales.

Reflexiones de la señal emisora en piezas metálicas, paredes, techos, etc., o el eclipsado por el cuerpo humano pueden debilitar o incluso extinguir la señal emisora directa. Emplace las antenas como sigue:


- Posicionar las antenas siempre en la cercanía del radio de acción (escenario), manteniendo una distancia mínima de 5 m entre el transmisor y las antenas y de 20 cm entre las dos antenas.
- El requisito para una recepción óptima es el contacto visual entre el transmisor y la antena.
- Posicionar las antenas a una distancia de más de 1,5 m de objetos metálicos grandes, alambre (especialmente malla de alambre) o chapa metálica, muros, tinglados, techos, etc.
- No colocar las antenas en nichos murales.
- Emplazar las antenas a por lo menos 1,5 m de aparatos emisores de RF, tales como estantes luminosos, tubos fluorescentes, aparatos de efectos digitales y PCs.
- Si instala dos antenas una al lado de la otra, (p.ej. para la recepción en diversidad), verifique que estén a por lo menos 20 cm de distancia.



Si instala las antenas en trípodes de suelo, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Fije la antena en el saliente del trípode jirafa utilizando el adaptador de soporte SA 63 suministrado o el adaptador de soporte integrado.
- Extienda el saliente completamente hacia un lado, para que la antena esté a una distancia de por lo menos 70 cm del trípode.
- Alargue el trípode hasta que el saliente esté a por lo menos 1,8 m del suelo.
- Enrolle el cable de antena alrededor del saliente. El cable no debe quedar colgando porque eso puede afectar a la calidad de recepción.

Fig. 3: Instalación de antena en trípode de suelo



Si instala sus antenas en un muro o techo, tenga en cuenta las siguientes distancias mínimas:

- Instale la antena a una distancia de por lo menos 10 cm delante o 50 cm al lado de murallas u otras superficies planas o de rejillas o armazones metálicos.

Fig. 4: Distancias mínimas de superficies planas

Nota:

3.1 Montaje de un divisor de antenas en un rack

Ver Fig. 8.

3.2 Montaje de dos divisores de antenas en un rack

Ver Fig. 9.


Nota:

3.3 Instalación de antenas

3.3.1 Emplazamiento

3.3.2 Instalación en trípodes de suelo

3.3.3 Instalación en muros/techos



3 Puesta en funcionamiento




Fig. 5: Distancia mínima del suelo y del techo


2. Verifique que la antena se encuentre a por lo menos 15 cm del suelo o a 50 cm del techo (si el cable llega desde arriba, a 15 cm).

3.4 Conexión de antenas

3.4.1 Sistema monocal con antenas pasivas

Ver Tabla 1 de página 44 y Fig. 6.

Fig. 6: Cableado de un sistema monocal con antenas pasivas y tramos de cable de longitudes diferentes.

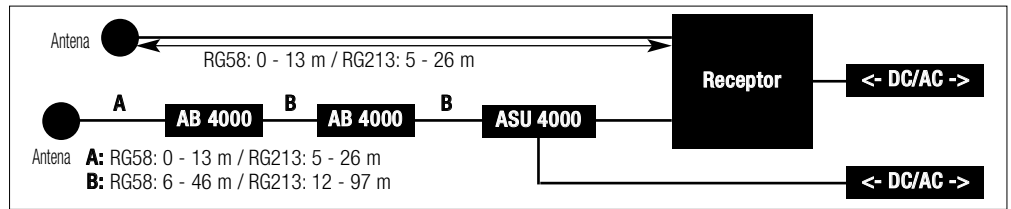

1. Determine la longitud de los tramos de cable entre el receptor y ambas antenas SRA 1.
2. Fijese en la Tabla 1 de la página 44 si debe dividir el tramo de cable total en varios cables y si necesita uno o dos amplificadores de antena AB 4000. En la Tabla 1 se indica la máxima longitud de cable admisible según el tipo de cable.
3. Conecte un cable de antena a cada antena.
4. Conecte ambas antenas a las entradas hembra de antena del receptor como se indica en la Tabla 1. Si necesita uno o dos amplificadores de antena AB 4000, debe intercalar en la línea una unidad de alimentación remota ASU 4000 entre el receptor y el primer amplificador de antena.

Ver Fig. 6.


¡Importante!

5. Controle que la tensión de red indicada en los adaptadores de red de la ASU 4000 y del receptor sea la misma que la del lugar de uso. Si utiliza los adaptadores de red con otra tensión de red, puede dañar al aparato.
6. Conecte la unidad de alimentación remota y el receptor a los correspondientes adaptadores de red y cada adaptador de red a un tomacorriente adecuado.

3.4.2 Sistema monocal con antenas activas

Ver Tabla 1 de la página 44 y Fig. 7.

Fig. 7: Cableado de un sistema monocal con antenas activas y tramos de cable de longitudes diferentes.

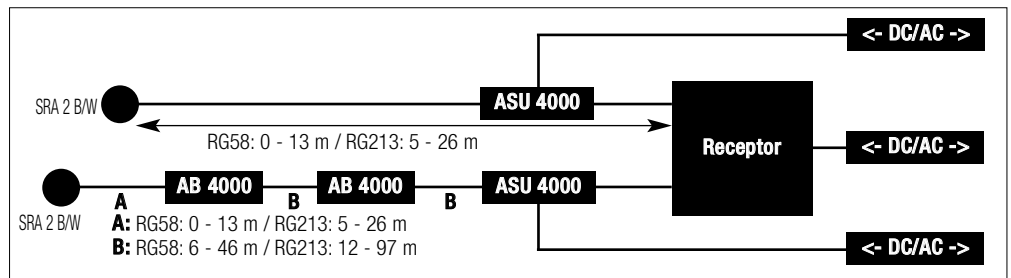

1. Determine la longitud de los tramos de cable entre el receptor y ambas antenas activas.
2. Fijese en la Tabla 1 de la página 44 si debe dividir el tramo de cable total en varios cables y si necesita uno o dos amplificadores de antena AB 4000. En la Tabla 1 se indica la máxima longitud de cable admisible según el tipo de cable.
3. Conecte un cable de antena a cada antena.
4. Conecte cada antena según la Tabla 1 a uno o a dos amplificadores de antena AB 4000, una unidad de alimentación remota ASU 4000 y a una entrada hembra de antena del receptor.

Ver Fig. 7.

¡Importante!

5. Controle que la tensión de red indicada en los adaptadores de red de la ASU 4000 y del receptor sea la misma que la del lugar de uso. Si utiliza los adaptadores de red con otra tensión de red, puede dañar al aparato.
6. Conecte ambas unidades de alimentación remota y el receptor a los correspondientes adaptadores de red y cada adaptador de red a un tomacorriente adecuado.

3.5 Sistemas multicanal con divisor de antenas PS 4000 W

En los dibujos Fig. 10 a 13 se brindan ejemplos de cableado para sistemas multicanal.

Para la configuración de un sistema multicanal tenga en cuenta los siguientes puntos:


1. Al divisor de antenas PS 4000 W puede conectar hasta cuatro receptores.

¡Advertencia!

Sistemas con alimentación de corriente descentralizada:

- Si utiliza tanto el divisor de antenas como los receptores con su respectivo adaptador de red (opcional), conecte sin falta el adaptador de red del divisor de antenas y los adaptadores de red de los receptores conectados a éste a un circuito de corriente común con dispositivo para encender/apagar. Si no enciende los adaptadores de red al mismo tiempo el adaptador de red del divisor de antenas puede ser dañado por la carga de los receptores.

3 Puesta en funcionamiento



- Para sistemas más grandes con hasta 50 canales, puede interconectar la correspondiente cantidad de divisores de antenas:
 - Conecte los conectores hembra LINK del primer divisor de antenas a los conectores hembra ANTENNA IN del siguiente divisor de antenas y así sucesivamente.
 - Para el suministro de energía eléctrica de este tipo de sistemas, recomendamos una unidad de alimentación central PSU 4000 por cada tres divisores de antenas y cuatro receptores.
- Cada entrada de antena del divisor de antenas puede suministrar energía eléctrica a un máximo de tres componentes activos (p.e. RA 4000 B/W + 2 x AB 4000) a través del cable de antena.
En los siguientes casos se necesita una unidad de alimentación remota ASU 4000 para alimentar componentes activos (la ASU 4000 puede alimentar también tres componentes activos):
 - El tramo de cable entre el divisor de antenas y los componentes activos es tan largo que la tensión de alimentación cae por debajo del valor mínimo admisible.
 - Entre el PS 4000 W y los componentes activos hay un aparato (p.e. un Combiner de antenas*), que interrumpe la tensión de alimentación DC en el cable de antena.

* El Combiner (combinador) de antenas ZAPD 21 de la empresa Mini Circuit deja pasar la tensión de alimentación. Los de otros fabricantes no garantizan esto.

Nota:

- Ha conectado dos líneas de antena a una entrada de antena mediante un Combiner de antenas. Si utiliza en una línea de antena tres o más componentes activos, conecte una unidad de alimentación remota ASU 4000 entre el Combiner de antenas y el primero de esos componentes activos. Si utiliza en ambas líneas de antena más de tres componentes activos juntos, necesita una unidad de alimentación remota ASU 4000 por cada línea de antena. La unidad de alimentación remota es necesaria para evitar una sobrecarga de la alimentación de energía eléctrica del divisor de antenas.


El nivel de señal de alta frecuencia en cada entrada de antena del/de los divisor/es de antenas depende del rango de frecuencias, el tipo de antena, el tipo de cable y la longitud de cable.

Para garantizar un óptimo nivel de señal de alta frecuencia en las entradas de antena, debe ajustar el conmutador CLA de cada amplificador de antena y del/de los divisor/es de antenas como se indica en la Tabla 1.



3.6 Conmutador CLA

- Saque la tapa del conmutador CLA.
- Ajuste los tres interruptores DIP según el rango de frecuencias, el tipo de antena y la longitud de cable.
- Vuelva a colocar la tapa.

Ver Tabla 1 de la página 44



3 Puesta en funcionamiento

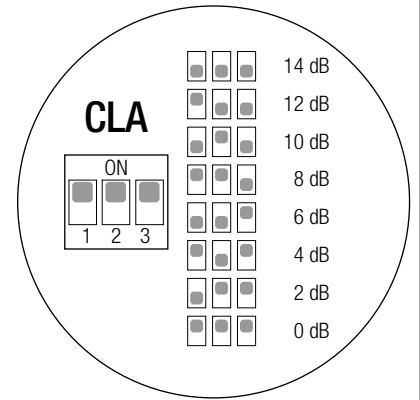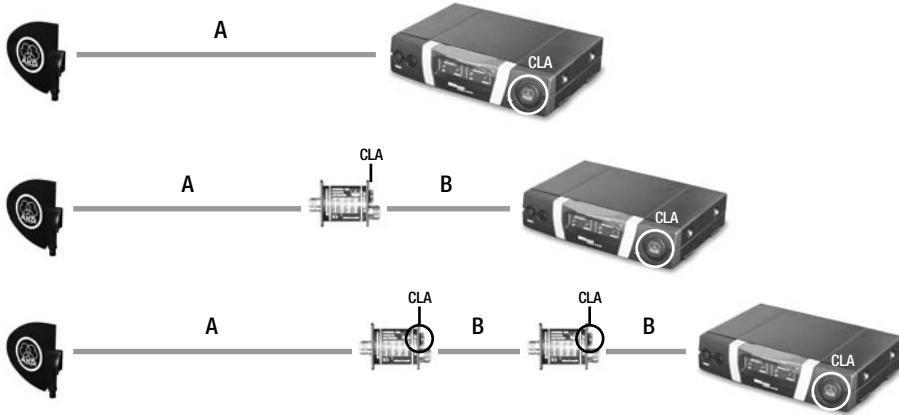

GAMA I + II	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
53 - 57	111 - 121	0	38 - 43	79 - 89	0	41 - 46	87 - 97	0	
48 - 53	100 - 111	2	33 - 38	68 - 79	2	36 - 41	76 - 87	2	
43 - 48	89 - 100	4	28 - 33	58 - 68	4	31 - 36	66 - 76	4	
38 - 43	79 - 89	6	23 - 28	47 - 58	6	26 - 31	55 - 66	6	
33 - 38	68 - 79	8	18 - 23	37 - 47	8	21 - 26	45 - 55	8	
28 - 33	58 - 68	10	13 - 18	26 - 37	10	16 - 21	34 - 45	10	
23 - 28	47 - 58	12	8 - 13	16 - 26	12	11 - 16	24 - 34	12	
18 - 23	37 - 47	14	3 - 8	5 - 16	14	6 - 11	13 - 24	14	

GAMA III + IV	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
50 - 55	105 - 115	0	36 - 40	75 - 85	0	39 - 44	83 - 93	0	
45 - 50	95 - 105	2	31 - 36	65 - 75	2	35 - 39	73 - 83	2	
40 - 45	85 - 95	4	26 - 31	55 - 65	4	30 - 35	63 - 73	4	
36 - 40	75 - 85	6	21 - 26	45 - 55	6	25 - 30	53 - 63	6	
31 - 36	65 - 75	8	17 - 21	35 - 45	8	20 - 25	43 - 53	8	
26 - 31	55 - 65	10	12 - 17	25 - 35	10	15 - 20	33 - 43	10	
21 - 26	45 - 55	12	7 - 12	15 - 25	12	11 - 15	23 - 33	12	
17 - 21	35 - 45	14	2 - 7	5 - 15	14	6 - 11	13 - 23	14	

GAMA V + VI	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
47 - 51	100 - 110	0	33 - 38	71 - 81	0	37 - 41	79 - 88	0	
42 - 47	90 - 100	2	29 - 33	62 - 71	2	32 - 37	69 - 79	2	
38 - 42	81 - 90	4	24 - 29	52 - 62	4	28 - 32	60 - 69	4	
34 - 38	71 - 81	6	20 - 24	43 - 52	6	23 - 28	50 - 60	6	
29 - 34	62 - 71	8	16 - 20	33 - 43	8	19 - 23	40 - 50	8	
24 - 29	52 - 62	10	11 - 16	24 - 33	10	14 - 19	31 - 40	10	
20 - 24	43 - 52	12	7 - 11	14 - 24	12	10 - 14	21 - 31	12	
16 - 20	33 - 43	14	2 - 7	5 - 14	14	6 - 10	12 - 21	14	

GAMA VII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
56 - 60	132 - 140	0	44 - 46	102 - 108	0	49 - 50	110 - 118	0	
51 - 56	120 - 132	2	40 - 44	93 - 102	2	47 - 49	100 - 110	2	
46 - 51	108 - 120	4	36 - 40	84 - 93	4	42 - 47	90 - 100	4	
41 - 46	97 - 108	6	32 - 36	75 - 84	6	36 - 42	81 - 90	6	
36 - 41	83 - 97	8	28 - 32	66 - 75	8	31 - 36	70 - 81	8	
31 - 36	71 - 83	10	25 - 28	57 - 66	10	27 - 31	60 - 70	10	
26 - 31	60 - 71	12	21 - 25	48 - 57	12	23 - 27	50 - 60	12	
23 - 26	52 - 60	14	18 - 21	42 - 48	14	19 - 23	44 - 50	14	

GAMA VIII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
53 - 56	122 - 131	0	40 - 44	94 - 101	0	43 - 46	102 - 107	0	
48 - 53	110 - 122	2	35 - 40	82 - 94	2	38 - 43	88 - 102	2	
43 - 48	99 - 110	4	30 - 35	70 - 82	4	33 - 38	76 - 88	4	
38 - 43	88 - 99	6	25 - 30	58 - 70	6	28 - 33	64 - 76	6	
33 - 38	79 - 88	8	22 - 25	46 - 58	8	23 - 28	52 - 64	8	
28 - 33	63 - 74	10	16 - 22	34 - 46	10	18 - 23	40 - 52	10	
23 - 28	50 - 63	12	11 - 16	22 - 34	12	13 - 18	28 - 40	12	
20 - 23	43 - 50	14	7 - 11	15 - 22	14	10 - 13	20 - 28	14	

Tabla 1: Posiciones de los interruptores CLA según el rango de frecuencias, el tipo de antena, el tipo de cable y la longitud de cable

4 Instrucciones de funcionamiento



1. Fijese de ajustar cada canal de emisión (transmisor + receptor) en una frecuencia propia.
2. Por razones físicas, no debe operar más de un canal de emisión en la misma frecuencia al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto causaría ruidos.

• **Para encender y apagar el sistema, respete siempre la secuencia indicada en los capítulos 4.2 y 4.3, para evitar daños por sobrecarga de la alimentación de energía eléctrica del divisor de antenas. ¡Véase también el Capítulo 3.5!**

1. Encienda los transmisores.
2. **Encienda al mismo tiempo** el divisor de antenas y todos los receptores conectados a este divisor de antenas. Los LEDs OK azules del divisor de antenas y los LEDs de control verdes de los componentes activos conectados empiezan a emitir luz.

1. **Apague al mismo tiempo** el divisor de antenas y todos los receptores conectados a este divisor de antenas.
2. Apague los transmisores. Los LEDs OK azules del divisor de antenas y los LEDs de control verdes de los componentes activos conectados dejan de emitir luz.

1. Encienda la unidad de alimentación central PSU 4000. Los LEDs OK azules del divisor de antenas y los LEDs de control verdes de los componentes activos conectados empiezan a emitir luz.
2. Encienda los transmisores.
3. Encienda todos los receptores conectados al divisor de antenas.

1. Apague todos los receptores conectados al divisor de antenas.
2. Apague los transmisores.
3. Apague la unidad de alimentación central PSU 4000. Los LEDs OK azules del divisor de antenas y los LEDs de control verdes de los componentes activos conectados dejan de emitir luz.

4.1 Instrucciones generales

! ¡Importante!

4.2 Sistemas con alimentación descentralizada (véase también el Capítulo 3.5)

4.2.1 Encender

4.2.2 Apagar

4.3 Sistemas con alimentación central PSU 4000 opcional

4.3.1 Encender

4.3.2 Apagar

5 Limpieza



- Para limpiar las superficies del divisor de antenas, lo mejor es utilizar un paño humedecido en agua.

6 Solución de errores



Error	Posible causa	Solución
No hay sonido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los adaptadores de red/la(s) PSU 4000 no están conectados al tomacorriente. 2. Los cables DC no están conectados o están averiados. 3. Las antenas no están conectadas. 4. El(los) adaptador(es) de red/la(s) PSU 4000 están averiados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte los adaptadores de red/la(s) PSU 4000 al tomacorriente. 2. Conecte los cables DC o reemplácelos. 3. Conecte las antenas. 4. Contacte con su Centro de Servicio AKG.
En canales determinados no hay recepción o está perturbada:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El transmisor y/o el receptor no está(n) encendido(s). 2. Las pilas del transmisor están vacías. 3. El adaptador de red o el cable de conexión del PSU 4000 al receptor <ol style="list-style-type: none"> a) tienen un contacto malo o b) están defectuosos. 4. El transmisor y receptor del canal correspondiente no están ajustados en la misma frecuencia. 5. El transmisor o el receptor está fallado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encienda el transmisor y/o receptor. 2. Cambie las pilas del transmisor. 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Verifique el asiento seguro del conector del adaptador de red o del cable de conexión, o b) reemplace el adaptador de red o el cable de conexión. 4. Ajuste el transmisor y el receptor en la misma frecuencia. Sírvese leer el Modo de Empleo del transmisor y del receptor. 5. Diríjase al distribuidor AKG.
El LED verde de un componente activo de antena no emite luz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cable de antena no está conectado o el contacto es malo. 2. El cable de antena está averiado. 3. El componente activo de antena está averiado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el cable de antena o verifique que esté bien conectado. 2. Reemplace el cable de antena. 3. Contacte con su Centro de Servicio AKG.
Uno de los LEDs ERROR del divisor de antenas emite luz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tensión de alimentación de los componentes de antena activos está cortocircuitada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique todos los cables y componentes de antena activos conectados. Reemplace los cables y/o componentes averiados.



6 Solución de errores

Error	Posible causa	Solución
Uno de los LEDs ERROR del divisor de antenas emite luz.	2. La tensión de alimentación de los componentes de antena activos es muy baja porque las longitudes de cable son muy grandes.	2. Verifique que las longitudes de los cables conectados sean las indicadas en la Tabla 1. Utilice cables más cortos o divida los cables y conecte entremedio una ASU 4000 (ver también los diagramas de cableado).



7 Datos técnicos

Divisor de antenas PS 4000 W

Tipo:	2 x 1 salidas para 4 + 2 x 1 PS (pueden conectarse en cascada)
Banda de frecuencias portadoras:	500 - 865 MHz
Atenuación:	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, conmutable
Entradas de alta frecuencia:	2 conectores hembra BNC, 50 Ohm
Salidas de alta frecuencia:	10 conectores hembra BNC, 50 Ohm
Tensión de alimentación:	12 V DC
Medidas:	200 x 190 x 44 mm
Peso:	aprox. 970 g

Amplificador de antena AB 4000

Banda de frecuencias portadoras:	500 - 865 MHz
Amplificación:	aprox. 17 - 7 dB, conmutable
Entrada de alta frecuencia:	1 conector hembra BNC, 50 Ohm
Salida de alta frecuencia:	1 conector hembra BNC, 50 Ohm
Tensión de alimentación:	8 V DC, a través de cable de antena de PS 4000 W ó ASU 4000
Medidas:	110 x 35 mm
Peso:	aprox. 150 g

Antena omnidireccional activa RA 4000 B/W

Banda de frecuencias portadoras:	500 - 865 MHz
Ganancia y amplificación:	17 dB
Entrada de alta frecuencia:	1 conector hembra BNC, 50 Ohm
Salida de alta frecuencia:	1 conector hembra BNC, 50 Ohm
Tensión de alimentación:	8 V DC, a través de cable de antena de PS 4000 W ó ASU 4000
Medidas:	78 x 50 x 50 mm
Peso:	68 g

Antena direccional activa SRA 2 B/W

Banda de frecuencias portadoras:	500 - 865 MHz
Ganancia y amplificación:	21,5 dB
Ángulo de abertura:	70°
Medidas:	230 x 240 x 26 mm
Peso:	aprox. 250 g

Unidad de alimentación remota ASU 4000

Banda de frecuencias portadoras:	500 - 865 MHz
Entrada de alta frecuencia:	1 conector hembra BNC, 50 Ohm
Salida de alta frecuencia:	1 conector hembra BNC, 50 Ohm
Tensión de alimentación:	12 V DC
Medidas:	78 x 50 x 50 mm
Peso:	167 g

Este aparato corresponde a las normas citadas en la declaración de conformidad. Esta última está disponible en el sitio <http://www.akg.com> o puede ser solicitada al correo electrónico sales@akg.com.



1 Segurança e meio ambiente	47
1.1 Segurança	47
1.2 Meio ambiente	47
2 Apresentação	48
2.1 Introdução	48
2.2 Conteúdo da embalagem	48
2.3 Acessórios opcionais	48
2.4 Apresentação	48
2.4.1 Placa frontal	48
2.4.2 Lado traseiro	49
2.5 Alimentação de corrente central PSU 4000 (opcional)	49
2.6 Antenas de recepção (opcionais)	49
2.6.1 SRA 2 B/W	49
2.6.2 RA 4000 B/W	49
3 Operação	50
3.1 Montagem dum splitter de antenas num rack	50
3.2 Montagem de dois splitters de antenas lado a lado	50
3.3 Montagem das antenas	50
3.3.1 Lugar de montagem	50
3.3.2 Montagem em um tripé de chão	50
3.3.3 Montagem em paredes/tetos	50
3.4 Ligar as antenas	51
3.4.1 Sistema monocal com antenas passivas	51
3.4.2 Sistema monocal com antenas ativas	51
3.5 Sistemas multicanais com splitter de antenas PS 4000 W	51
3.6 Comutador CLA	52
4 Dicas para a operação	54
4.1 Avisos gerais	54
4.2 Sistemas com alimentação de corrente descentralizada	54
4.2.1 Ligar	54
4.2.2 Desligar	54
4.3 Sistemas com alimentação de corrente central opcional PSU 4000	54
4.3.1 Ligar	54
4.3.2 Desligar	54
5 Limpeza	54
6 Como resolver problemas	54
7 Especificações	55
Fig. 8 a 13	56

1 Segurança e meio ambiente



1. Não derrame líquidos sobre o dispositivo e não deixe cair qualquer objeto dentro dos orifícios de ventilação.
2. O aparelho deverá ser operado só em área seca.
3. Cabe exclusivamente aos técnicos autorizados abrir e consertar o aparelho e efetuar trabalhos de manutenção no mesmo. No interior do aparelho não há componentes em que leigos poderiam efetuar trabalhos de manutenção, ou que poderiam trocar ou reparar.
4. Antes de ligar o aparelho certifique-se que a tensão indicada no alimentador fornecido na embalagem corresponde à tensão da rede no lugar de aplicação.
5. Utilize o aparelho apenas com o alimentador de tensão alternada fornecido na embalagem com uma tensão de saída de 12 V c.c.! Outros tipos de corrente assim como tensões diferentes poderão provocar avarias severas no aparelho!
6. Desligue a instalação imediatamente se tiver entrado líquido ou um objeto sólido dentro do aparelho. Neste caso tire imediatamente o alimentador da tomada de rede e mande controlar o aparelho pelo nosso serviço técnico.
7. Quando não utilizar o aparelho durante um período mais prolongado, desconecte o alimentador da tomada de rede. Repare que o aparelho desligado não está completamente desconectado da rede quando o alimentador ainda se encontrar na tomada.
8. Não posicione o dispositivo perto de fontes de calor, por exemplo, radiadores, tubos de calefação, amplificadores, etc., e não exponha o dispositivo à radiação solar, poeira ou umidade, chuva, vibrações e golpes.
9. Para evitar interferências ou anormalidades é preciso instalar todos os cabos de áudio, particularmente os cabos das entradas de microfone, separados de linhas de alta tensão e de rede. Quando os instalar em condutos de cabo é preciso colocar as linhas de áudio num canal separado.
10. Para limpar o aparelho use um pano úmido mas não molhado. Primeiro tire o alimentador da tomada de rede! Não utilize detergentes abrasivos ou acres nem líquidos que contenham álcool ou dissolventes, porque estes poderão prejudicar o esmalte e as partes de material sintético.
11. Utilize o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual. A AKG não se responsabiliza por danos provocados por uso impróprio ou operação errada.

1.1 Segurança

1. Mesmo se o aparelho estiver desligado, o alimentador consome energia elétrica em quantidades reduzidas. Para poupar energia, tire o cabo de força do alimentador da tomada de rede se não utilizar o aparelho durante um período mais prolongado.
2. Quando pretende desfazer-se do aparelho, remova as pilhas ou os acumuladores, separe a carcaça, a eletrônica e os cabos e providencie que estes serão eliminados conforme as normas estabelecidas por lei.
3. A embalagem é reciclável. Elimine a embalagem num sistema de colheita apropriado.

1.2 Meio ambiente






2 Apresentação

2.1 Introdução

Agradecemos a sua preferência por um produto da AKG. Por favor reserve alguns minutos para **ler este manual antes de acionar este equipamento** e guarde as instruções cuidadosamente para sempre poder consultá-las em caso de aparecerem quaisquer perguntas. Divirta-se e bom trabalho!

2.2 Volume de fornecimento

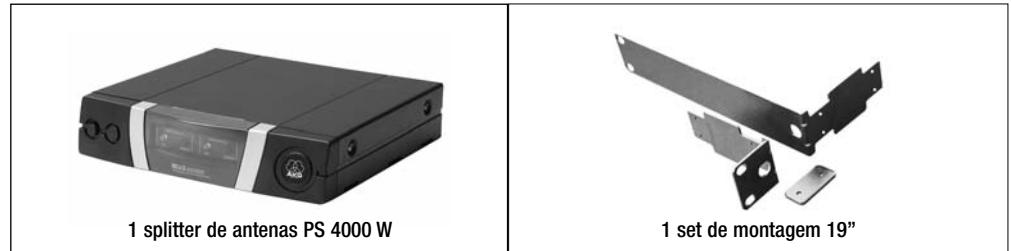

1 splitter de antenas PS 4000 W

1 set de montagem 19"

Verifique se a embalagem contém todos os componentes acima indicados. Caso falte algo, favor entre em contato com a concessionária da AKG.

2.3 Acessórios opcionais

	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de força: 12 V DC/500 mA apenas para a alimentação de corrente descentralizada 12 V DC/≥1,4 A para 2 receptores 		<ul style="list-style-type: none"> • Cabos de antena: MK PS: 60 cm MKA 5: 5 m MKA 20: 20 m
	<ul style="list-style-type: none"> • Antena direcional ativa SRA 2 B/W Antena direcional passiva SRA 2 W 		<ul style="list-style-type: none"> • Alimentação central de corrente PSU 4000
	<ul style="list-style-type: none"> • Antena ativa omnidirecional RA 4000 B/W Antena passiva omnidirecional RA 4000 W 		<ul style="list-style-type: none"> • Alimentador remoto ASU 4000
	<ul style="list-style-type: none"> • Amplificador de antena AB 4000 		

2.4 Apresentação

O splitter de antenas PS 4000 W é um distribuidor de antenas para montar um sistema multicanal UHF com até quatro receptores por cada splitter (a verdadeira quantidade de canais que podem ser operados simultaneamente depende do plano de frequências do país onde é aplicado).

O PS 4000 W possui duas entradas de antena, às quais pode conectar antenas de recepção ativas tipo SRA 2 B/W ou RA 4000 B/W com booster integrado (amplificador de antena). As entradas de antena disponibilizam uma tensão de alimentação de 12 V DC para três componentes ativos de antena no máximo, por exemplo, uma antena ativa e dois amplificadores de antena AB 4000. Além disso, no lado traseiro estão disponíveis 2 x 4 saídas de antena para até 4 receptores diversity, assim como duas saídas de antenas adicionais para transferir o sinal de antena a mais splitters de antenas PS 4000 W adicionais.

O PS 4000 W possui uma carcaça robusta de metal duma altura de 1 U e uma largura de metade de 19". Desta forma pode montar dois splitters de antenas lado a lado num nível de rack.

A alimentação de corrente do PS 4000 W é efetuada através dum adaptador de força opcional. Para os sistemas que possuam mais de 4 canais recomendamos a alimentação de corrente central opcional PSU 4000 para três splitters de antenas a cada uma.

Não só os amplificadores de antena, mas também o splitter de antenas são aparelhos de banda larga para toda a banda de frequência UHF.

2.4.1 Placa frontal

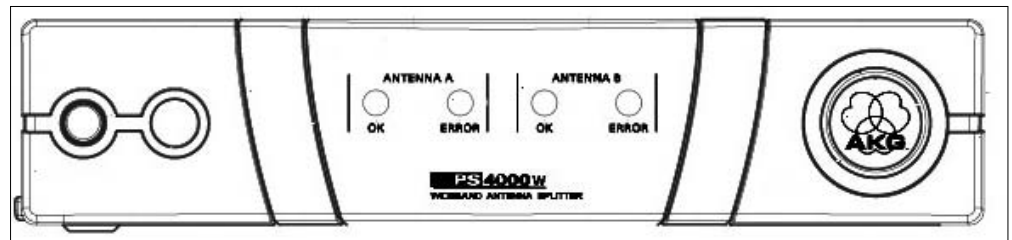


Fig. 1: A placa frontal do PS 4000 W

Na placa frontal do splitter de antenas encontram-se os seguintes elementos de controle e indicação:

ANTENNA A, ANTENNA B: O LED azul de OK acende-se quando na entrada de antena ANTENNA A IN/ANTENNA B IN há a tensão correta para os componentes ativos.

Caso houver curto-circuito numa entrada de antena ou se cair a alimentação de corrente (para um valor abaixo de 2 V), o respectivo LED OK apagar-se-á e acender-se-á o LED vermelho ERROR.


Observação:

- Os LEDs OK NÃO indicam o estado de operação do respectivo amplificador de antena e não se apagarão quando retirar um cabo de antena.

Veja tabela 1 na página 53.

CLA (Cable Length Adjustment): Por baixo da tampa com o logotipo da AKG encontra-se um grupo de três chaves DIP para adaptar as entradas de antena (ANTENNA A IN, ANTENNA B IN) a comprimentos diferentes de cabos de antena.

2 Apresentação

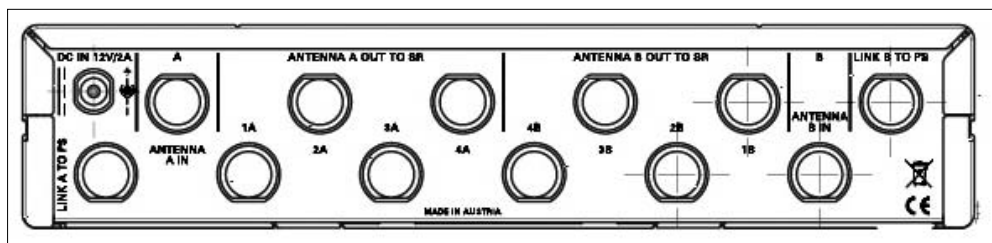

2.4.2 Lado traseiro

Fig. 2: Lado traseiro do PS 4000 W

No lado traseiro do PS 4000 W estão disponíveis as seguintes entradas e saídas:

DC IN 12 V/2 A: Entrada para um adaptador de força com tensão secundária de 12 V DC (opcional) ou a alimentação de corrente central opcional PSU 4000.

ANTENNA A IN, ANTENNA B IN: Entradas BNC para as antenas de recepção separadas SRA 2 B/W ou RA 4000 B/W. Visto que o receptor funciona com técnica diversity, necessita de duas antenas de recepção (não estão incluídas na embalagem). As entradas de antena disponibilizam uma tensão de alimentação de 12 V DC para antenas ativas.

ANTENNA A OUT TO SR: Nas quatro saídas BNC 1A a 4A está disponível o sinal de antena para o componente de recepção A de até quatro receptores diversity. A elétrica de todas saídas não usadas será fechada automaticamente.

ANTENNA B OUT TO SR: Nas quatro saídas BNC 1B a 4B está disponível o sinal de antena para o componente de recepção B de até quatro receptores diversity. A elétrica de todas saídas não usadas será fechada automaticamente. Além do sinal de antena, as saídas 1A a 4A e 1B a 4B fornecem uma tensão de alimentação de 12 V DC para os receptores ligados.

- A corrente nas saídas 1A a 4B é suficiente para a alimentação só se conectar o splitter de antenas à alimentação central opcional PSU 4000.
- Se usar o splitter de antenas PS 4000 W com um alimentador de força separado (opcional), deverá operar também todos os receptores com adaptador de força separado (opcional também). Se ligar os receptores ao splitter de antenas sem adaptador de força, o adaptador de força do splitter de antenas poderá levar a prejuízos causados pela sobrecarga.



Importante!

LINK A TO PS, LINK B TO PS: Nestas saídas BNC está disponível o sinal RF das duas antenas A e B. Pode ligar os conectores LINK às entradas de antena de um outro splitter de antenas PS 4000 W. Desta forma pode ligar em cascata vários splitters de antenas PS 4000 W.

Repare que para cada três splitters de antenas PS 4000 W é necessária uma alimentação central opcional PSU 4000.

Veja também diagramas de cablagem Fig. 10 a Fig. 13.

A alimentação de corrente central PSU 4000 fornece uma tensão secundária de 12 V DC, 2 A para três splitters de antenas PS 4000 W e os receptores ligados aos mesmos (12 no máximo). Para informações mais detalhadas leia o manual do PSU 4000.

2.5 Alimentação de corrente central PSU 4000 (opcional)

Para o sistema de antenas PS 4000 W estão disponíveis antenas direcionais passivas e ativas tal como antenas omnidirecionais passivas e ativas. Todas as antenas são antenas de banda larga para toda a banda de frequências UHF.

2.6 Antenas de recepção (opcional)

As antenas ativas são alimentadas de corrente pelo splitter de antenas PS 4000 W através dos cabos de antena. Em sistemas complexos com cabos compridos de antena recomendamos operar as antenas ativas com uma alimentação central de corrente PSU 4000 através de um alimentador remoto ASU 4000 para cada uma das antenas.

2.6.1 SRA 2 B/W

A SRA 2 B/W é uma antena direcional ativa com carcaça robusta e impermeável, destinando-se à aplicação em prédios ou no ar livre. É especialmente adaptada à montagem distante ao lugar de atuação. Um amplificador de alta potência integrado possibilita instalar a antena a uma distância de até 100 m do receptor. Com os cabos de antena RG213 e um ou dois amplificadores AB 4000 em série pode posicionar a SRA 2 B/W a uma distância de até 200 m do receptor.


A antena está provida de uma saída BNC, um LED de controle de função, e uma conexão integrada para tripés. Um ponteiro de laser opcional facilita direcionar a antena com exatidão ao lugar de atuação.

2.6.2 RA 4000 B/W

A RA 4000 B/W é uma antena omnidirecional ativa com carcaça robusta e impermeável que se destina à aplicação em prédios ou no ar livre. É especialmente adaptado à montagem próxima ao lugar de atuação. Um amplificador de antena de alta potência integrado possibilita instalar a antena a uma distância de até 100 m do receptor. Com cabos de antena RG213 e um ou dois amplificadores AB 4000 em série pode posicionar a RA 4000 B/W a uma distância de até 200 m do receptor.

A antena está provida de uma saída BNC, um LED de controle de função, e uma conexão integrada para tripés.





3 Operação

Observação:

- As instruções detalhadas para sistemas multicanais (Multichannel System Setup Guide) encontrará em www.akg.com.

3.1 Montagem dum splitter de antenas num rack

Veja fig. 8.

- Desenrosque os quatro pés de borracha (1) do lado inferior do splitter de antenas.
- Desenrosque os dois parafusos de fixação (2) de cada uma das duas placas laterais.
- Fixe com os parafusos (2) o ângulo curto de fixação (3) numa das placas laterais e o ângulo longo de montagem (4) do set de montagem incluído na embalagem na outra placa lateral.
- Fixe o splitter de antenas no rack.

3.2 Montagem de dois splitters de antenas lado a lado num rack

Veja fig. 9.

- Desenrosque os quatro pés de borracha (1) do lado inferior dos dois splitters de antenas e retire os parafusos (5) dos pés de borracha (1).
- Desenrosque os dois parafusos de fixação (2) da placa lateral direita de um splitter de antenas e da placa lateral esquerda do outro splitter de antenas.
- Retire as tampas de plástico (3) daquelas placas laterais das quais não retirou os parafusos de fixação (2).
- Insira uma conexão (4) em cada um dos entalhes livres na placa lateral do primeiro splitter de antenas de maneira que a abertura da conexão se alinhe com a abertura roscada no lado inferior do splitter de antenas.
- Fixe as duas conexões (4) com dois parafusos (5) (tirados dos pés de borracha) no primeiro splitter de antenas.
- Conecte os dois splitters de antenas inserindo as conexões (4) do primeiro splitter de antenas nos entalhes livres da placa lateral do segundo splitter de antenas até a abertura em ambas as conexões (4) se alinhar com a respectiva abertura roscada no lado inferior do segundo splitter de antenas.
- Fixe as conexões (4) com dois parafusos (5) retirados dos pés de borracha (1) no segundo splitter de antenas.
- Fixe um ângulo de montagem curto (6) com dois parafusos (2) das placas laterais na placa lateral externa de cada splitter de antenas.
- Fixe os splitters de antenas no rack.

Observação:

- Guarde os parafusos restantes (5) para poder usá-los depois.

3.3 Montagem das antenas

Os seguintes avisos para a montagem das antenas aplicam-se a todos os sistemas monocanais e multicanais independentemente da quantidade de canais.

3.3.1 Lugar de montagem

As reflexões do sinal do emissor em superfícies de metal, paredes, tetos, etc. ou efeitos de sombra do corpo humano poderão enfraquecer ou eliminar o sinal do emissor. Por isso posicione as antenas da forma seguinte:

- Coloque as antenas sempre perto do âmbito de ação (palco), mas mantenha uma distância mínima de 5 m entre o emissor e as antenas e uma distância mínima de 20 cm entre as duas antenas.
- O contato visual é importante para uma recepção adequada.
- Posicione as antenas a uma distância de mais de 1,5 m de objetos de metal grandes, arame (malha) ou chapas de metal, assim como paredes, andaimes de palco e tetos, etc.
- Não coloque as antenas em nichos de parede.
- Coloque as antenas a uma distância de 1,5 m de objetos emissores de RF como racks de luz, lâmpadas fluorescentes, aparelhos de efeitos digitais e computadores.
- Se montar duas antenas uma ao lado da outra, certifique-se de que a distância entre as duas antenas é de 20 cm no mínimo.

3.3.2 Montagem num tripé de chão




Fig. 3: Antena fixada num tripé de chão

Se colocar a antena em tripés de chão, observe os seguintes avisos:

- Fixe no braço do tripé de girafa a antena com a conexão para tripé SA 63 que está incluída na embalagem ou com a conexão para tripé integrada.
- Puxe o braço para um lado para que a antena se encontre a uma distância de 70 cm do tripé no mínimo.
- Estenda o tripé de maneira que o braço se encontre a uma distância de 1,8 m acima do chão.
- Enrole o cabo de antena em torno do braço. O cabo não deverá pender, porque isto poderá prejudicar a qualidade de recepção.

3.3.3 Montagem em paredes/tetos






Fig. 4: Distância mínima de superfícies planas

Se fixar a antena na parede ou no teto, observe as seguintes distâncias mínimas:

- Monte a antena a uma distância direta de pelo menos 10 cm ou a uma distância lateral de pelo menos 50 cm de paredes ou outras superfícies planas, de grades e andaimes de metal.


3 Operação



2. Certifique-se de que a antena se encontra a uma distância de pelo menos 15 cm do solo e de 50 cm (15 cm se o cabo estiver conduzido de cima) do teto.

Fig. 5: Distância mínima do solo e do teto


Para um sistema monocanal um splitter não é necessário. Pode ligar as antenas diretamente ao receptor.

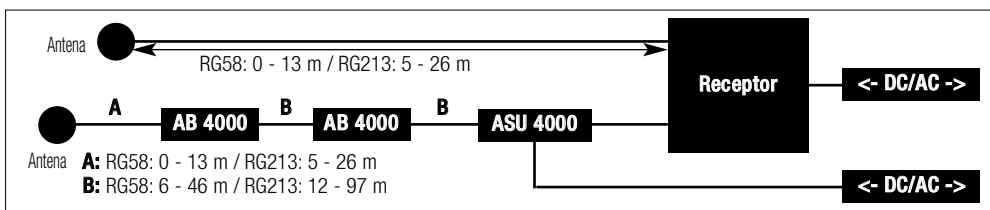

1. Verifique as distâncias dos cabos entre o receptor e as duas antenas.
2. Leia na tabela 1 da página 53, se precisa de dividir a distância total em vários cabos e se precisa de um ou mais amplificadores de antena AB 4000. A tabela 1 indica o comprimento máximo permitido conforme o tipo do cabo.
3. Ligue a cada antena um cabo de antena.
4. Ligue as duas antenas às entradas de antena no receptor conforme a tabela 1.
Se precisar de um ou dois amplificadores de antena AB 4000, deverá inserir na linha um alimentador remoto ASU 4000 entre o receptor e o primeiro amplificador.

5. Verifique se a tensão de rede indicada nos adaptadores de força do ASU 4000 e do receptor corresponde à tensão de rede no lugar de aplicação. Se usar os adaptadores de força com uma tensão de rede diferente, isto poderá levar a prejuízos no aparelho.

6. Ligue o alimentador remoto e o receptor aos adaptadores de força e cada adaptador de força a uma tomada adequada.

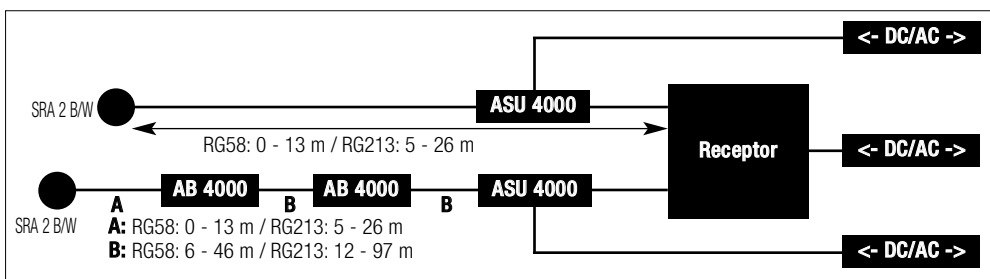

1. Verifique as distâncias dos cabos entre o receptor e as duas antenas ativas.
2. Leia na tabela 1 da página 53, se precisa de dividir a distância total em vários cabos e se precisa de um ou dois amplificadores de antena AB 4000. A tabela 1 indica o comprimento máximo permitido conforme o tipo do cabo.
3. Ligue a cada antena um cabo de antena.
4. Conecte conforme a tabela 1 as antenas com um ou dois amplificador(es) AB 4000, a um alimentador ASU 4000 para cada antena e com as entradas de antena do receptor.

5. Verifique se a tensão de rede indicada nos adaptadores de força dos dois ASU 4000 e do receptor corresponde à tensão de rede no lugar de aplicação. Se usar os adaptadores de força com uma tensão de rede diferente poderá levar a prejuízos no aparelho.

6. Ligue os alimentadores remotos e o receptor aos adaptadores de força e cada adaptador de força a uma tomada adequada.

Exemplos para a cablagem de sistemas multicanaís encontrará na fig. 10 a 13 na página 56.

Na montagem de um sistema multicanal observe os seguintes itens:

1. Pode ligar ao splitter de antenas PS 4000 W até quatro receptores.

Sistemas com alimentação de corrente descentralizada:

- Se usar o splitter de antenas e também os receptores, todos com um próprio adaptador de força (opcional) separado, será necessário ligar o adaptador de força do splitter de antenas, assim como os adaptadores de força dos receptores conectados com o mesmo, a um circuito de corrente central provido de chave liga/desliga. Se não ligar os adaptadores de rede simultaneamente, o adaptador de rede do splitter de antenas poderá sofrer prejuízos em virtude da sobrecarga causada pelos receptores.

3.4 Ligar as antenas

3.4.1 Sistema monocanal com antenas passivas

Veja tabela 1 na página 53 e fig. 6.

Fig. 6: Cablagem dum sistema monocanal com antenas passivas e linhas de antenas de comprimentos diferentes

Veja fig. 6.

! Importante!

3.4.2 Sistema monocanal com antenas ativas

Veja tabela 1 na página 53 e fig. 7.


Fig. 7: Cablagem dum sistema monocanal com antenas ativas e linhas de antenas de comprimentos diferentes

Veja fig. 7.

! Importante!

3.5 Sistemas multicanaís com splitter de antenas PS 4000 W

! Aviso!



3 Operação

- Em os sistemas maiores com até 50 canais pode interconectar a respectiva quantidade de splitters de antenas:
 - Ligue os conectores LINK do primeiro splitter de antenas às respectivas entradas ANTENNA IN do próximo splitter de antenas e assim por diante.
 - Para a alimentação de corrente deste tipo de sistema recomendamos a alimentação de corrente central PSU 4000 para três splitters de antenas e quatro receptores.
- Cada entrada de antena do splitter de antenas é capaz de fornecer através dos cabos de antena corrente a três componentes ativos (por exemplo 1 x RA 4000 B/W + 2 x AB 4000) no máximo. Nos seguintes casos necessita do alimentador remoto ASU 4000 para a alimentação dos componentes ativos (o ASU 4000 é capaz de alimentar também três componentes ativos):
 - A distância dos cabos entre o splitter de antenas e o componente ativo possui um comprimento que faz cair a tensão de alimentação para um valor abaixo do mínimo permitido.
 - Entre o PS 4000 W e o componente ativo encontra-se um aparelho (por exemplo um combiner* de antenas), que interrompe a tensão de alimentação DC no cabo de antena.

Observação:

* O combiner de antenas ZAPD 21 da empresa Mini Circuit deixa passar a tensão de alimentação. Com os outros produtos isto não é garantido.

- Ligou duas linhas de antena a uma entrada de antena através dum combiner. Se operar numa linha de antena três ou mais componentes ativos, será preciso interpor um alimentador remoto ASU 4000 entre o combiner de antena e o primeiro destes componentes ativos. Se operar mais de três componentes ativos nas duas linhas de antena, necessitará para cada linha de antena um alimentador remoto ASU 4000. O alimentador remoto é necessário para evitar a sobrecarga da alimentação de corrente do splitter de antenas.

3.6 Comutador CLA




O nível do sinal RF em cada entrada de antena do(s) splitter(s) de antenas depende da banda de frequências, do tipo de antena, do tipo do cabo, e do comprimento do cabo.

Para garantir o melhor nível de sinal RF na entrada de antena, é preciso ajustar o comutador CLA em cada amplificador de antena e no(s) splitter(s) de antenas conforme a tabela 1.

Veja tabela 1 na página 53.

- Retire a tampa do comutador CLA.
- Ajuste as chaves DIP conforme a banda de frequências, tipo de antena, tipo do cabo e comprimento do cabo.
- Recoloque a tampa.

3 Operação

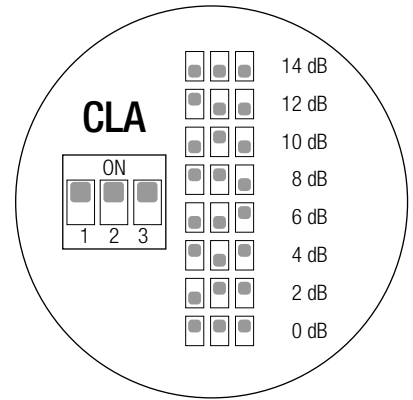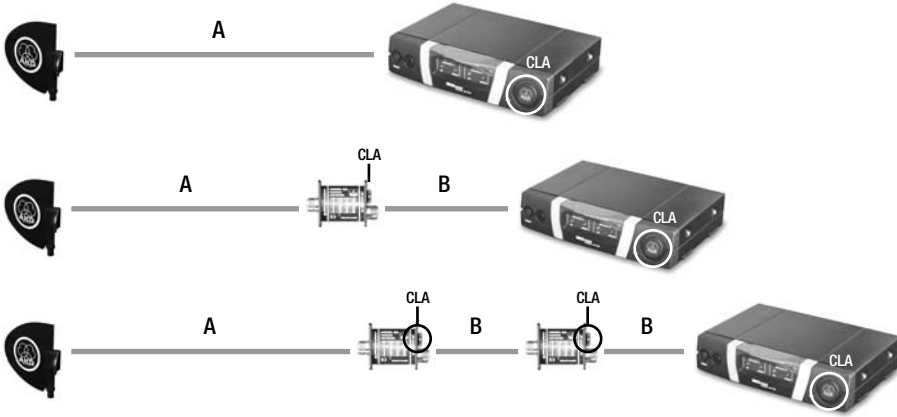

BANDAS I + II	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	53 - 57	111 - 121	0	38 - 43	79 - 89	0	41 - 46	87 - 97	0
	48 - 53	100 - 111	2	33 - 38	68 - 79	2	36 - 41	76 - 87	2
	43 - 48	89 - 100	4	28 - 33	58 - 68	4	31 - 36	66 - 76	4
	38 - 43	79 - 89	6	23 - 28	47 - 58	6	26 - 31	55 - 66	6
	33 - 38	68 - 79	8	18 - 23	37 - 47	8	21 - 26	45 - 55	8
	28 - 33	58 - 68	10	13 - 18	26 - 37	10	16 - 21	34 - 45	10
	23 - 28	47 - 58	12	8 - 13	16 - 26	12	11 - 16	24 - 34	12
	18 - 23	37 - 47	14	3 - 8	5 - 16	14	6 - 11	13 - 24	14

BANDAS III + IV	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	50 - 55	105 - 115	0	36 - 40	75 - 85	0	39 - 44	83 - 93	0
	45 - 50	95 - 105	2	31 - 36	65 - 75	2	35 - 39	73 - 83	2
	40 - 45	85 - 95	4	26 - 31	55 - 65	4	30 - 35	63 - 73	4
	36 - 40	75 - 85	6	21 - 26	45 - 55	6	25 - 30	53 - 63	6
	31 - 36	65 - 75	8	17 - 21	35 - 45	8	20 - 25	43 - 53	8
	26 - 31	55 - 65	10	12 - 17	25 - 35	10	15 - 20	33 - 43	10
	21 - 26	45 - 55	12	7 - 12	15 - 25	12	11 - 15	23 - 33	12
	17 - 21	35 - 45	14	2 - 7	5 - 15	14	6 - 11	13 - 23	14

BANDAS V + VI	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	47 - 51	100 - 110	0	33 - 38	71 - 81	0	37 - 41	79 - 88	0
	42 - 47	90 - 100	2	29 - 33	62 - 71	2	32 - 37	69 - 79	2
	38 - 42	81 - 90	4	24 - 29	52 - 62	4	28 - 32	60 - 69	4
	34 - 38	71 - 81	6	20 - 24	43 - 52	6	23 - 28	50 - 60	6
	29 - 34	62 - 71	8	16 - 20	33 - 43	8	19 - 23	40 - 50	8
	24 - 29	52 - 62	10	11 - 16	24 - 33	10	14 - 19	31 - 40	10
	20 - 24	43 - 52	12	7 - 11	14 - 24	12	10 - 14	21 - 31	12
	16 - 20	33 - 43	14	2 - 7	5 - 14	14	6 - 10	12 - 21	14

BANDA VII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	56 - 60	132 - 140	0	44 - 46	102 - 108	0	49 - 50	110 - 118	0
	51 - 56	120 - 132	2	40 - 44	93 - 102	2	47 - 49	100 - 110	2
	46 - 51	108 - 120	4	36 - 40	84 - 93	4	42 - 47	90 - 100	4
	41 - 46	97 - 108	6	32 - 36	75 - 84	6	36 - 42	81 - 90	6
	36 - 41	83 - 97	8	28 - 32	66 - 75	8	31 - 36	70 - 81	8
	31 - 36	71 - 83	10	25 - 28	57 - 66	10	27 - 31	60 - 70	10
	26 - 31	60 - 71	12	21 - 25	48 - 57	12	23 - 27	50 - 60	12
	23 - 26	52 - 60	14	18 - 21	42 - 48	14	19 - 23	44 - 50	14

BANDA VIII	A						B		
	SRA 2 B/W			RA 4000 B/W			RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)
	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)	RG58 (m)	RG213 (m)	CLA (dB)			
	53 - 56	122 - 131	0	40 - 44	94 - 101	0	43 - 46	102 - 107	0
	48 - 53	110 - 122	2	35 - 40	82 - 94	2	38 - 43	88 - 102	2
	43 - 48	99 - 110	4	30 - 35	70 - 82	4	33 - 38	76 - 88	4
	38 - 43	88 - 99	6	25 - 30	58 - 70	6	28 - 33	64 - 76	6
	33 - 38	79 - 88	8	22 - 25	46 - 58	8	23 - 28	52 - 64	8
	28 - 33	63 - 74	10	16 - 22	34 - 46	10	18 - 23	40 - 52	10
	23 - 28	50 - 63	12	11 - 16	22 - 34	12	13 - 18	28 - 40	12
	20 - 23	43 - 50	14	7 - 11	15 - 22	14	10 - 13	20 - 28	14

Tabela 1: Posições das chaves DIP CLA segundo a banda de frequências, o tipo de antena, tipo do cabo, e comprimento do cabo



4 Dicas para a operação

4.1 Avisos gerais

1. Certifique-se de que cada canal de emissão (emissor + receptor) está sintonizado a uma própria frequência.
2. Nunca use mais de um canal de emissão simultaneamente no mesmo lugar. Por efeitos físicos isto poderá levar a ruídos muito fortes.

Importante!

- **Mantenha a ordem indicada nos capítulos 4.2 e 4.3 ao ligar e desligar os aparelhos para evitar danos por sobrecarga da alimentação de corrente do splitter de antenas. Veja também o capítulo 3.5!**

4.2 Sistemas com alimentação de corrente descentralizada (veja também o capítulo 3.5)

4.2.1 Ligar

1. Ligue os emissores.
2. **Ligue simultaneamente** o splitter de antenas e todos os receptores conectados ao splitter de antenas. Os LEDs OK azuis no splitter de antenas assim como os LEDs verdes de controle dos componentes ativos conectados acendem-se.

4.2.2 Desligar

1. Desligue simultaneamente o splitter de antenas e todos os receptores conectados ao splitter de antenas.
2. Desligue os emissores. Os LEDs OK azuis no splitter de antenas assim como os LEDs verdes de controle dos componentes ativos conectados apagam-se.

4.3 Sistemas com alimentação de corrente central opcional PSU 4000

4.3.1 Ligar

1. Ligue a alimentação central PSU 4000. Os LEDs OK azuis no splitter de antenas assim como os LEDs verdes de controle dos componentes ativos conectados acendem-se.
2. Ligue os emissores.
3. Ligue todos os receptores conectados ao splitter de antenas.

4.3.2 Desligar

1. Desligue todos os receptores conectados ao splitter de antenas.
2. Desligue os emissores.
3. Desligue a alimentação de corrente central PSU 4000. Os LEDs OK azuis no splitter de antenas assim como os LEDs verdes de controle dos componentes ativos conectados apagam-se.



5 Limpeza

- Para limpar as superfícies do splitter de antenas use um pano macio molhado levemente em água.



6 Resolver problemas

Problema	Causa possível	Como resolver o problema
Não há som.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Os adaptadores de força/PSU 4000 não estão conectados à rede. 2. Os cabos DC não estão conectados ou têm defeito. 3. As antenas não estão conectadas. 4. Adaptador(es) de força/PSU 4000 têm defeito. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ligar os adaptadores de força/PSU 4000 à rede. 2. Conectar os cabos DC ou substituí-los. 3. Conectar as antenas. 4. Contate um posto de serviços da AKG.
Não há recepção em um dos canais ou a recepção está perturbada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O emissor ou/e o receptor não está (estão) ligado(s). 2. As pilhas do emissor estão esgotadas. 3. O adaptador de força do receptor ou o cabo de conexão ao PSU 4000 ao receptor <ol style="list-style-type: none"> a) está avariado ou b) com contato interrompido. 4. O receptor e o emissor não estão ajustado à mesma frequência. 5. Haveria do emissor ou do receptor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ligar o emissor e/ou o receptor. 2. Substituir as pilhas do emissor. 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Verificar se o plugue do adaptador ou do cabo de conexão estão firmes nas tomadas ou b) substituir o adaptador de rede ou cabo de conexão. 4. Ajustar o receptor e o emissor à mesma frequência. Leia o manual do emissor e do receptor. 5. Entre em contato com uma concessionária da AKG.
O LED verde num dos componentes ativos não se acende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O cabo de antena não está conectado ou possui contato defeituoso. 2. O cabo de antena tem defeito. 3. O componente ativo de antena tem defeito. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ligar o cabo de antena ou verificar se o plugue está firme na tomada. 2. Substituir o cabo de antena. 3. Contate um posto de serviços da AKG.
Um dos LEDs ERROR no splitter de antenas acende-se.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curto-circuito na alimentação para os componentes de antena ativos. 2. A tensão de alimentação para os componentes de antena ativos está muito baixa em virtude do comprimento excessivo dos cabos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlar todos os cabos conectados e os componentes de antena ativos. Substituir cabos ou componentes defeituosos. 2. Controlar o comprimento dos cabos conforme a tabela 1 ou usar cabos mais curtos ou dividir os cabos e interpor um/dois ASU 4000 (veja também os diagramas de cabagem).

Splitter de antenas PS 4000 W

Tipo:	2 x 1 saídas para 4 receptores + 2 x 1 para PS (pode ser conectado em cascata)
Banda de frequência portadora:	500 - 865 MHz
Amortecimento:	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, ajustável
Entradas RF:	2 entradas BNC, 50 Ohm
Saídas RF:	10 saídas BNC, 50 Ohm
Tensão de alimentação:	12 V DC
Dimensões:	200 x 190 x 44 mm
Peso:	ca. 970 g

Amplificador de antena AB 4000

Banda de frequência portadora:	500 - 865 MHz
Amplificação:	ca. 17 - 7 dB, ajustável
Entrada RF:	1 entrada BNC, 50 Ohm
Saída RF:	1 saída BNC, 50 Ohm
Tensão de alimentação:	8 V DC fornecida através do cabo de antena do PS 4000 W ou do ASU 4000
Dimensões:	110 x 35 mm
Peso:	ca. 150 g

Antena omnidirecional com booster integrado RA 4000 B/W

Banda de frequência portadora:	500 - 865 MHz
Ganho + amplificação:	17 dB
Entrada RF:	1 entrada BNC, 50 Ohm
Saída RF:	1 saída BNC, 50 Ohm
Tensão de alimentação:	8 V DC fornecida através do cabo de antena do PS 4000 W ou do ASU 4000
Dimensões:	78 x 50 x 50 mm
Peso:	68 g

Antena direcional ativa SRA 2 B/W

Banda de frequência portadora:	500 - 865 MHz
Ganho + amplificação:	21,5 dB
Ângulo de abertura:	70°
Amplificação eletrônica:	ca. 17 dB
Dimensões:	230 x 240 x 26 mm
Peso:	ca. 250 g

Alimentador remoto ASU 4000

Banda de frequência portadora:	500 - 865 MHz
Entrada RF:	1 entrada BNC, 50 Ohm
Saída RF:	1 saída BNC, 50 Ohm
Tensão de alimentação:	12 V DC
Dimensões:	78 x 50 x 50 mm
Peso:	167 g

Este produto corresponde às normas citadas na declaração de conformidade, que pode pedir na nossa página da web <http://www.akg.com>, ou enviando-nos um email para sales@akg.com.



Fig. 8

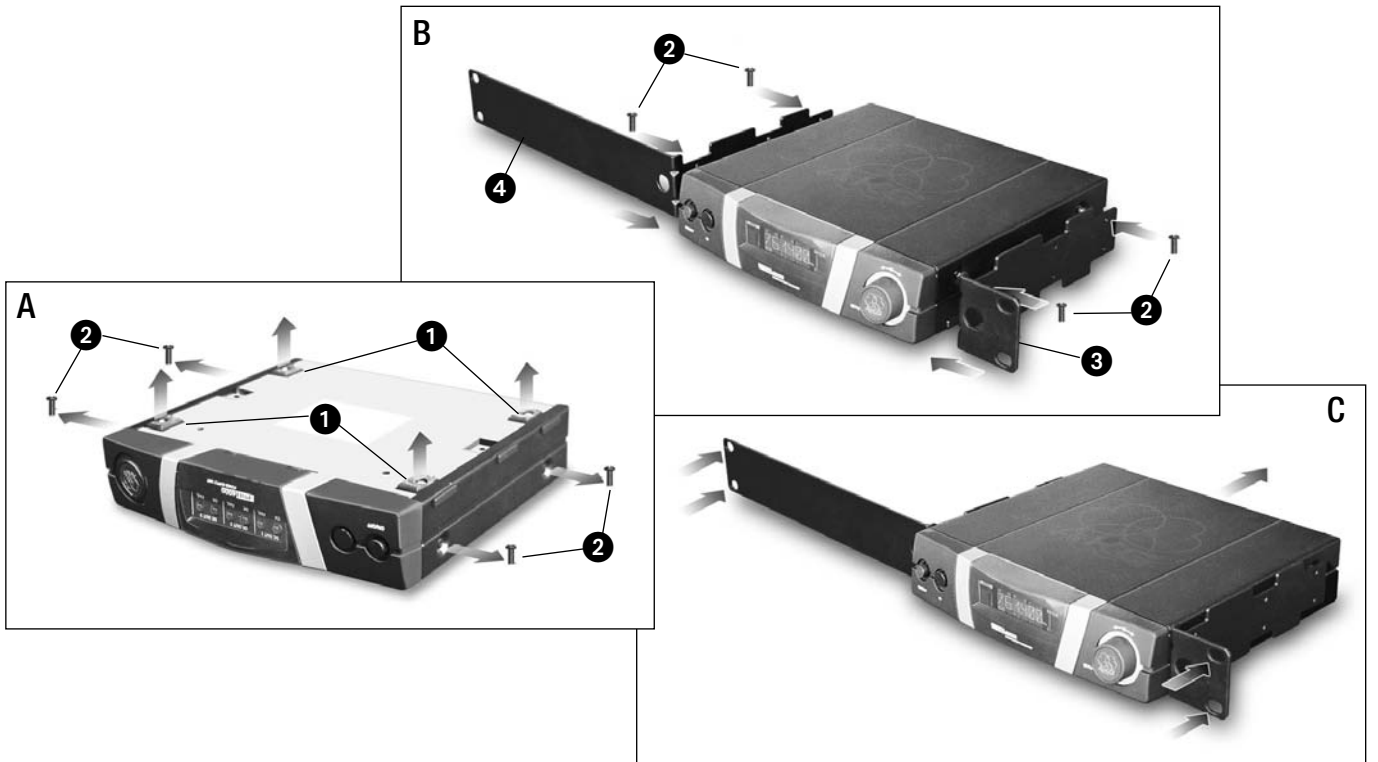


Fig. 9

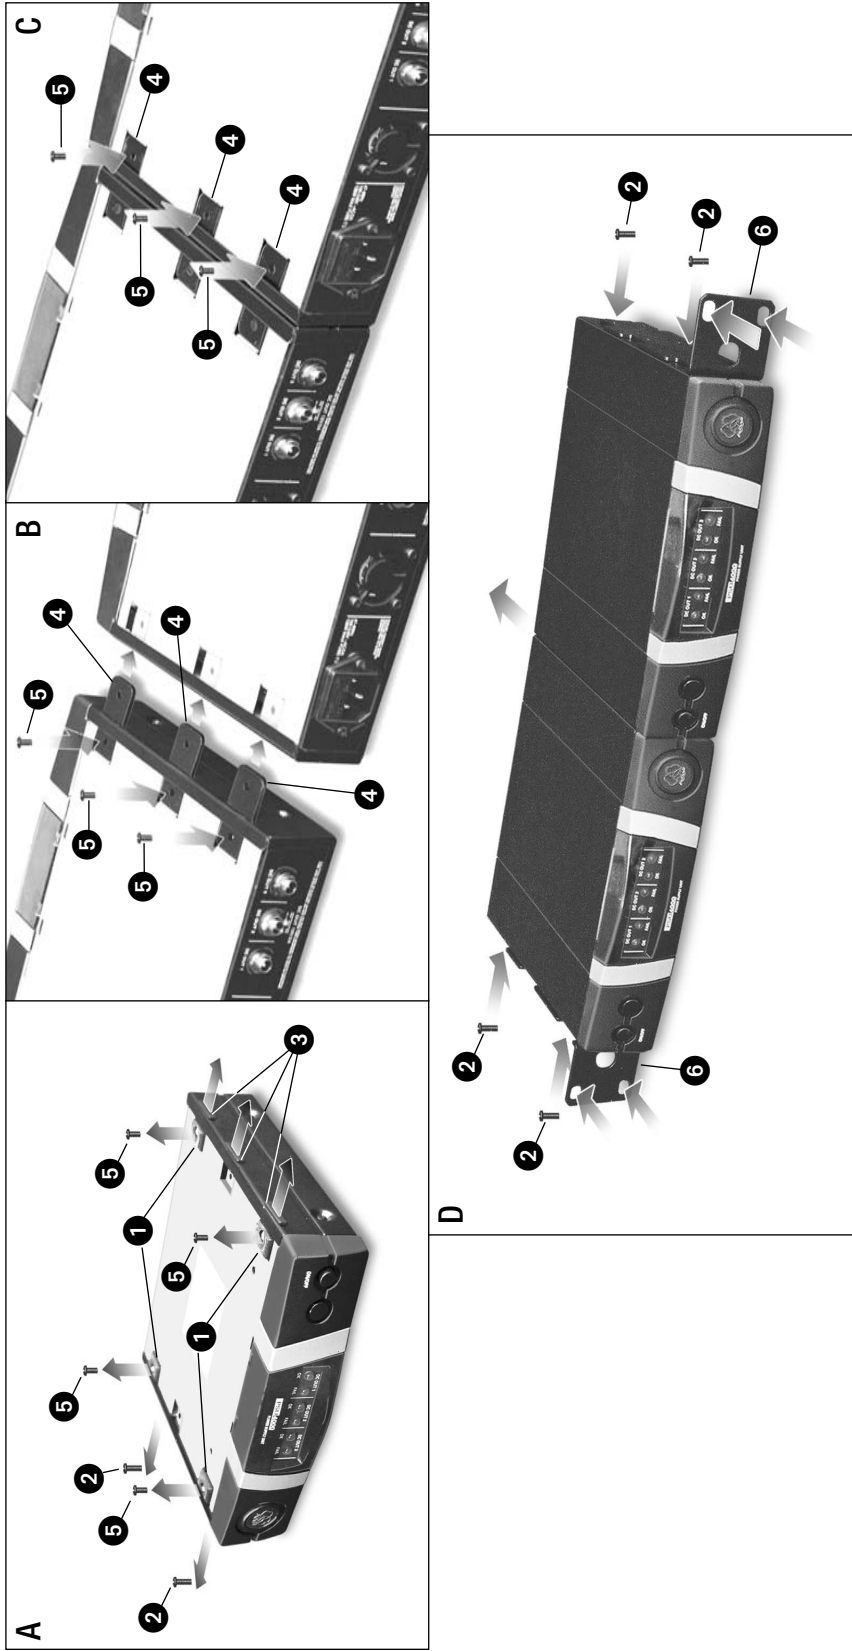




Fig. 10, Fig. 11

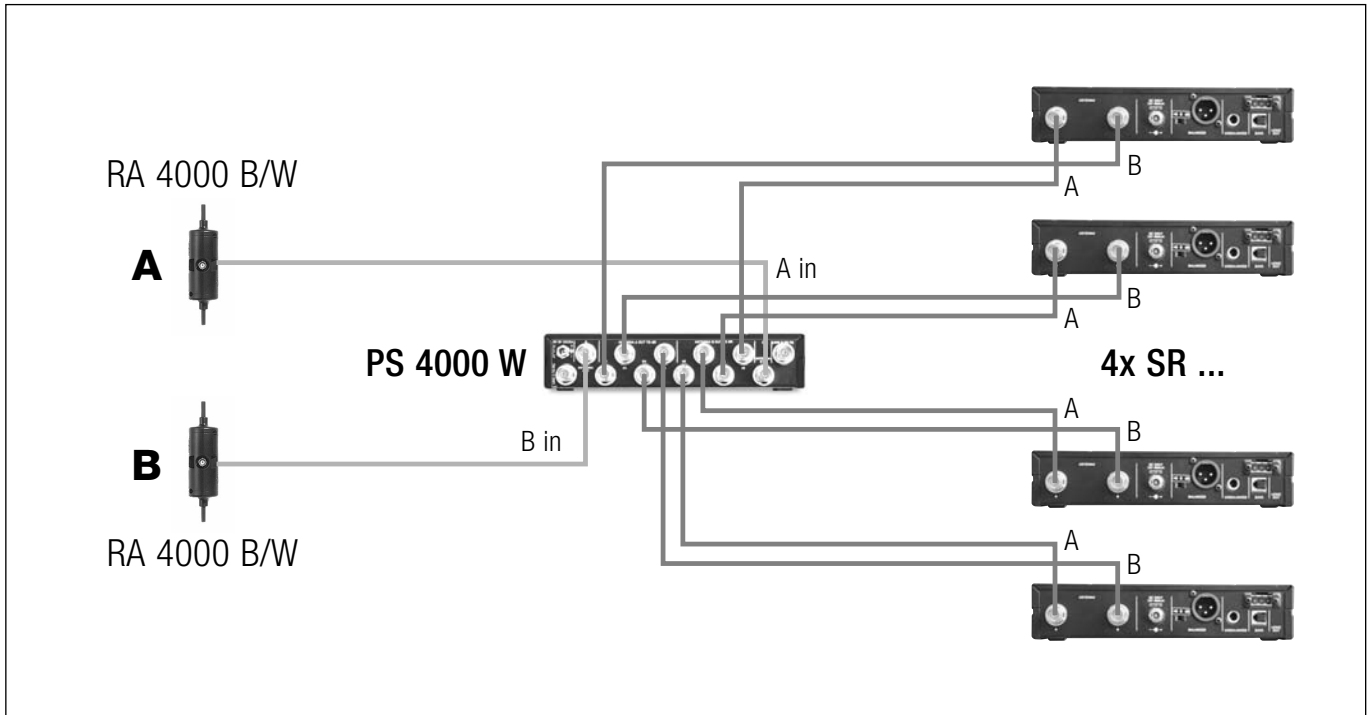


Fig. 10: Vierkanalanlage (Antennen, HF-Verbindungen)
 Four-channel system (antennas, RF connections)
 Système à quatre canaux (antennes, connections HF)
 Sistema con quattro canali (antenne, cablaggio RF)
 Sistema de cuatro canales (antenas, cableado de RF)
 Sistema de quatro canais (antenas, cablagem de RF)

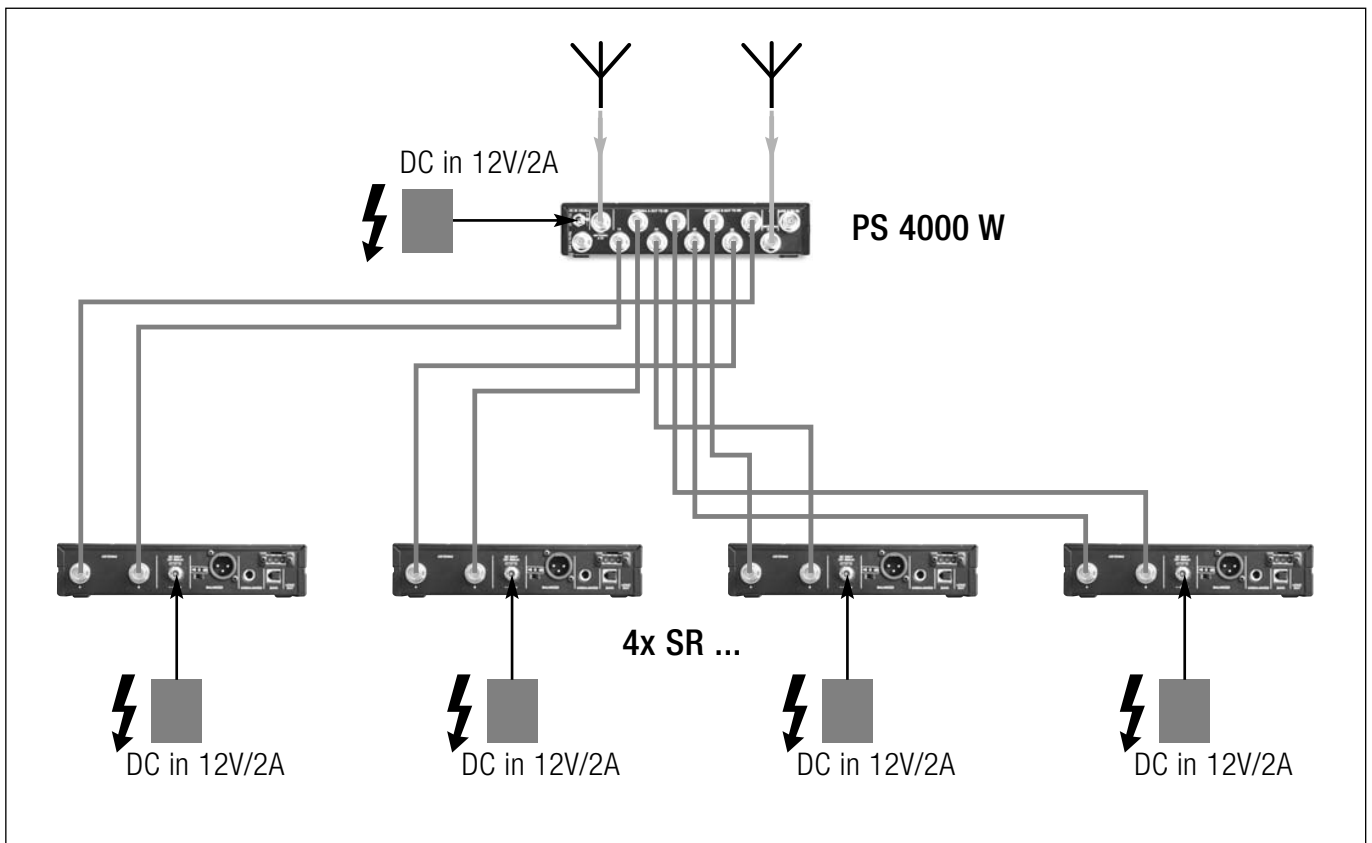


Fig. 11: Vierkanalanlage (HF-Verbindungen und Stromversorgung)
 Four-channel system (RF and power connections)
 Système à quatre canaux (connections HF et d'alimentation)
 Sistema con quattro canali (cablaggio RF e di alimentazione)
 Sistema de cuatro canales (cableado de RF y de alimentación)
 Sistema de quatro canais (cablagem de RF e de alimentação)

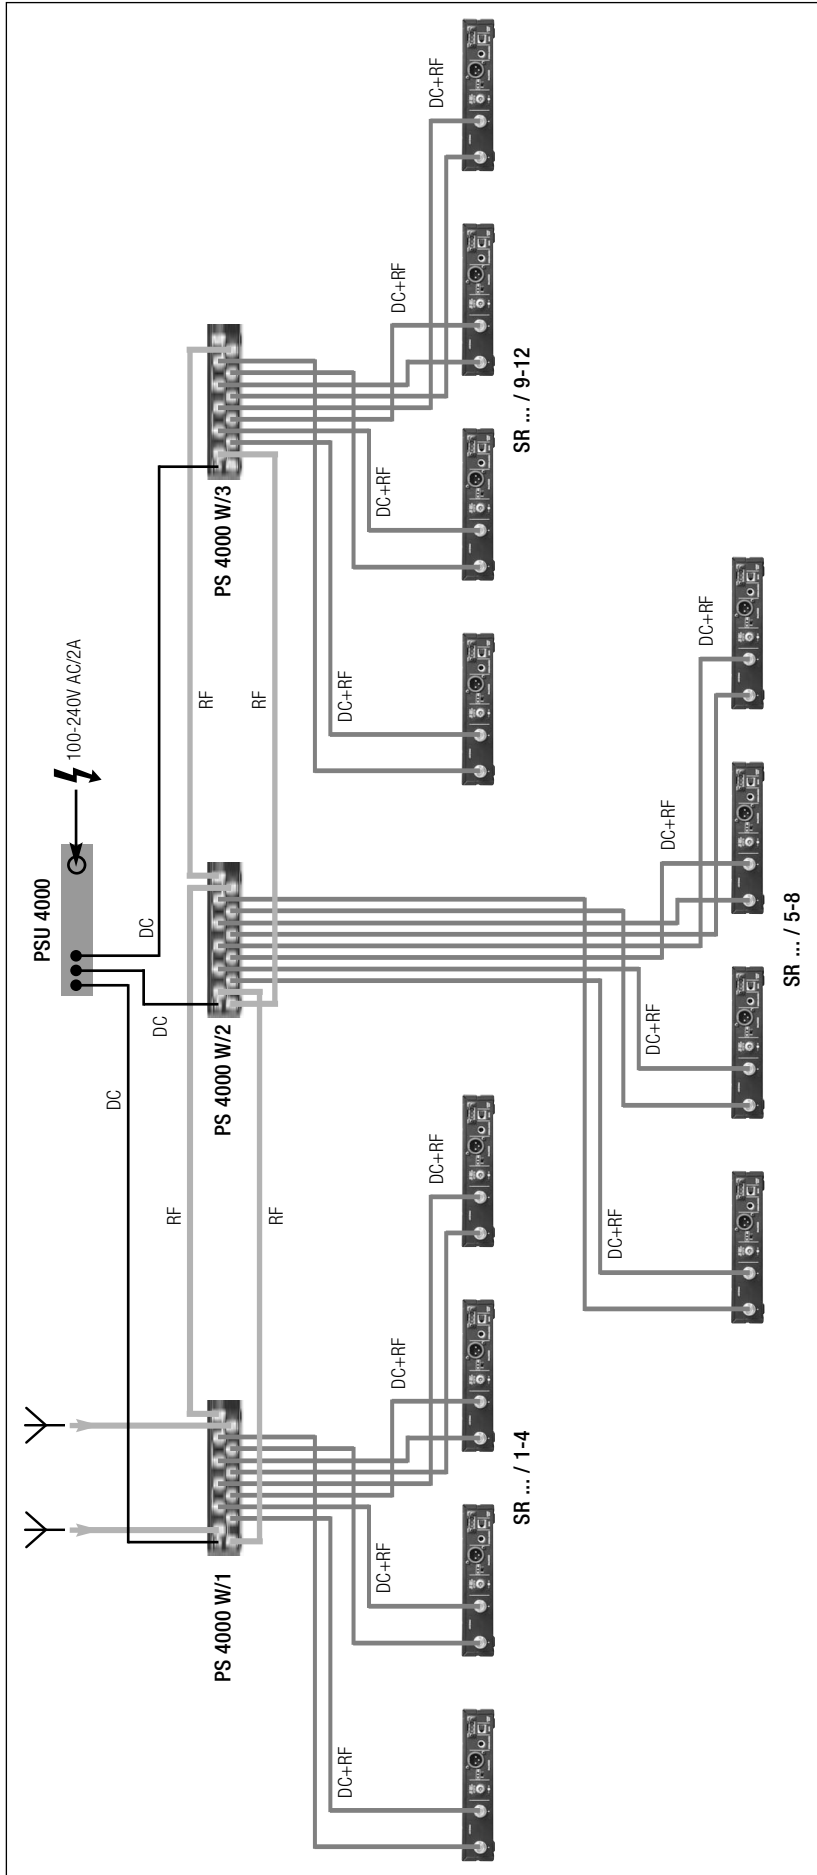


Fig. 12: 12-Kanalanlage mit PSU 4000 (HF-Verbindungen und Stromversorgung)
 12-channel system with PSU 4000 (RF and power connections)
 Système à 12 canaux avec PSU 4000 (connections HF et d'alimentation)
 Sistema con 12 canali e PSU 4000 (cablaggio RF e di alimentazione)
 Sistema con 12 canales y PSU 4000 (cableado de RF y de alimentación)
 Sistema con 12 canais e PS 4000 (cablagem de RF e de alimentação)


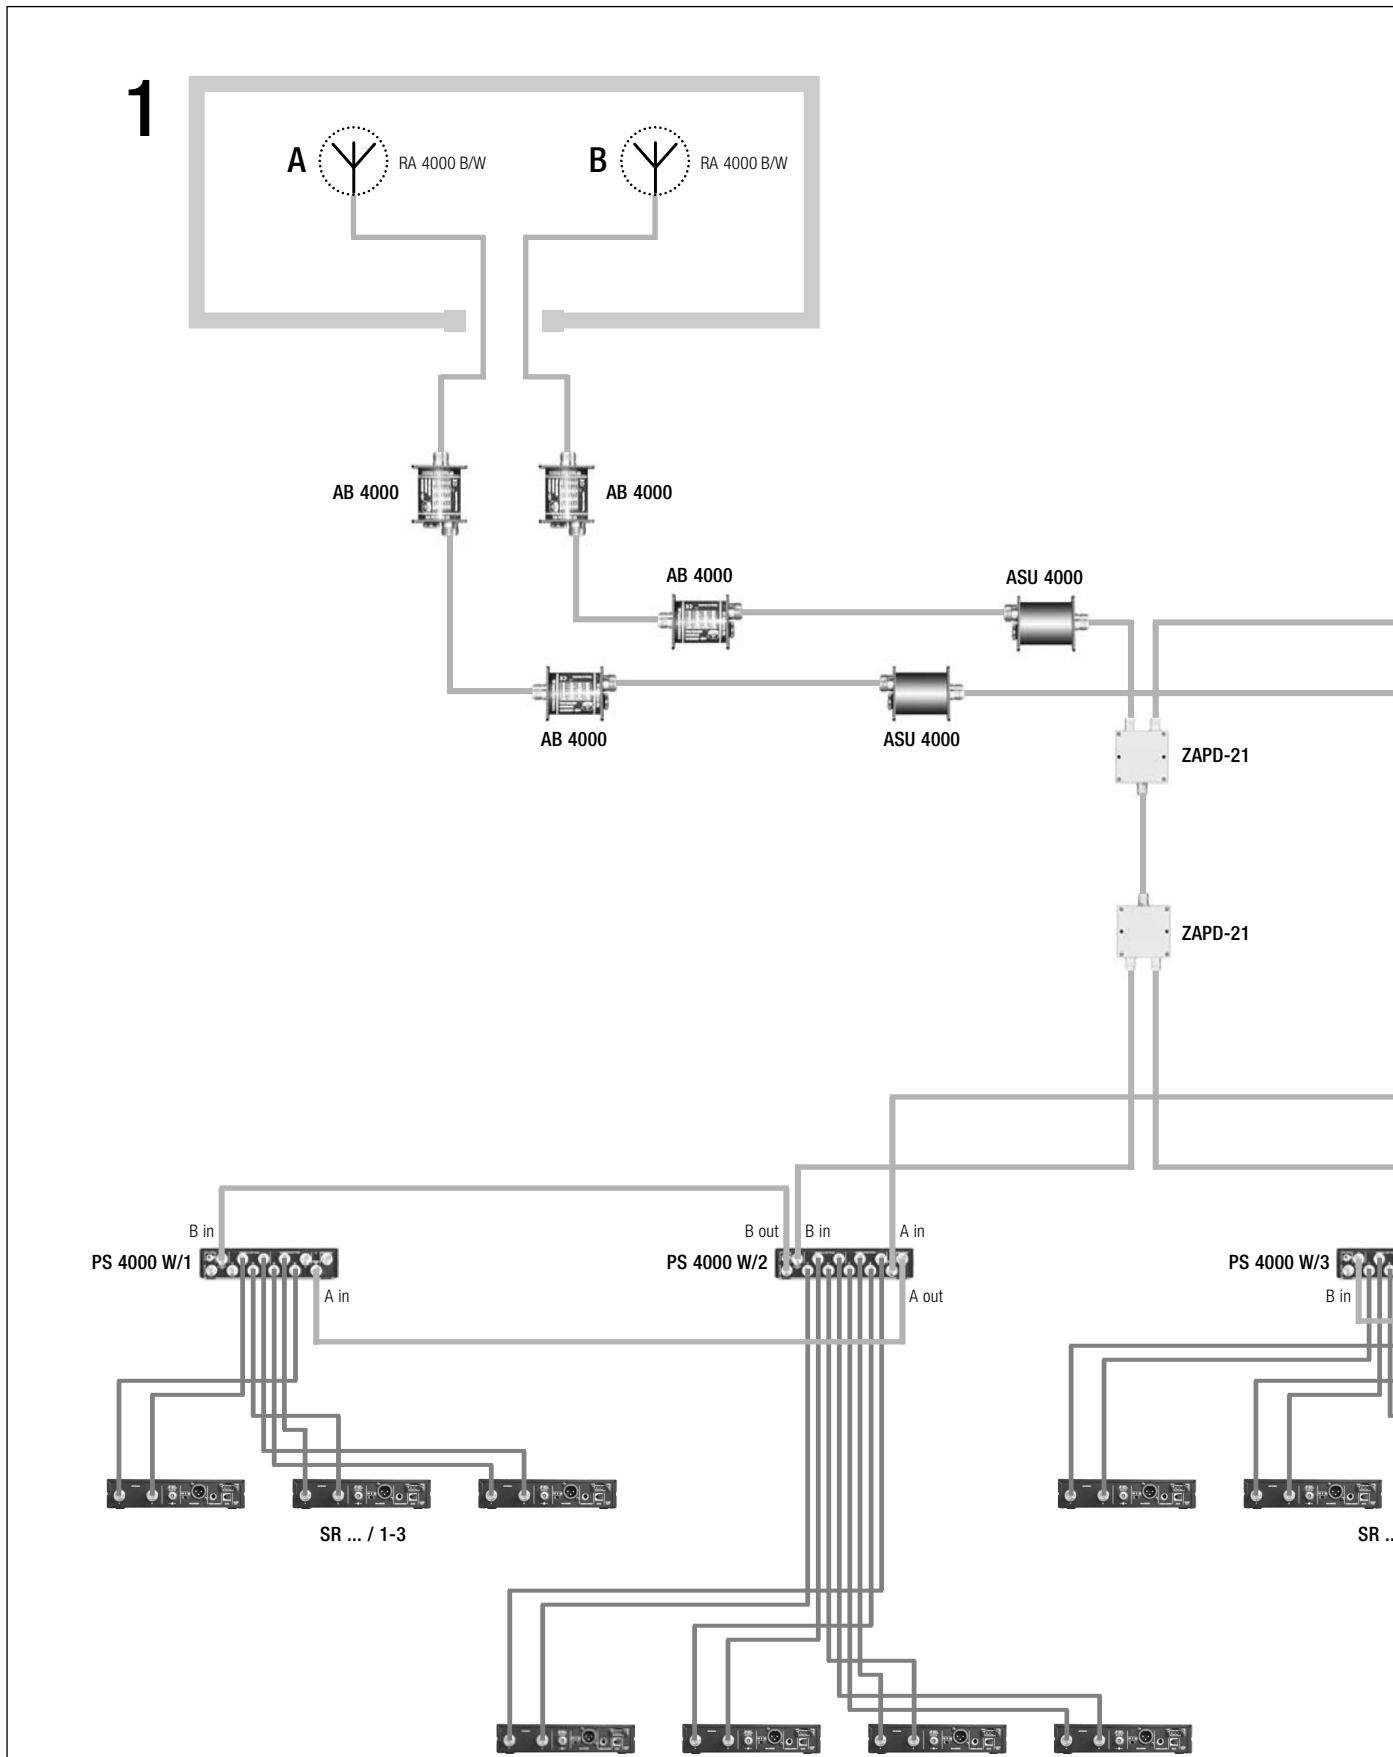


Fig. 13
 Komplexe Anlage (HF-Verbindungen)
 Complex system (RF connections)
 Système complexe (connections HF)
 Sistema complesso (cablaggio RF)
 Instalación compleja (cableado de RF)
 Instalação complexa (cablagem de RF)

Fig. 13

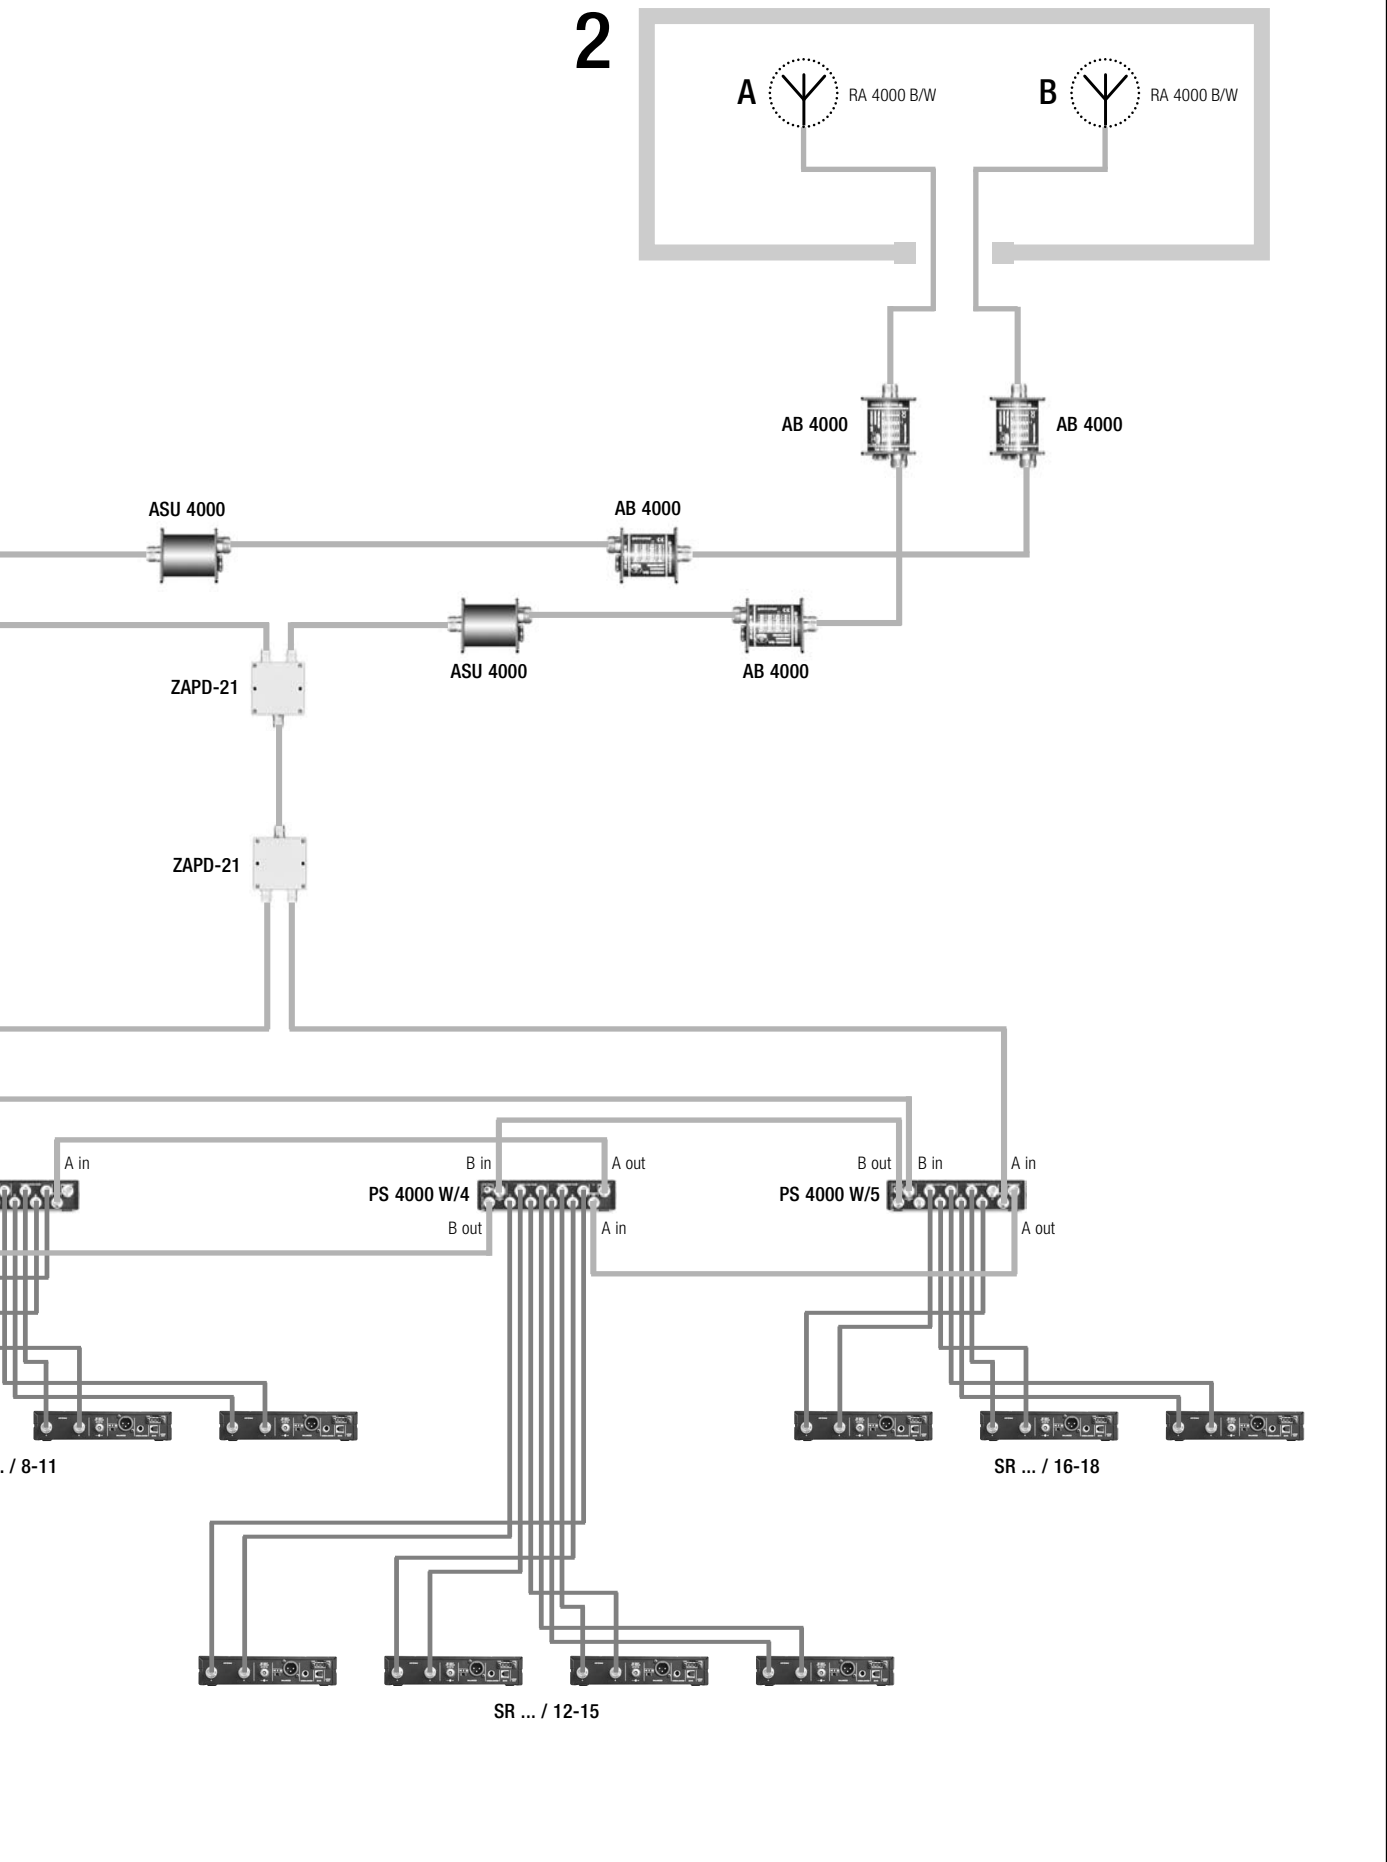

Mikrofone · Kopfhörer · Drahtlosmikrofone · Drahtloskopfhörer · Kopfsprechgarnituren · Akustische Komponenten
Microphones · Headphones · Wireless Microphones · Wireless Headphones · Headsets · Electroacoustical Components
Microphones · Casques HiFi · Microphones sans fil · Casques sans fil · Micros-casques · Composants acoustiques
Microfoni · Cuffie HiFi · Microfoni senza filo · Cuffie senza filo · Cuffie-microfono · Componenti acustici
Micrófonos · Auriculares · Micrófonos inalámbricos · Auriculares inalámbricos · Auriculares con micrófono · Componentes acústicos
Microfones · Fones de ouvido · Microfones s/fios · Fones de ouvido s/fios · Microfones de cabeça · Componentes acústicos

AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21–25, A-1230 Vienna/AUSTRIA, phone: (+43-1) 86654-0*
e-mail: sales@akg.com

For other products and distributors worldwide visit www.akg.com



H A Harman International Company

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice. Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Printed in Hungary.

01/10/9100 U 12390

